


iQ700, Uuni höyrytoiminnolla, 60 x 60 cm, Musta HS958GDD1S



A+



Lisävarusteet

1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Ritilä, 1 x Uunipannu, koko XL, 1 x Sieni, rei'itetty, 1 x Höyrytysastia, rei'ittämätön, koko M

Lisävarusteet

HZ32WA00 :, HZ530000 Syvä pelti, kaksiosainen, HZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HZ617000 Pizzapelti, pyöreä, HZ629070 Grillipelti, HZ631070 Leivinpelti, HZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HZ633001 Uunipannun kansi, HZ633070 Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä, HZ633073 Profi-uunipannu, HZ635000 Lisävarusteet, uunit, HZ638D00 Teleskooppikannattimet, 1 taso, HZ664000 Uuniritilä, höyryu., HZ66D52 2 Gastronorm-astiaa, teräs, HZ66X650 Peitelista, HZ6BMA00 Asennushylly, HZ915003 Lasivuoka 5,4 l, SZ72010 aquaStop jatkoletku 2 m

Älykäs fullSteam Plus -uuni, jonka avustin-toiminto auttaa sinua käyttämään uuniasi monipuolisemmin. Kiinteä vesiliitäntä helpottaa käyttöä ja takaa erinomaiset tulokset.

- ✓ TFT-Touchdisplay Pro: suuri värikosketusnäyttö tekee käytöstä miellyttävää.
- ✓ fullSteam- ja sous vide -toiminnot kiinteällä vesiliitännällä: helppo höyrykypsennys ilman vesisäiliön täyttämistä.
- ✓ bakingSensor Plus ja roastingSensor Plus: täydelliset leivonta- ja paistotulokset.
- ✓ 4D-kiertoilma – Lämpö jakautuu tasaisesti uunin kaikilla tasoilla ja antaa aina erinomaiset tulokset.
- ✓ cookControl Pro: erinomaiset tulokset reseptistä tai olosuhteista riippumatta.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Asennustapa:	Kalusteeseen sijoitettava
Oven avaaminen:	Alas aukeava
Tarvittava asennustila (K x L x S):	585-595 x 560-568 x 550 mm
Mitat (KxLxS):	595 x 594 x 548 mm
Pakkauksen mitat:	670 x 660 x 690 mm
Ohjauspaneelin materiaali:	Lasi
Luukun materiaali:	lasi
Nettopaino:	45.2 kg
Virtajohdon pituus:	120.0 cm
EAN-koodi:	4242003902738
Tarvittava sulake:	16 A
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50; 60 Hz
Pistoke:	maadoitettu sukupistoke
Pesien määrä - (2010/30/EU):	1
Käyttötilavuus (ontelo) - UUSI (2010/30/EY):	71 l
Energialuokka:	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):	0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):	0.69 kWh/cycle
Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU):	81.2 %
Mukana tulevat varusteet:	1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Ritilä, 1 x Uunipannu, 1 x Höyrytysastia, rei'itetty, koko XL, 1 x Sieni, 1 x Höyrytysastia, rei'itetty, koko M, 1 x Höyrytysastia, rei'ittämätön, koko M



iQ700, Uuni höyrytoiminnolla, 60 x 60 cm, Musta HS958GDD1S

Tuotekuvaus

Uunimalli / toiminnot

- Yhdistelmähöyryuuni, jossa on 24 uuniohjelmaa: 4D-kiertoilma, ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pieni grilli, pizzatoiminto, coolStart, erillinen alalämpö, tehollämmitys, Matalalämpökypsennys, esilämmitys, kuivaus, lämpimänäpito, hellävarainen kiertoilma, hellävarainen uunitoiminto, fullSteam, ruoan uudelleenlämmitys, kohotus, sulatus, Sous vide, kiertoilmagrilli, lämmitys + höyry, 4D-kiertoilma + höyry, ylä-/alalämpö
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 250 °C
- Uunin tilavuus: 71 l

Pellinkannattimet

- paistotasoja uunissa: 5 kpl
- Täysin ulostulevat vario Clip Plus -teleskooppikannattimet päsäytystoiminnolla

Muotoilu

- studioLine blackSteel-design
- touchControl-ohjaus
- studioLine-lasivedin
- Uunin sisäpinta antrasiittiemalia

Puhdistus

- itsepuhdistuva pinnoite: ecoClean Plus katto, takaseinä, sivuseinät
- humidClean Plus -puhdistus, ecoClean-puhdistusohjelma
- Uuniluukun sisäpinta lasia

Käyttömukavuus

- Uuniavustaja ääniohjauksella
- TFT-Touchdisplay Pro
- Elektroninen kello, jossa hälytin ja ajastustoiminnot
- lämpötilasuositus
- tämänhetkisen lämpötilan näyttö uunin kuumenemisen seuranta
- Luukku: pehmeästi avautuva ja sulkeutuva uuninluukku, softMove-luukku, alas avautuva
- softMove-luukku
- Monipuoliset cookControl Pro -automaattiohjelmat
- roastingSensor Plus -paistolämpömittari
- bakingSensor Plus -leivontasensori
- Automaattinen pikakuumennus
- coolStart-toiminto pakastettujen tuotteiden paistamiseen. Valitse pakasteen suosituspaistolämpötila ja -aika ja aseta pakastettu tuote uuniin. Esilämmitystä ei tarvita. Uuniohjelma huolehtii lopusta.
- Uunivalo voidaan kytkeä pois haluttaessa, LED-valaistus uunissa
- Vedensyöttö: kiinteä liitäntä
- Höyrygeneraattori sijaitsee uunikammion ulkopuolella.
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin
- Home Connect: langaton verkkoyhteys mahdollistaa etäohjauksen ja lisätoimintoja älypuhelimella sekä tablettitietokoneella

Varusteet

- Mukana pakkauksessa: Emaloitu leivinpelti, Höyrytysastia, rei'itetty, koko M, Höyrytysastia, rei'itetty, koko XL, Höyrytysastia,

rei'ittämätön, koko M, Ritiä, Sieni, Uunipannu

Turvallisuus

- Uuninluukun lämpötila maks. 40 °C mitattuna luukun keskiosasta (180 °C ylä-/alalämpö, 1 tunnin jälkeen).
- Cool Touch -luukku: kolmilasinen luukku, jossa lämpöä heijastava lasi
- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- jälkilämmön osoitin turvakatkaisu Käynnistyspainike luukun kytkin mekaaninen luukun lukitus

Tekniset tiedot:



- Liitosjohdon pituus: 120 cm
- Vesiliitäntäletkun pituus laitteen ulkopuolella: 700mm
- Kokonaisliitäntäteho sähkö: 3.6 kW, jännite 220-240 V
- Energiatehokkuusluokitus (EU Nr. 65/2014): A+
- Energiankulutus ylä-/alalämmöllä: 0.87 kWh
- Energiankulutus kiertoilmatoiminnolla: 0.69 kWh
- Uunikammioiden lukumäärä: 1 Lämmönlähde: sähkö Uunin tilavuus: 71 l

Mitat:


- Tuotteen mitat (K x L x S): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Tarvittava asennustila (K x L x S): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Tarkat mitat löytyvät mittapiirroksista.

iQ700, Uuni höyrytoiminnolla, 60 x 60 cm, Musta HS958GDD1S

Mittapiirustukset

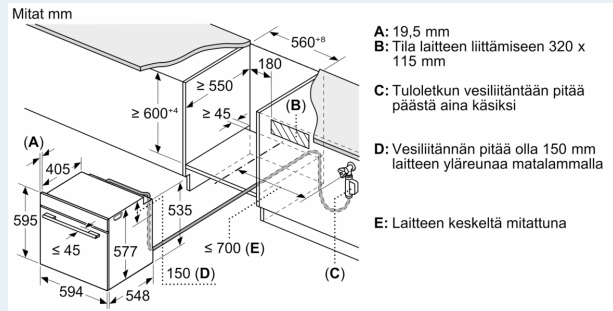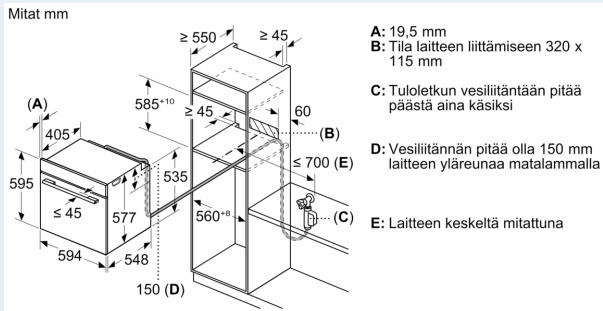

Kahden laitteen asentaminen päällekkäin ilmanvaihto

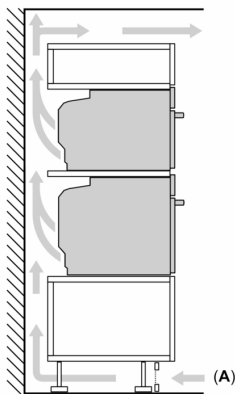

A: Ilmanottoaukko $\geq 200 \text{ cm}^2$

Jos laite asennetaan keittotason alapuolelle, on otettava huomioon seuraava työtason vahvuus (tarv. mukaan lukien alarakenne).

Keittotason tyyppi

Työtason minimivahvuus

Keittotason tyyppi	Työtason minimivahvuus	
	pinta-asennus	samantasoinen
Induktiokeittotaso	37 mm	38 mm
Täysipinta-induktiokeittotaso	47 mm	48 mm
Kaasukeittotaso	30 mm	38 mm
Sähkökeittotaso	27 mm	30 mm

Mittapiirustukset

