

## Serie 8, Uuni höyrytoiminnolla, 60 x 60 cm, Teräs HSG636ES1



A+



### Lisävarusteet

1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Ritiä, 1 x Uunipannu, rei'itetty, koko XL, 1 x Höyrytsastia, rei'ittämätön, koko S

### Lisävarusteet

HEZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HEZ617000 Pizzapelti, pyöreä, HEZ625071 Grillipelti, HEZ631070 Leivinpelti, HEZ36D163 -, HEZ36D163G :, HEZ530000 Syvä pelti, kaksiosainen, HEZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HEZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HEZ633001 Uunipannun kansi, HEZ633070 Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä, HEZ635000 Lisävarusteet, uunit, HEZ636000 Uunipannu, lasi, HEZ638D30 Teleskooppikannattimet, 3 tasoa, höyry, HEZ660050 Peitelista, HEZ664000 Uuniritilä, höyryuuniin, HEZ915003 Lasivuoka, HEZGOAS00 Liitäntäkaapeli 3m

## Höyryuuni, jossa PerfectBake- ja PerfectRoast-toiminnot: Saat täydellisen lopputuloksen joka kerta, automaattisesti.

- Höyrykypsennyksen avulla valmistat maukasta ja terveellistä ruokaa.
- Added Steam -lisähöyrytoiminto: ruoka kypsyy rapeaksi pinnalta, mutta mehukkaaksi sisältä.
- TFT-kosketusnäyttö: teksti ja kuvat selkeästi esitettynä, joten uunia on intuitiivista käyttää.
- EcoClean Direct -toiminto estää rasvan kertymisen uunin takaseinään. Näin uuni on helpompi puhdistaa.
- LED-valaistus: täydellinen valaistus elintarvikkeille mahdollisimman pienellä energiankulutuksella.

### Tekniset tiedot

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: ..... Kalusteeseen sijoitettava  
 Alas aukeava  
 Tarvittava asennustila (K x L x S): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Mitat (KxLxS): ..... 595 x 594 x 548 mm  
 Pakkauksen mitat: ..... 675 x 660 x 690 mm  
 Ohjauspaneelin materiaali: ..... Ruostumaton teräs  
 Luukun materiaali: ..... lasi  
 Nettopaino: ..... 41.5 kg  
 Virtajohdon pituus: ..... 120.0 cm  
 EAN-koodi: ..... 4242002789118  
 Tarvittava sulake: ..... 16 A  
 Jännite: ..... 220-240 V  
 Taajuus: ..... 60; 50 Hz  
 Pistoke: ..... maadoitettu sukopistoke  
 Pesien määrä - (2010/30/EU): ..... 1  
 Käyttötilavuus (ontelo) - UUSI (2010/30/EY): ..... 71 l  
 Energialuokka: ..... A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.87 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 69 kWh/cycle  
 Energiatohokkuusideksi (2010/30/EU): ..... 81.2 %  
 Mukana tulevat varusteet: ..... 1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Ritiä, 1 x Uunipannu, 1 x Höyrytsastia, rei'itetty, koko S, 1 x Höyrytsastia, rei'itetty, koko XL, 1 x Höyrytsastia, rei'ittämätön, koko S



4 242002 789118

## **Serie 8, Uuni höyrytoiminnolla, 60 x 60 cm, Teräs HSG636ES1**

### **Höyryuuni, jossa PerfectBake- ja PerfectRoast-toiminnot: Saat täydellisen lopputuloksen joka kerta, automaattisesti.**

#### **Uunimalli / toiminnot**

- Uunin tilavuus: 71 l
- 12 uuniohjelmaa: 4D-kiertoilma, kiertoilma Eco, ylä-/alalämpö, ylä- ja alalämpö Eco, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pieni grilli, pizzatoiminto, erillinen alalämpö, Matalalämpökypsennys, esilämmitys, lämpimänäpito
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 250 °C
- leivonta- ja paisto-ohjelmat
- PerfectBake-sensoritoiminto takaa aina mehevän leivontatuloksen. PerfectBake aktivoituu
- automaattisesti, kun valitset jonkun leivonnaisen automaattiohjelmista. Uunisi huolehtii paistamisen valvonnasta, sinun ei tarvitse tehdä muita asetuksia. PerfectRoast-paistolämpömittari, jossa on kolme mittauspistettä.: Paistolämpömittari mittaa lämpötilaa valmistettavan ruoan sisällä. Kun asetettu lämpötila on saavutettu, uuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

#### **Muotoilu**

- Kolme värillistä TFT-kosketusnäyttöä
- Luukku: SoftClose-uuninluukku, joka avautuu ja sulkeutuu pehmeästi, alas avautuva
- Elektroninen kello, jossa hälytin- ja ajastustoiminnot



#### **Käyttömukavuus**

- Tehokas valo voidaan haluttaessa kytkeä pois käytöstä, LED-valaistus
- Lisätoiminnot: kalkinpoisto-ohjelma, kiehumispistekontrolli, uunin kuivaus
- Automaattinen pikakuumennus
- Irrotettava vesisäiliö, 1 l
- Tyhjän vesisäiliön osoitin

#### **Turvallisuus**

- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- jälkilämmön osoitin automaattinen turvakatkaisu Käynnistyspainike luukun kytkin

**Serie 8, Uuni höyrytoiminnolla, 60 x  
60 cm, Teräs  
HSG636ES1**

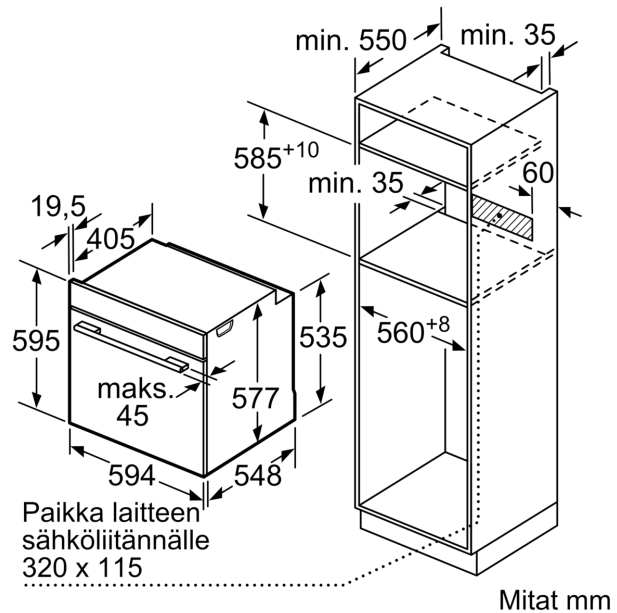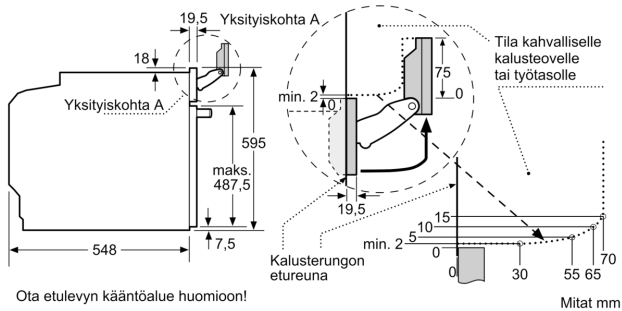

Jos laite asennetaan keittotason alapuolelle, on otettava huomioon seuraava työtason vahvuus (tarv. mukaan lukien alarakenne).

Keittotason tyyppi	Työtason minimivahvuus	
	pinta-asennus	samantasoinen
Induktiokeittotaso	37 mm	38 mm
Täysipinta-induktiokeittotaso	47 mm	48 mm
Kaasukeittotaso	30 mm	38 mm
Sähkökeittotaso	27 mm	30 mm

