

**iQ500, Integroitava
jääkaappipakastin, 177.2 x 55.8
cm, pehmeästi sulkeutuva litteä
sarana
KI86NADD0**



Lisävarusteet

KSGGZM00 :

Integroitava jääkaappi-pakastin, jossa on hyperFresh <0°>-tuoresäilytystila, jossa hedelmät ja vihannekset pysyvät tuoreina pidempään. Jääkaapin LED-valot sekä pakastimen freezerLight valaisevat sisätilat kirkkaasti.

- ✓ noFrost: pakastimen sulattaminen on historiaa.
- ✓ autoAirflow – tasainen jäähdytys ja optimaalinen ilmankierto pitävät ruoan tuoreena pidempään.
- ✓ LED-valaistus: kirkkaassa, tasaisessa valaistuksessa on helpompi tarkistaa jääkaapin sisältö.
- ✓ softClose-ovi sulkeutuu automaattisesti ja pehmeästi, kun avauskulma on 20°.
- ✓ bottleRack: varastoi pullot turvallisesti ja käden ulottuville.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Energialuokka:	D
Keskimääräinen vuosittainen energiankulutus kilowattia tunnissa per vuosi (kWh/vuosi) (EU) 2017/1369:	186 kWh/annum
Pakastuslokeroiden tilavuus:	76 l
Jäähdytyslokeroiden tilavuus:	184 l
Ilmaan leviävät äänipäästöt:	35 dB(A) re 1 pW
Ilmaan leviävän äänipäästöluokka:	B
Asennustapa:	Kalusteeseen sijoitettava
Ovilevyn asennusmahdollisuus:	Mahdollinen lisävarusteena
Korkeus:	1772 mm
Leveys:	558 mm
Syvyys:	548 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S):	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettopaino:	58.2 kg
Tarvittava sulake:	10 A
Oven sarana:	oikealle, kätsisyys vaihdettavissa
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50 Hz
Virtajohdon pituus:	230.0 cm
Kompressorien määrä:	1
Kylmäjärjestelmien määrä:	2
Tuuletin jääkaapissa:	Ei
Vaihdettava oven saranointi:	On
Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa:	2
Pullohyllyt:	On
Automaattisulatus:	Pakastin
Asennustapa:	Kalustepeitteinen



iQ500, Integroitava jääkaappipakastin, 177.2 x 55.8 cm, pehmeästi sulkeutuva litteä sarana KI86NADD0

Tuotekuvaus

- Jääkaappipakastimet, kalusteisiin sijo

Suorituskyky ja kulutus

- Energialuokitus: D
- Tilavuus : 260 l
- Jääkaapin tilavuus: 184 l
- Pakastimen tilavuus: 76 l
- Pakastuskapasiteetti / vrk: 8 kg
- Vuosittainen energiankulutus: 186 kWh
- Pikapakastustoiminto: superFreeze-pikapakastus
- Äänitaso: 35 dB
- Lämpötilan nousuaika: 11 h

Mukavuus ja turvallisuus

- noFrost
- Elektroninen lämpötilanohjaus ja LED-näyttö
- Super-kytkin pikajäähdytys: On

Jääkaappiosa

- LED-valaistus jääkaapissa
- 3 turvasihyllyä, joista 2 korkeudeltaan säädettävissä
- 3 ovihyllyä.
- Voi-/juustorasias
- kromattu pulloteline

Tuoresäilytys

- hyperFresh -laatikko säädettävällä ilmankosteudella pitää hedelmät ja vihannekset pidempään tuoreena.

Pakastinosa

- freezerLight-pakastinvalaistus
- Super-kytkin pikapakastus: Automaatt.sammutus
- 3 pakastuslaatikkoa läpinäkyvällä etuosalla

Mitat

- Mitat (K x L x S): 177 x 56 x 55 cm
- Asennusmitat: (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Tekniset tiedot


- Helppo asentaa
- Litteä sarana
- Oven kätisyys: aukeaa oikealle, avaussuunta vaihdettavissa
- Säädettävät jalat edessä, pyörät takana
- Jännite 220-240 V.
- Virtajohdon pituus: 230 cm

Varusteet


- munapidike
- Jääpalalokero

**iQ500, Integroitava
jääkaappipakastin, 177.2 x 55.8
cm, pehmeästi sulkeutuva litteä
sarana
KI86NADD0**

Mittäpiirustukset

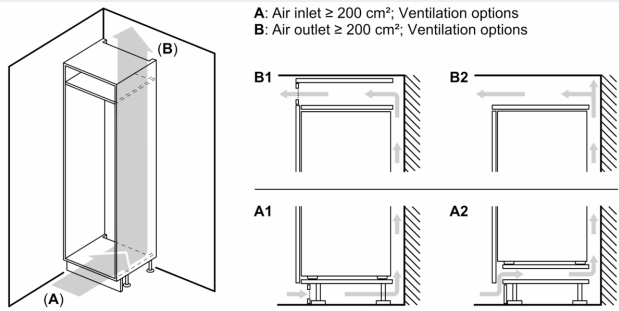

Mitat mm

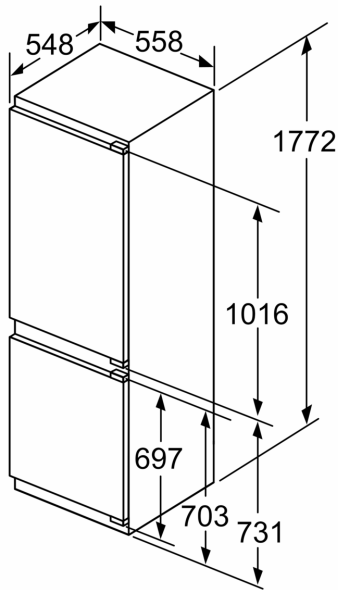

Etuyksiöiden suurin sallittu paino

Asennetut etuyksiköt, jotka ylittävät sallitun painon, voivat aiheuttaa vaurioita ja sen seurauksena ongelmia saranoiden toimintaan

A: Paino
A: Laitteen oven korkeus saranat mukaan lukien mm


B: Vaimentamaton sarana, etuyksikkö kiloina

C: Vaimennettu sarana, etuyksikkö kiloina


D: Lisäkuormitus kiloina runsaan täytön sarjan kanssa

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Ilmanpoisto
min. 200 cm

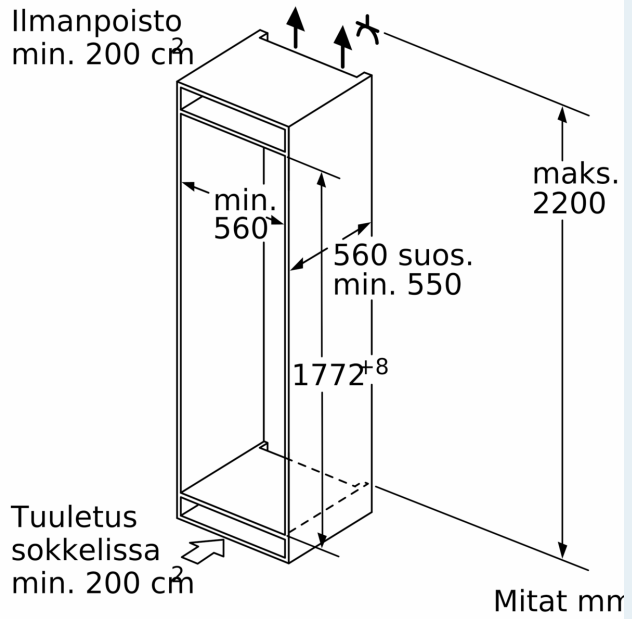


Mittapiirustukset

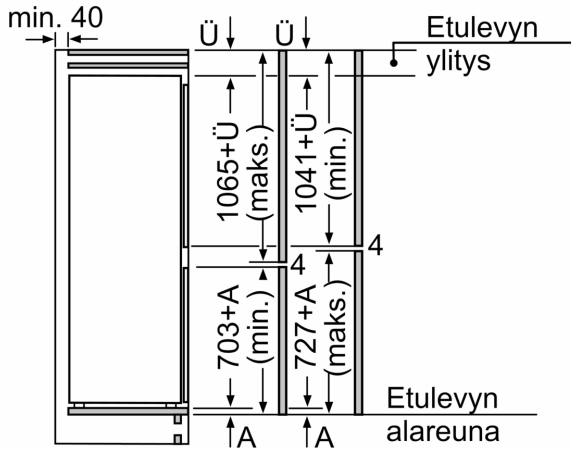

Annetut kalusteovimitat pätevät kun ovien välinen rako on 4 mm.

Mitat mm

Mitat mm
Suositellut saumaraot litteälle saranalle

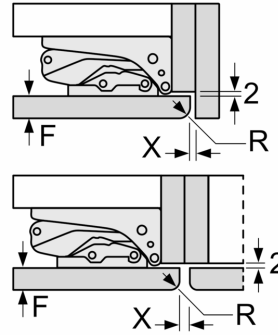

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Taulukossa suositeltuja saumarakoja on noudatettava, jotta varmistetaan laitteen ovien vapaa avautuminen ja vältetään keittiökalusteiden vauriot.