

iQ300, Seinäliesituuletin, 60 cm, Teräs LC67BHM50



B

Lisävarusteet

HZG9AS00S Adapteri, LZ00XXP00 Long Life -vaihtosuodatin, LZ10DXA00 Aktiivihillisuodatin, vaihto, LZ10DXU00 Aktiivihillisuodatin, starttipakkaus, LZ12250 Hormiosan pidennys 1,0 m, LZ12350 Hormiosan pidennys 1,5 m, LZ31XXB16 cleanAir Plus -vaihtosuodatin, LZ11DXI14 Clean Air -suodatin, starttipakkaus, LZ11DXI16 cleanAir Plus -starttipakkaus, integr., LZ10FXJ00 Long Life -suodatin, starttipakkaus, LZ11DXB14 Clean Air -vaihtosuodatin, LZ11FXC56 cleanAir Plus -suodatinmoduuli, LZ11FXD51 Long Life -suodatinmoduuli, LZ50660 Takaseinäpaneeli, LZ50661 Takaseinäpaneeli

Seinälle asennettava liesituuletin. Tehokas imu ja tyylikkäästi muihin Siemens-kodinkoneisiin yhteensopiva muotoilu.

- ✓ LED-valot luovat optimaalisen valaistuksen lisäksi tunnelmaa keittiöosi.
- ✓ touchControl-ohjauksella ohjaat tehotasoa ja LED-valaistusta helposti.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi: Wall-mounted
 Virtajohdon pituus: 130.0 cm
 Hormin korkeus min - max: 583-912/583-1022 mm
 Korkeus: 53 mm
 Minimietäisyys keittotason yläpuolella: 550 mm
 Minimietäisyys kaasutason yläpuolella: 650 mm
 Nettopaino: 12.1 kg
 Ohjauksen tyyppi: elektroninen
 Tuuletuksen tehoalueiden lkm: 3-portainen + intensiiviasetus
 Poistoilman virtaus: 459 m³/h
 Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana: .. 499 m³/h
 Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttava: 404 m³/h
 Poistoilman virtaus, intensiiviteholla: 752 m³/h
 Maksimi-ilmanvirtaus: 459 m³/h
 Valojen määrä: 2
 Äänitaso: 64 dB(A) re 1 pW
 Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max: 120 / 150 mm
 Rasvasuodattimen materiaali: Pestävä ruostumattomasta teräksestä
 EAN-koodi: 4242003811108
 Liitäntäteho: 255 W
 Tarvittava sulake: 10 A
 Jännite: 220-240 V
 Taajuus: 50; 60 Hz
 Pistoke: maadoitettu sukopistoke
 Asennustapa: Seinään asennettava



iQ300, Seinäliesituuletin, 60 cm, Teräs LC67BHM50

Tuotekuvaus

Käyttö ja teho

- Energiatehokkuusluokka: B (asteikolla A++ - E)
- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: normaaliteho 458 m³/h, intensiiviteho 752 m³/h
- Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 64 dB(A) re 1 pW, intensiiviteholla 73 dB dB(A) re 1 pW (EN 60704-3 ja EN60704-2-13 standardien mukaisesti)
- Clean Air Plus -suodattimen (hankittavissa lisätarvikkeena) kanssa asennettuna:
- Kapasiteetti huoneilmaan palauttavana: Max. normaaliteho:404m³/h
- Intensiiviteho:499m³/h
- Äänitaso huoneilmaan palauttavana: Max. normaaliteho:72dB(A) re 1 pW
- Intensiiviteho:76 dB(A) re 1 pW
- 3 tehoa ja intensiiviteho
- Hiljainen ja suorituskykyinen hiiliharjaton moottori
- Elektroninen ohjaus, painettavat valitsimet

Design

- Asennetaan seinälle
- Näytön väri valkoinen, siniset merkkivalot
- Valaistus: 2 x 1,5W LED

Käyttömukavuus


- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa
- Intensiiviteho palautuu automaattisesti normaaliteholle Palautuu automaattisesti intensiiviasetuksesta normaalitehoon, kun kulunut 6 min. min. kuluttua.

Asennus ja lisätarvikkeet:

- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan cleanAir-moduuli tai aktiivihiiisuodatin (lisävaruste).
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa
- Kiertoilma-asennusta varten tarvitaan aktiivihiiisuodatin (aloituspakkaus) tai CleanAir -aloituspakkaus, saatavana lisätarvikkeena.


iQ300, Seinäliesituuletin, 60 cm,
Teräs
LC67BHM50

Mittapiirustukset

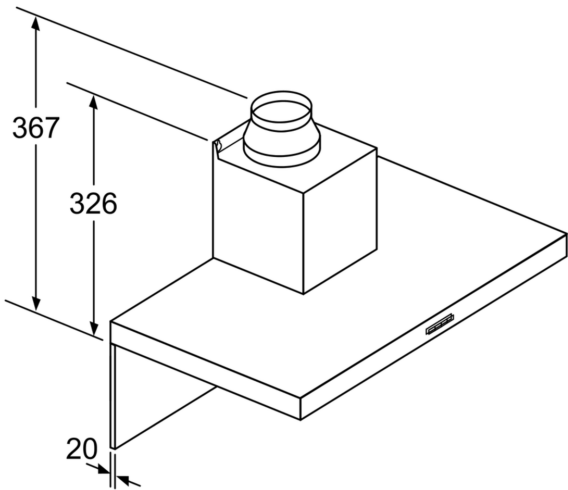

Takaseinää käytettäessä on otettava huomioon laitteen muotoilu.


Mitat mm

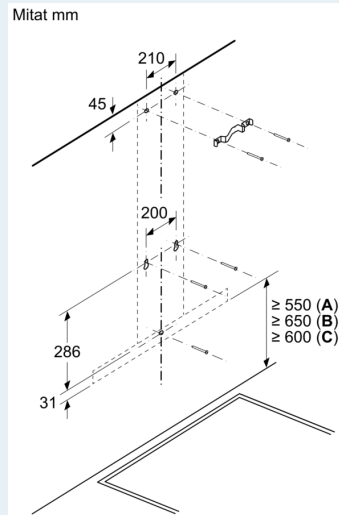

A: Sähkö

B: Kaasu - ritilän yläreunasta

C: Sähkö - Australia ja Uusi-Seelanti

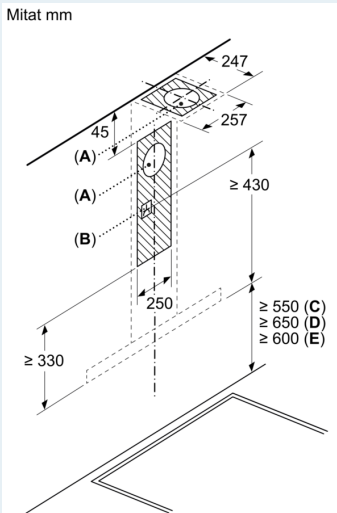


A: Ilmanpoistoaukko

B: Pistorasia

C: Sähkö

D: Kaasu - ritilän yläreunasta

E: Sähkö - Australia ja Uusi-Seelanti

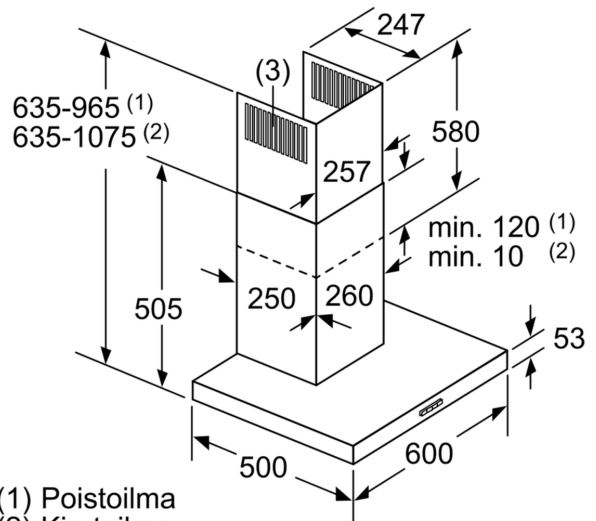

(1) Poistoilma

(2) Kiertoilma

(3) Ilmanpoisto - asenna aukot alaspäin, kun poistoilma

Mitat mm