

iQ300, Seinäliesituuletin, 80 cm, clear glass black printed LC87KHM60



B



Lisävarusteet

HZG9AS00S	Adaptteri
LZ00XXP00	Long Life -vaihtosuodatin
LZ10AKR00	Long Life -suodatin, starttipakkaus
LZ10AKS00	Long Life -suodatin, starttipakkaus
LZ10AXK50	Hormiosan pidennys 1,0 m
LZ10AXL50	Hormiosan pidennys 1,5 m
LZ11AKB16	Clean Air Plus -vaihtosuodatin
LZ11AKI16	Clean Air Plus -starttipakkaus, integr.
LZ11AKV16	Clean Air Plus -suodatin, starttipakkaus
LZ11AXC56	cleanAir Plus -suodatinmoduuli
LZ11AXE61	Liesituulettimen lisätarvike, musta
LZ31XXB16	cleanAir Plus -vaihtosuodatin

Seinälle asennettava lasinen liesituuletin, joka kiinnittää huomiota modernilla muotoilulla ja loistavalla suorituskyvyllä.

- ✓ LED-valot luovat optimaalisen valaistuksen lisäksi tunnelmaa keittiöosi.
- ✓ Hyvin hiljainen liesituuletin.
- ✓ touchControl-ohjauksella ohjaat tehotasoa ja LED-valaistusta helposti.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi:	Wall-mounted
Virtajohdon pituus:	130.0 cm
Korkeus:	323 mm
Minimietäisyys keittotason yläpuolella:	450 mm
Minimietäisyys kaasutason yläpuolella:	650 mm
Nettopaino:	19.9 kg
Ohjauksen tyyppi:	elektroninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm:	3-portainen + intensiiviasetus
Poistoilman virtaus:	416 m³/h
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana: ..	469 m³/h
Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttava:	367 m³/h
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla:	700 m³/h
Maksimi-ilmavirtaus:	416 m³/h
Valojen määrä:	2
Äänitaso:	58 dB(A) re 1 pW
Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max:	120 / 150 mm
Rasvasuodattimen materiaali:	pestävä alumiini
EAN-koodi:	4242003760994
Liitäntäteho:	263 W
Tarvittava sulake:	10 A
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50; 60 Hz
Pistoke:	maadoitettu sukopistoke
Asennustapa:	Seinään asennettava



iQ300, Seinäliesituuletin, 80 cm, clear glass black printed LC87KHM60

Tuotekuvaus

Käyttö ja teho

- Energiatehokkuusluokka: B (asteikolla A++ - E)
- Keskimääräinen energiankulutus: 56.6 kWh/vuosi*
- Maksimiteho 700 m³/h
- Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 58 dB(A) re 1 pW, intensiiviteholla 67 dB dB(A) re 1 pW (EN 60704-3 ja EN60704-2-13 standardien mukaisesti)
- Poistoilman suodatus normaaliteholla 416 m³/h, intensiiviteholla 700 m³/h (EN 61591 mukaan).
- 3 tehoa ja intensiiviteho
- Intensiiviteho palautuu automaattisesti normaaliteholle 6 min. kuluttua.

Design

- Asennetaan seinälle
- Elektroninen ohjaus: touchControl-valitsimet, LED-merkkivalot
- Valaistus: 2 x LED
- Väriämpötila: 3500 K

Käyttömukavuus

- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa
- rimVentilation-rasvasuodatin, jossa tehokas reunaimu





Asennus ja lisätarvikkeet:

- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan cleanAir-moduuli tai aktiivihilisuodatin (lisävaruste).
- Tämä liesituuletin on suunniteltu siten, että se on mahdollisimman helppo asentaa.
- Voidaan asentaa ilman huoneilmaan palauttavaksi myös ilman hormiputkea.


* EU-asetuksen nro 65/2014 mukaisesti.

iQ300, Seinäliesituuletin, 80 cm,
clear glass black printed
LC87KHM60

Mittapiirustukset

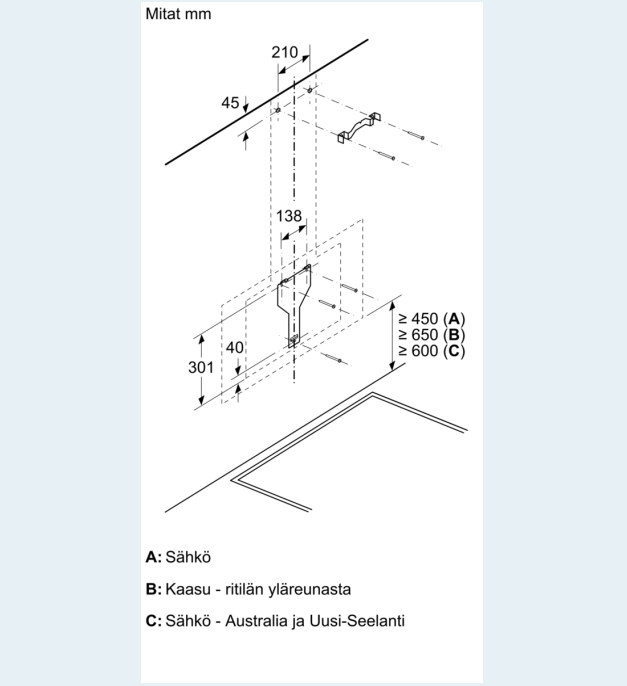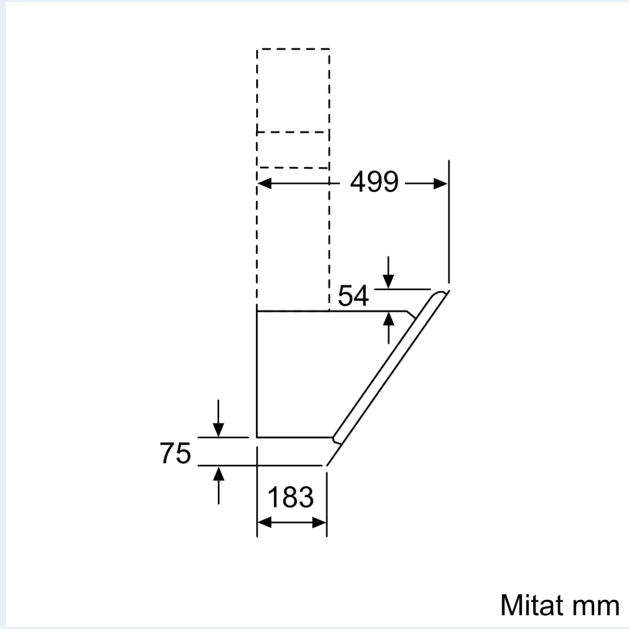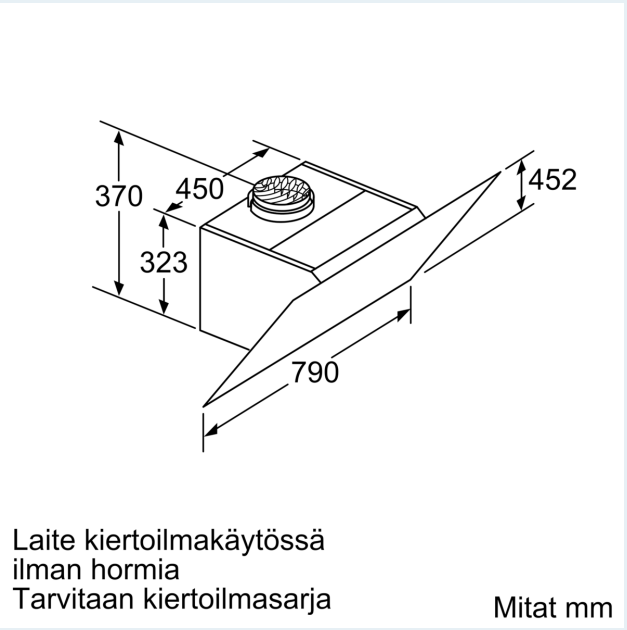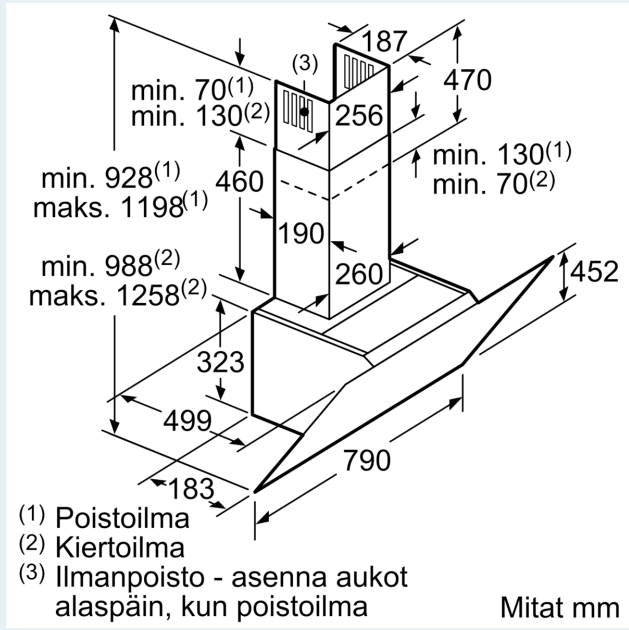


Mittapiirustukset

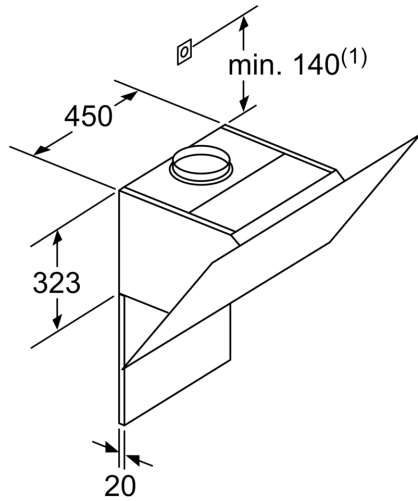

(1)Pistorasian sijainti

Ota huomioon takaseinän maksimivahvuus.

Mitat mm

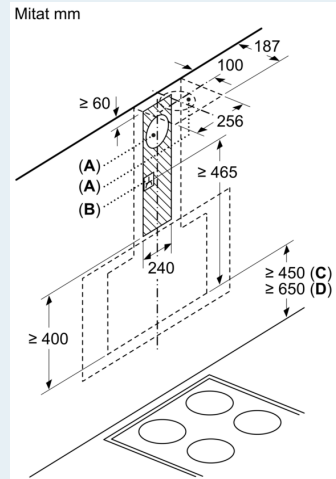

A: Poistoilma
B: Pistorasia

Kattilankannattimen yläreunasta

C: Sähkö
D: Kaasu