

iQ500, Seinäliesituuletin, 90 cm, Teräs LC97BIR55



A



Lisävarusteet

HZG9AS00S Adapteri, LZ00XPP00 Long Life -vaihtosuodatin, LZ10FXJ05 Long Life -suodatin, starttipakkaus, LZ11CXI16 cleanAir Plus -starttipakkaus, integr., LZ12265 Hormiosan pidennys 1,0 m, LZ12365 Hormiosan pidennys 1,5 m, LZ12CBI14 Clean Air -suodatin, starttipakkaus, LZ12CXC56 cleanAir Plus -suodatinmoduuli, LZ12FXD51 Long Life -suodatinmoduuli, LZ31XXB16 cleanAir Plus -vaihtosuodatin, LZ32CBB14 Clean Air -vaihtosuodatin, LZ50960 Takaseinäpaneeli, LZ50961 Takaseinäpaneeli, LZ53450 Aktiivihiiisuodatin, starttipakkaus, LZ53451 Aktiivihiiisuodatin, vaihto

Upea seinälle asennettava studioLine-valikoiman blackSteel-liesituuletin, jonka suodatuskapasiteetti on huippuluokkaa.

- ✓ iQdrive-moottori – tehokas moottori poistaa hajut ja höyryt varmasti ja vähin äänin.
- ✓ cookConnect – säädä liesituulettimen imutehoa ja valaistusta liedeltä käsin.
- ✓ voiceControl – hallitse liesituulettimen toimintoja ja valaistusta äänelläsi.
- ✓ Home Connect – sovellus, joka saa liesituulettimesi toimimaan fiksummin.
- ✓ Remote Monitoring -vianetsintä

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi:	Wall-mounted
Virtajohdon pituus:	130.0 cm
Hormin korkeus min - max:	582-908/568-1018 mm
Korkeus:	46 mm
Minimietäisyys keittotason yläpuolella:	550 mm
Minimietäisyys kaasutason yläpuolella:	650 mm
Nettopaino:	19.0 kg
Ohjauksen tyyppi:	elektroninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm:	3-portainen + 2 intensiiviasetusta
Poistoilman virtaus:	427 m³/h
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana: ..	442 m³/h
Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttava:	343 m³/h
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla:	702 m³/h
Maksimi-ilmanvirtaus:	427 m³/h
Valojen määrä:	3
Äänitaso:	55 dB(A) re 1 pW
Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max:	120 / 150 mm
Rasvasuodattimen materiaali:	Pestävä ruostumattomasta teräksestä
EAN-koodi:	4242003832035
Liitäntäteho:	149 W
Tarvittava sulake:	10 A
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50; 60 Hz
Pistoke:	maadoitettu sukopistoke
Asennustapa:	Seinään asennettava
Jälkikäynti:	10 min



iQ500, Seinäliesituuletin, 90 cm, Teräs LC97BIR55

Tuotekuvaus

Käyttö ja teho

- Energiatehokkuusluokka: A (asteikolla A++ - E)
- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: normaaliteho 427 m³/h, intensiiviteho 702 m³/h
- Äänitaso EN 60704-3 ja EN60704-2-13 mukaan maksimiteholla, hormiin liitettynä: 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa äänipaine)
- Clean Air Plus -suodattimen (hankittavissa lisätarvikkeena) kanssa asennettuna:
- Kapasiteetti huoneilmaan palauttavana: Max. normaaliteho:343m³/h
- Intensiiviteho:442m³/h
- Äänitaso huoneilmaan palauttavana: Max. normaaliteho:66dB(A) re 1 pW
- Intensiiviteho:70 dB(A) re 1 pW
- touchControl-valitsimet, 3 tehoa ja 2 intensiivitehoa, Digitaalinäyttö
- Intensiiviteho palautuu automaattisesti normaaliteholle Palautuu automaattisesti intensiiviasetuksesta normaalitehoon, kun kulunut 6 min. min. kuluttua.

Design

- Valaistus: 3 x LED
- Himmennin
- softLight: miellyttävä valo, joka syttyy ja sammuu asteittain
- Valaistuksen värilämpötila säädettävissä Home Connect -sovelluksella (2 700 K - 4 000 K).
- Tehokas ja hiljainen hiiliharjaton iQdrive-moottori

Käyttömukavuus

- Erittäin hiljainen tehokkaan äänieristyksen ansiosta
- cookConnect: ohjaa liesituuletinta keittotason kautta
- Rasvasuodattimen puhdistuksen ja aktiivihilisuodattimen vaihtotarpeen osoitin
- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa
- iService Remote -etädiagnostiikka, Wifi-yhteys ja Home Connect -sovellus mahdollistavat kodinkoneen etäohjauksen älypuhelimella tai tablettitietokoneella.
- Intervallitoiminto saatavilla Home Connect sovelluksessa.
- Silence-toiminto saatavilla Home Connect sovelluksessa.


Asennus ja lisätarvikkeet:

- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan cleanAir-moduuli tai aktiivihilisuodatin (lisävaruste).
- easyMounting-järjestelmä helpottaa ja nopeuttaa tuulettimen asennusta.
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa.


iQ500, Seinäliesituuletin, 90 cm,
Teräs
LC97BIR55

Mittapiirustukset

Mitat mm

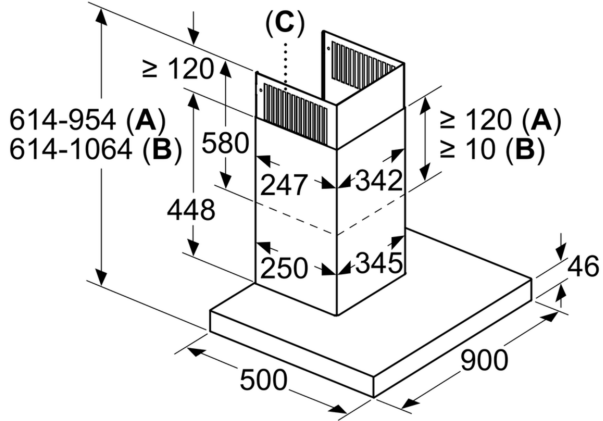


- A: Poistoilma
- B: Kiertoilma
- C: Ilmanpoisto - asenna aukot alaspäin, kun poistoilma

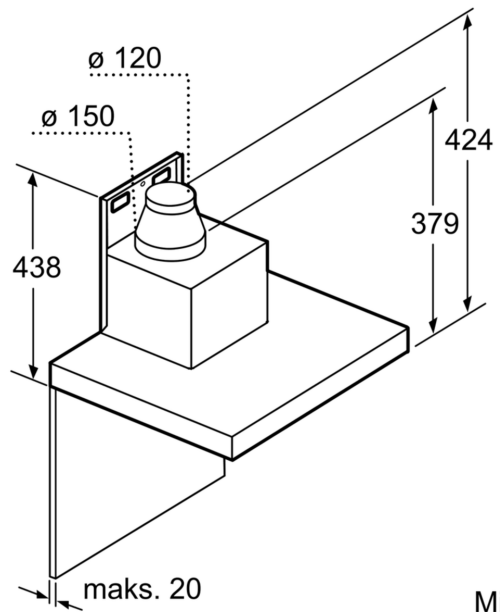


Mitat mm

Mitat mm

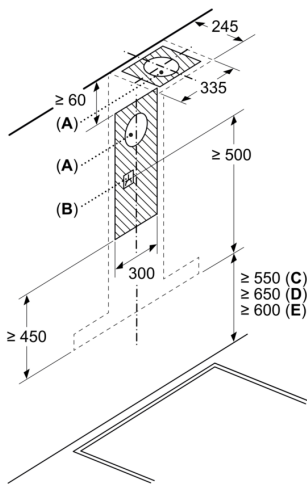

- A: Ilmanpoistoaukko
- B: Pistorasia
- C: Sähkö
- D: Kaasu - ritilän yläreunasta
- E: Sähkö - Australia ja Uusi-Seelanti

Mitat mm

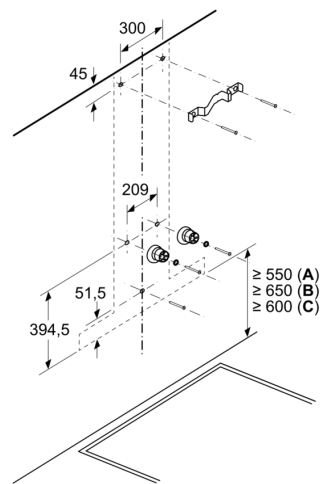

- A: Sähkö
- B: Kaasu - ritilän yläreunasta
- C: Sähkö - Australia ja Uusi-Seelanti