


**iQ700, Pöytätasotuuletin, 80 cm, huullosasennus LD88WMM65**

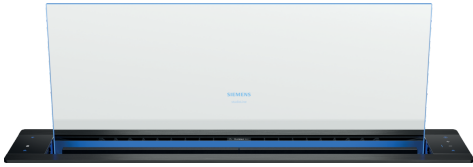

**Lisävarusteet**

HZ9VDSB1 Litteä kanava 90° vaakamutka, HZ9VDSB2 Litteä kanava 90° pystymutka, HZ9VDSI0 Yhdyskpl litteään&pyöreään kanav.väl.150mm, HZ9VDSI1 Yhdyskpl, litteää&pyöreää 90°mutka, HZ9VDSM1 Suora kanava DN150-50cm, HZ9VDSM2 Litteä kanava DN150-100cm, HZ9VDSS1 Litteä yhdyskappale, LZ21WWB16 Clean Air Plus -vaihtosuodatin, LZ21WWI16 Clean Air Plus -starttipakkaus, integr., LZ21WWJ11 Long Life -suodatin, starttipakkaus, LZ21WWM11 Asennussarja erillismoottorille, LZ28WWY12 Mounting kit for seamless installation, LZ31WWX11 Sovitin litteä-pyöreä 90oDN150mm metalli, LZ31XXX11 Alu-flex -putki DW150 mm

Pöytätasoon integroitava ja saumattomasti muotoiltu glassdraftAir -näkyä ainoastaan silloin kuin sitä käytetään. Vakuuttava tuuletusteho syntyy Guided Air -teknologian ansiosta.

- ✓ Erittäin tehokas kärynpoisto kaikille keittoalueille – tehokkaan iQdrive-moottorin ja Guided Air -teknologian avulla.
- ✓ iQdrive-moottori – tehokas moottori poistaa hajut ja höyryt varmasti ja vähin äänin.
- ✓ cookConnect – säädä liesituulettimen imutehoa ja valaistusta liedeltä käsin.
- ✓ voiceControl – hallitse liesituulettimen toimintoja ja valaistusta äänelläsi.
- ✓ Home Connect – sovellus, joka saa liesituulettimesi toimimaan fiksummin.

**Tuotekuvaus**

**Tekniset tiedot**

Rakennetyyppi: .....työtasosta nouseva  
 Virtajohdon pituus: .....130.0 cm  
 Tarvittava asennustila (K x L x S): ..... 703mm x 781.0mm x 123mm mm  
 Nettopaino: .....37.0 kg  
 Ohjauksen tyyppi: .....elektroninen  
 Tuuletuksen tehoalueiden lkm: .....3-portainen + 2 intensiiviasetusta  
 Poistoilman virtaus: ..... 501 m³/h  
 Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana: .. 525 m³/h  
 Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttava: ..... 416 m³/h  
 Poistoilman virtaus, intensiiviteholla: ..... 775 m³/h  
 Maksimi-ilmavirtaus: .....501 m³/h  
 Äänitaso: ..... 62 dB(A) re 1 pW  
 Liitäntäkaulusen läpimitta, min/max: ..... 150 mm  
 Rasvasuodattimen materiaali: ..... Pestävä ruostumattomasta teräksestä  
 EAN-koodi: ..... 4242003881026  
 Liitäntäteho: ..... 300 W  
 Tarvittava sulake: ..... 10 A  
 Jännite: ..... 220-240 V  
 Taajuus: .....50; 60 Hz  
 Pistoike: ..... maadoitettu sukupistoike  
 Asennustapa: ..... Sisäänrakennettu  
 Jälkikäynti: ..... 10 min



# iQ700, Pöytätasotuuletin, 80 cm, huullosasennus LD88WMM65

## Tuotekuvaus

### Yleistä

- leveys: 80 cm
- integroitu, keittiökaapistoon integroitava
- Sopii täydellisesti asennettavaksi keittiösaarekkeeseen
- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Asennettaessa huoneilmaan palauttavaksi tarvitaan CleanAir Plus -aloituspakkaus (lisätarvike).

### Design

- Työtasosta nousevassa moottoroidussa lasipaneelissa on reunavalaistus
- Ainutlaatuinen lasinen design-liesituuletin upealla valkoisella reunavalaistuksella. Valitse haluamasi valosävy Home Connect -sovelluksessa.
- Sopii asennettavaksi sekä huullettuna että pöytätason pinnalle

### Ohjaus ja käyttömukavuus

- Elektroninen ohjaus ja touchControl-valitsimet
- Lisätoiminnot ohjauspaneelissa vasemmalla
- Perustoimintojen ohjaus oikealla puolella olevassa käyttöpaneelissa.
- Ohjaustapa: touchControl-valitsimet
- 3 tehoa ja 2 intensiivitehoa
- Intensiiviteho palautuu automaattisesti normaaliteholle Palautuu automaattisesti intensiiviasetuksesta normaalitehoon, kun kulunut 6 min. min. kuluttua.
- Automaattinen jälkikäynti 10 min.
- climateControl Sensor-automatiikka tunnistaa käryn määrän keittiössä ja säättää tuulettimen tehon automaattisesti.
- cookConnect: ohjaa liesituuletinta keittotason kautta
- Täysin automaattinen tuuletin, climateControl Sensor -ilmanlaatusensorin huolehtii tehovalinnasta.

### Ominaisuudet

- Aktivoi Guided Air, joka takaa täydellisen kärynpoiston riippumatta kattiloiden korkeudesta ja sijoittelusta kieltotasolla
- emotionLight Pro -valaistus
- Laadukkaat suodatinkasetit, joissa on integroidut metalliset rasvasuodattimet, voidaan pestä astianpesukoneessa.
- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa
- Rasvasuodattimen puhdistuksen ja aktiivihilisuodattimen vaihtotarpeen osoitin
- Huoltopainike nostaa suodattimet automaattisesti oikeaan asentoon irrottamista varten.
- Lasipaneeli on helppo irrottaa puhdistusta varten.

### Yhdistettävyys

- Wifi-yhteys ja Home Connect -sovellus mahdollistavat kodinkoneen etäohjauksen älypuhelimella tai tablettitietokoneella.
- Home Connect - ominaisuus on laajennettavissa yhdistämällä se johonkin monien yhteistyökumppaneidemme palveluista.
- Ääniohjaus esim. Amazon Alexan kautta (vain maissa, joissa palvelu on saatavilla).
- Intervallitoiminto saatavilla Home Connect sovelluksessa.
- Silence-toiminto saatavilla Home Connect sovelluksessa.

### Suorituskyky ja teho

- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: normaaliteho 501 m<sup>3</sup>/h, intensiiviteho 775 m<sup>3</sup>/h
- Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 62 dB(A) re 1

pW, intensiiviteholla 70 dB dB(A) re 1 pW (EN 60704-3 ja EN60704-2-13 standardien mukaisesti)

- Clean Air Plus -suodattimen (hankittavissa lisätarvikkeena) kanssa asennettuna:
- Kapasiteetti huoneilmaan palauttavana: Max. normaaliteho:416m<sup>3</sup>/h
- Intensiiviteho:525m<sup>3</sup>/h
- Äänitaso huoneilmaan palauttavana: Max. normaaliteho:65dB(A) re 1 pW
- Intensiiviteho:70 dB(A) re 1 pW
- Tehokas ja hiljainen hiiliharjaton iQdrive-moottori

### Suunnittelu ja asennus

- Sopii asennettavaksi sekä huullettuna että pöytätason pinnalle
- Asennetaan 90 cm leveään kaappiin
- Säädetävän lasiseinämän maksimikorkeus: 250 mm
- Mitat (KxLxS): 709 x 792 x 140 mm
- Asennusmitat (KxLxS): 703 x 781 x 123 mm
- Sähköjohto pistokkeella, 1.3 m
- Erillisen moottorin asennukseen tarvitaan erillinen lisätarvike (LZ21WMM11).
- Ei sovi yhdistettäväksi kaasukeittotason kanssa.


### Kulutustiedot

- Energiatehokkuusluokka: A (asteikolla A++ - E)
- Puhaltimen tehokkuusluokka (virtausdynaaminen hyötysuhde): A\*
- Rasvasuodatuksen tehokkuusluokka: B\*


iQ700, Pöytätasotuuletin, 80 cm,  
huullosasennus  
LD88WMM65

Mittäpiirustukset


Mitat mm



Mitat mm  
Standard



Mitat mm  
Yhdistelr  
Standard



Kiertoilrn  
(A)




A: Ulkose  
Vakioase  
sokkelialu

Mitat mm  
Yhdistelr  
Saumato




Mitat mm  
Yhdistelr  
Saumato



Yhd  
Sau



Mitat mm  
Yhdistelr  
Saumato



Mitat mm  
Yhdistelr  
Standard

