

## iQ500, Ulosvedettävä liesituuletin, 90 cm, Teräs LI97SA561S



B



### Lisävarusteet

HZG9AS00S	Adaptteri
LZ10ITP00	Long Life -vaihtosuodatin
LZ11ITD11	Long Life -suodatinmoduuli
LZ11IXB16	cleanAir Plus -vaihtosuodatin
LZ11IXC16	cleanAir Plus -suodatinmoduuli
LZ12ITB14	Clean Air -vaihtosuodatin
LZ12ITI14	Clean Air -suodatin, starttipakkaus
LZ45610	Aktiivihiiisuodatin, vaihto
LZ45650	Aktiivihiiisuodatin, starttipakkaus
LZ49200	Asennussarja ulosvedettävälle 90 cm lies
LZ49601	Alennuskehys

Tehokas integroitu liesituuletin, joka asennetaan lähes huomaamattomasti yläkaappiin.

- ✓ iQdrive-moottori – tehokas moottori poistaa hajut ja höyryt varmasti ja vähin äänin.
- ✓ LED-valot luovat optimaalisen valaistuksen lisäksi tunnelmaa keittiöosi.

### Tuotekuvaus

#### Tekniset tiedot

Rakennetyyppi:	Pull-out
Virtajohdon pituus:	175.0 cm
Tarvittava asennustila (K x L x S):	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Minimietäisyys keittotason yläpuolella:	430 mm
Minimietäisyys kaasutason yläpuolella:	650 mm
Nettopaino:	13.3 kg
Ohjauksen tyyppi:	elektroninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm:	3-portainen + 2 intensiiviasetusta
Poistoilman virtaus:	395 m³/h
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana:	628 m³/h
Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttava:	358 m³/h
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla:	700 m³/h
Maksimi-ilmavirtaus:	395 m³/h
Valojen määrä:	3
Äänitaso:	53 dB(A) re 1 pW
Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max:	120 / 150 mm
Rasvasuodattimen materiaali:	Pestävä ruostumattomasta teräksestä
EAN-koodi:	4242003880296
Liitäntäteho:	146 W
Tarvittava sulake:	10 A
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50; 60 Hz
Pistoke:	maadoitettu sukopistoke
Asennustapa:	Sisäänrakennettu
Jälkikäynti:	10 min



4 242003 880296

## iQ500, Ulosvedettävä liesituuletin, 90 cm, Teräs LI97SA561S

### Tuotekuvaus

#### Yleistä

- Leveys 90 cm
- teräs
- Asennetaan erikoisseinäkaappiin (60 tai 90 cm)
- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan cleanAir-moduuli tai aktiivihiihiisuodatin (lisävaruste).

#### Ohjaus ja käyttömukavuus

- Elektroninen ohjaus: painettavat valitsimet, Digitaalinäyttö
- painettavat valitsimet, 3 tehoa ja 2 intensiivitehoa, Digitaalinäyttö
- Ohjaustapa: painettavat valitsimet
- Intensiiviteho palautuu automaattisesti normaaliteholle Palautuu automaattisesti intensiiviasetuksesta normaalitehoon, kun kulunut 6 min. min. kuluttua.
- Automaattinen jälkikäynti 10 min.

#### Ominaisuudet

- Valaistus: 3 x 1,5W LED
- Himmennin
- softLight: miellyttävä valo, joka syttyy ja sammuu asteittain
- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa
- Rasvasuodattimen puhdistuksen ja aktiivihiihiisuodattimen vaihtotarpeen osoitin

#### Suorituskyky ja teho

- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: maks. 395 m<sup>3</sup>/h
- Äänitaso min/max vakioteholla: 41/53 dB\*
- Clean Air Plus -suodattimen (hankittavissa lisätarvikkeena) kanssa asennettuna:
- Kapasiteetti huoneilmaan palauttavana: Max. normaaliteho:358m<sup>3</sup>/h
- Intensiiviteho:628m<sup>3</sup>/h
- Äänitaso huoneilmaan palauttavana: Max. normaaliteho:60dB(A) re 1 pW
- Intensiiviteho:71 dB(A) re 1 pW
- Tehokas ja hiljainen hiiliharjaton iQdrive-moottori

#### Suunnittelu ja asennus

- Helppo teleskoopiasennus
- Mitat (KxLxS): 426 x 898 x 290 mm
- Putken halkaisija Ø 150 mm (Ø 120 mm mukana)
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa.
- Etulista studioLine-logolla mukana pakkauksessa


#### Kulutustiedot

- Energiatehokkuusluokka: B (asteikolla A++ - E)
- Keskimääräinen energiankulutus: 38.8 kWh/vuosi\*

\* EU-asetuksen nro 65/2014 mukaisesti.


iQ500, Ulosvedettävä  
liesituuletin, 90 cm, Teräs  
LI97SA561S

Mittapiirustukset

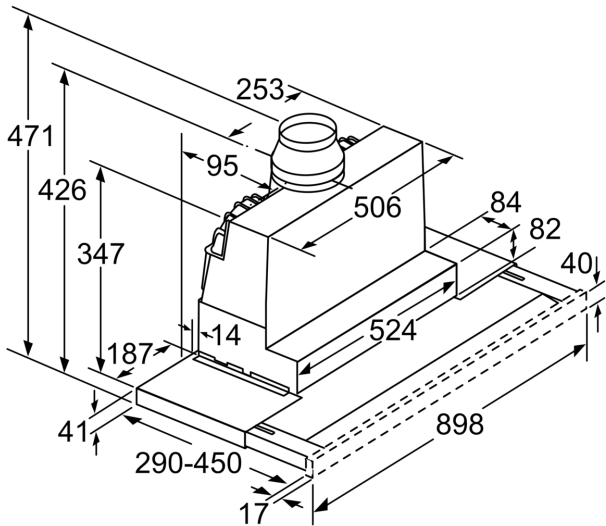


Ulosvedettävän  
suodattimen syvyyden säätö  
mahdollista 29 mm saakka

Mitat mm

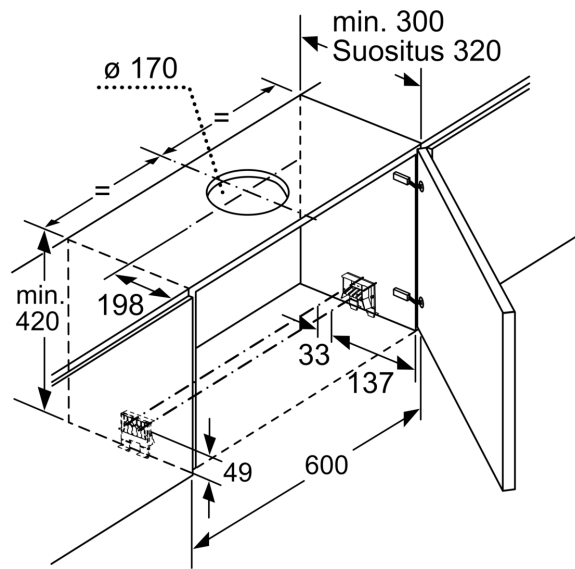


Mitat mm

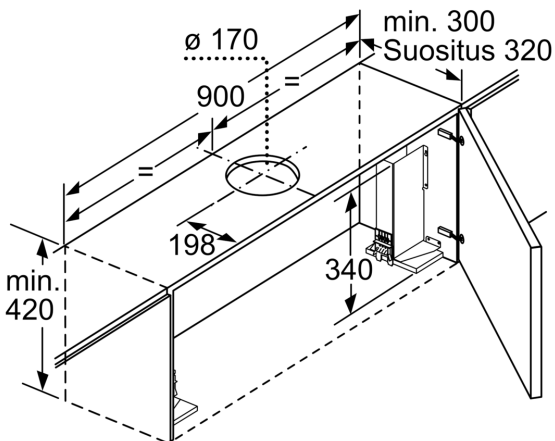

Asennettaessa 90 cm:n matalaprofiilinen  
liesituuletin 90 cm leveään yläkaappiin  
tarvitaan asennussarja. Molemmat asennus-  
kulmat kiinnitetään ruuveilla kalusteeseen  
vasemmalle ja oikealle. Asennus kaavaimen  
mukaan.

Mitat mm

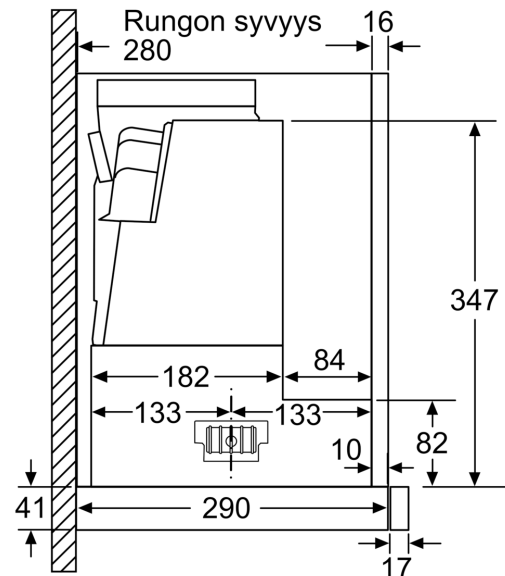

Mitat mm

Mittapiirustukset

