

iQ500, Kattotuuletin, 90 cm, Valkoinen LR96CBS25



B



Lisävarusteet

HZG9AS00S	Adapteri
LZ21JCB11	cleanAir -vaihtosuodatin
LZ21JXC21	cleanAir -suodatinmoduuli, valkoinen
LZ21JXC51	cleanAir -suodatinmoduuli, inox

Upea ja tehokas kattoon asennettava tyylikäs designtuuletin, jossa on erinomainen suodatusteho. Ohjaa tuuletinta kaukosäätimellä, matkapuhelimellasi tai äänelläsi.

- ✓ iQdrive-moottori – tehokas moottori poistaa hajut ja höyryt varmasti ja vähin äänin.
- ✓ Säädä tuulettimen tehoa ja valaistusta cookConnect-keittotason kautta, tai anna climateControl-ilmanlaatuunnistimen hoitaa tehovalinta automaattisesti puolestasi.
- ✓ voiceControl – hallitse liesituulettimen toimintoja ja valaistusta äänelläsi.
- ✓ Home Connect – sovellus, joka saa liesituulettimesi toimimaan fiksummin.
- ✓ Remote Monitoring -vianetsintä

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi:	Island/Ceiling
Virtajohdon pituus:	130.0 cm
Tarvittava asennustila (K x L x S):	189mm x 888.0mm x 487mm mm
Minimietäisyys keittotason yläpuolella:	650 mm
Minimietäisyys kaasutason yläpuolella:	650 mm
Nettopaino:	26.2 kg
Ohjauksen tyyppi:	elektroninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm:	3-portainen + 2 intensiiviasetusta
Poistoilman virtaus:	434 m³/h
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana:	574.0 m³/h
Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttava:	336 m³/h
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla:	734 m³/h
Maksimi-ilmavirtaus:	434 m³/h
Valojen määrä:	4
Äänitaso:	61 dB(A) re 1 pW
Liitäntäkaulusen läpimitta, min/max:	150 mm
Rasvasuodattimen materiaali:	Muu
EAN-koodi:	4242003862957
Liitäntäteho:	204 W
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50; 60 Hz
Pistoke:	maadoitettu
sukopistoke	
Jälkikäynti:	10 min



iQ500, Kattotuuletin, 90 cm, Valkoinen LR96CBS25

Tuotekuvaus

- LR96CBS25
- Energiatehokkuusluokka: B (asteikolla A++ - E)
- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: normaaliteho 434 m³/h, intensiiviteho 734 m³/h
- Kapasiteetti normaaliteholla 336 m³/h, intensiiviteholla 574 m³/h
- Äänitaso normaaliteholla maks. 61 dB(A) re 1 pW,
- intensiiviteholla 74 dB(A) re 1 pW
- Äänitaso min/max vakioteholla: 47/61 dB*

Design

- Tyylikäs LED-valaistus lasin takana
- Valaistus: 4 x 3W LED
- softLight: miellyttävä valo, joka syttyy ja sammuu asteittain
- Infrapuna-kaukosäädin
- rimVentilation-rasvasuodatin, jossa tehokas reunaimu
- Suodattimen suoja lasista

Käyttömukavuus


- Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 61 dB(A) re 1 pW, intensiiviteholla 72 dB dB(A) re 1 pW (EN 60704-3 ja EN60704-2-13 standardien mukaisesti)
- Ohjaus kaukosäätimellä
- Silence-toiminto saatavilla Home Connect sovelluksessa.
- Valaistuksen väriämpötila säädettävissä Home Connect -sovelluksella (2 700 K - 4 000 K).
- Himmennin
- 3 tehoa ja 2 intensiivitehoa
- Täysin automaattinen tuuletin, climateControl Sensor -ilmanlaatu- ja kosteustunnistin huolehtii tehovalinnasta.
- climateControl System-automatiikka tunnistaa käryn määrän keittiössä ja säätää tuulettimen tehon automaattisesti.
- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa
- Rasvasuodattimen puhdistuksen ja aktiivihiihisuodattimen vaihtotarpeen osoitin
- iService Remote -etädiagnostiikka, Wifi-yhteys ja Home Connect -sovellus mahdollistavat kodinkoneen etäohjauksen älypuhelimella tai tablettitietokoneella.
- Intervallitoiminto saatavilla Home Connect sovelluksessa.
- cookConnect: ohjaa liesituuletinta keittotason kautta

Asennus ja lisätarvikkeet

- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Voidaan asentaa huonetilaan palauttavaksi cleanAir-moduulin avulla (lisävaruste).
- Intensiiviteho, joka palautuu automaattisesti normaaliteholle
- Tehokas ja hiljainen hiiliharjaton iQdrive-moottori
- Käännettävä puhallin, ilmanpoisto mahdollinen kaikkiin neljään suuntaan

iQ500, Kattotuuletin, 90 cm, Valkoinen LR96CBS25


Mittapiirustukset

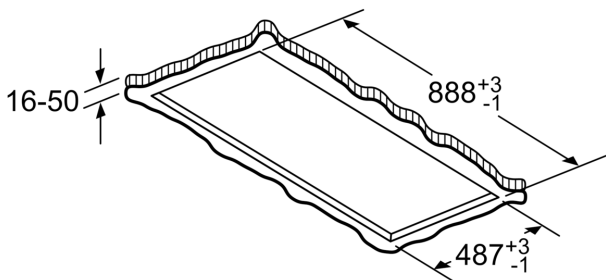

Laitetta ei saa asentaa suoraan kipsilevyyn tai vastaaviin alas lasketun katon kevytrakennemateriaaleihin. Tarvitaan alle soveltuva runko, joka on kiinnitetty betonikattoon.


Mitat mm

Mitat mm

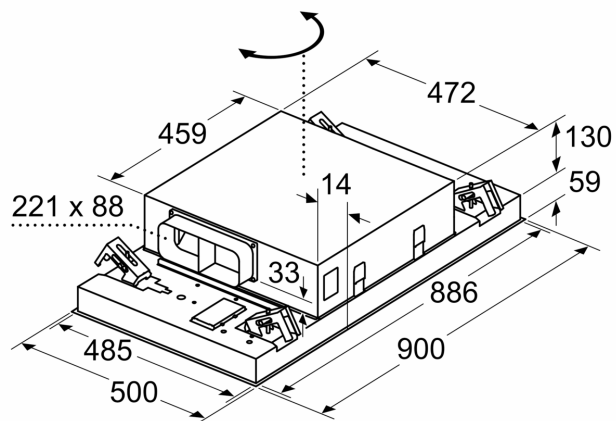


Tuulettimen poistoaukkoa voidaan kääntää kaikkiin neljään suuntaan

Mitat mm Poistoilma

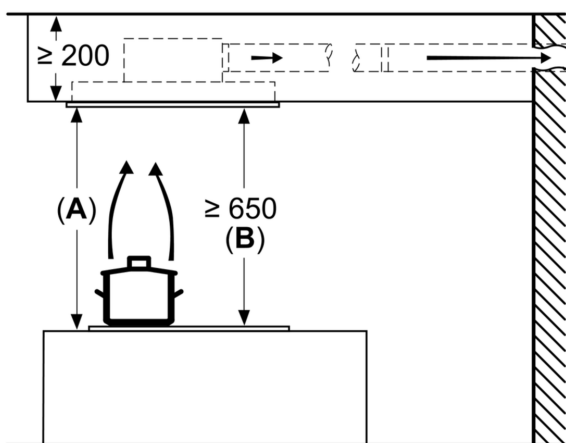

A: Optimaalinen suorituskyky 700-1500
B: Kattilankannattimen yläreunasta


Mitat mm Kiertoilma

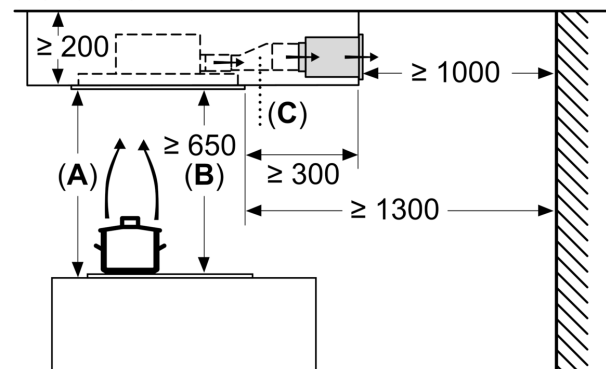

A: Optimaalinen suorituskyky 700-1500
B: Kattilankannattimen yläreunasta
C: Liitoskappale (tasaseinäisestä kanavasta pyöreään kanavaan).
Ei sisälly toimitukseen.

Mittapiirustukset

Mitat mm
Kiertoilma

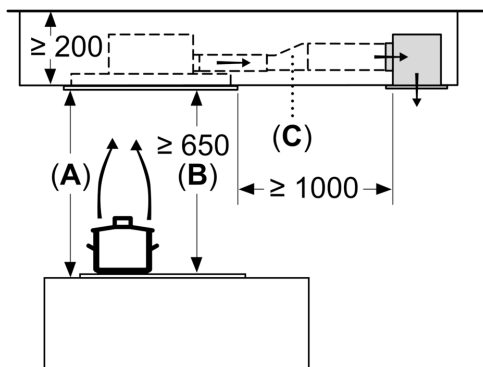

- A:** Optimaalinen suorituskyky 700-1500
- B:** Kattilankannattimen yläreunasta
- C:** Liitoskappale (tasaseinäisestä kanavasta pyöreään kanavaan).
Ei sisälly toimitukseen.