


Serie 6, Induktiokeittotaso, 60 cm, Musta, kehyksetön PIX63KHC1Z

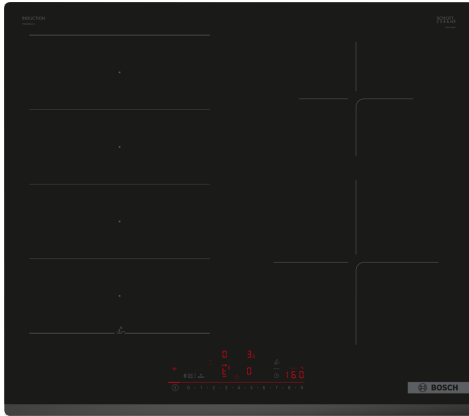

Lisävarusteet

HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 Paistinpannu Ø 19 cm, HEZ9FF010 Flex-vuoka, suuri, HEZ9FF030 Flex Pan set, 3 osaa, HEZ9FF040 Flex Pan set, 4 osaa, HEZ9SE030 :, HEZ9SE040 Kattilasarja, 4 osaa, HEZ9SE060 Kattilasarja, 6 osaa, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HEZ32WA00 :, HEZ390011 Paistoastia induktiokeittotasolle, HEZ390012 Paistoastia induktiokeittotasolle, HEZ390090 Wokkipannu, kansi, HEZ390210 Paistinpannu paistosensorille, ø 15 cm, HEZ390220 Paistinpannu paistosensorille, ø 19 cm, HEZ390230 Paistinpannu paistosensorille, ø 21 cm, HEZ390512 Paistinpannu paistosensorille, HEZ390522 Grillilevy

DirectSelect-keittotaso, jossa on PerfectFry Plus -paistosensori, joka estää paistoastian ylikuumentumisen ja ruoan pohjaanpalamisen pitäen samalla paistolämpötilan tasaisena.

- **DirectSelect:** halutun keittoalueen, tehon ja lisätoimintojen suoraviivainen, yksinkertainen valinta.
- **FlexInduction:** lisää tilaa suurille kattiloille ja pannuille.
- **PerfectFry Plus:** huoli ruoan palamisesta on historiaa.
- **Easy Flex -vyöhykkeet:** säätää keittoalueet tarpeidesi mukaan.
- **Smart Hood Automatic:** liesituuletin mukautuu automaattisesti keittotason asetuksiin.

Tekniset tiedot

.....keraaminen keittoalue	
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava:	Kalusteeseen sijoitettava
Energialähde:	Sähkö
Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä:	4
Tarvittava asennustila (K x L x S):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Leveys:	592 mm
Mitat (KxLxS):	51 x 592 x 522 mm
Pakkauksen mitat:	126 x 753 x 608 mm
Nettopaino:	11.3 kg
Bruttopaino:	13.5 kg
Jälkilämmön merkkivalo:	kyllä
Ohjauspaneelin sijainti:	Edessä
Pintamateriaali:	lasikeraaminen
Pinnan väri:	Musta
Virtajohdon pituus:	110.0 cm
EAN-koodi:	4242005394128
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50; 60 Hz



Serie 6, Induktiokeittotaso, 60 cm, Musta, kehyksetön PIX63KHC1Z

DirectSelect-keittotaso, jossa on PerfectFry Plus -paistosensori, joka estää paistoastian ylikuumentumisen ja ruoan pohjaanpalamisen pitäen samalla paistolämpötilan tasaisena.

- Leveys 60 cm: tilaa 4 kattilalle tai paistinpannulle.

Keittoalueet

- Joustava FlexInduction-keittoalue: 40 cm pitkä keittoalue, jolla voit käyttää kaikenmuotoisia ja -kokoisia keittoastioita.
- Keittoalue edessä vasemmalla: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana vasemmalla: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana oikealla: 145 mm, 1.6 kW (maksimiteho 2.2 kW)
- Keittoalue edessä oikealla: 210 mm, 2.5 kW (maksimiteho 3.7 kW)

Käyttömukavuus

- DirectSelect: tee tehovalinnat suoraan tasossa olevasta kosketusvalikosta.
- Suosikki-valitsin: suora pääsy suosikkitoimintoon muunneltavan valitsimen kautta.
- 17 tehoaluetta: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- Lämpimänäpito toiminto valittavissa Suosikki-valitsimen tai Home Connect -sovelluksen kautta (saatavilla Q4/2024 ohjelmistopäivityksen yhteydessä): pitää ruoan lämpimänä etukäteen asetetulla matalalla teholla.
- Ajastin: kytkee keittoalueen pois päältä halutun ajan kuluttua.
- munakello: äänimerkki halutun ajan kuluttua
- Äänimerkin äänitaso muokattavissa oman tarpeen mukaan.

Ajansäästö & tehokkuus

- PowerBoost-toiminto kaikille keittoalueille
- : kiehauta vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän energiaa kuin korkein perustaso.
- Pan Boost -toiminto saatavilla Suosikki-valitsimen tai Home Connect -sovelluksen kautta (saatavilla Q4/2024 ohjelmistopäivityksen jälkeen): kuumenna nopeammin kuin normaalilla täysteholla suojellen kuitenkin keittoastian pinnoitetta.
- Keittoalueet yhdistyvät tai pysyvät erillisinä automaattisesti, riippuen keittoastian muodosta ja lukumäärästä.
- Automaattinen tehovalinnan siirto: kun siirret kattilaa toiselle keittoalueelle, siirtyvät valinnat ja ajastus samalla – hyväksy siirto yhdellä painalluksella.
- Automaattinen keittoalueen valinta: kun keittotaso on käynnistetty, se valitsee automaattisesti keittoalueen, jolle keittoastia asetetaan.
- Kattilaa siirrettäessä valinnat siirtyvät keittoastian mukana.
- QuickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti keittoalueen, jossa on kattila.
- ReStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat

Ruoanvalmistuksen avuksi

- PerfectFry Plus: Esiasennetut paistolämpötilat kattavat lämpötilat 70

- 220 astetta. Lämpötilaa säädetään jatkuvasti sensorin avulla, mikä takaa että paistoastian lämpötila pysyy tasaisena.
- Ruoanvalmistusavustaja: löydät helposti oikean valmistuslämpötilan ruokalajille Home Connect -sovelluksessa.

Wifi ja Home Connect

- Wifi-yhteys ja Home Connect -sovellus mahdollistavat kodinkoneen etäohjauksen älypuhelimella tai tablettitietokoneella.: tarkista onko keittotaso jäänyt päälle tai löydä reseptejä ja lisätoimintoja Home Connect -sovelluksesta.
- Yhdistä WiFi-yhteydellä varustetut laitteet keskenään ja saat hauskoja lisähyötyjä: CookConnect mahdollistaa liesituulettimen ohjaamisen suoraan keittotasoltasi. Koskee yhteensopivia liesituulettimia.; liesituuletin käynnistyy automaattisesti, kun käynnistät keittotason
- Smart Hood -automaatiikka: liesituulettimen tehotaso sopeutuu keittotason toimintaan automaattisesti. Automaatiikka toimii yhteensopivan liesituulettimen kanssa, kun molemmat on liitetty Home Connect -tiliisi.
- Smart Home -käynnistys Suosikki-valitsimella (saatavilla, kun laite liitettynä Home Connect -sovellukseen): avaa älytoimintojen maailma suoraan keittotasoltasi (yhdistettynä yhteistyökumppanimme palveluun).
- Ohjelmistopäivitykset saatavilla Home Connect -sovelluksen kautta.

Design

- Fasettireunus ilman kehyksiä

Turvallisuus



- 2-portainen jälkilämmönoisotin: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toiminnolle: estää keittotason käynnistymisen vahingossa.
- Taukotoiminto: katkaise kuumennus hetkeksi, esimerkiksi ovikellon soidessa.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.
- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytkeytyy automaattisesti pois tietyntä etukäteen määritellyn ajan jälkeen.

Asennus

- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 51 x 592 x 522
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimi työtason paksuus: 16 mm
- KytKentäteho: 7400 W
- PowerManagement-toiminto: voit rajoittaa tarvittaessa lieden maksimitehoa, jos keittiösi sähköliittännöissä ja sulakkeissa ei ole riittävästi kapasiteettia.

**Serie 6, Induktiokeittotaso, 60 cm,
Musta, kehyksetön
PIX63KHC1Z**

Mitat mm

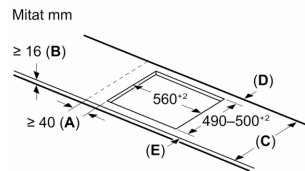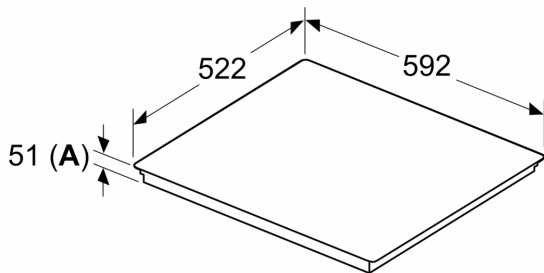

A: Min. etäisyys keittotason aukosta seinään


B: Työtason pinnan ja uunin etuosan yläpuolen välin on oltava 30 mm

Katso uunin tilavaatimukset

Työtason, jolle keittotaso asennetaan, on kestävä noin 60 kg:n paino ja tarvittaessa tulee käyttää sopivia alarakenteita


C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Upotettu syvyys

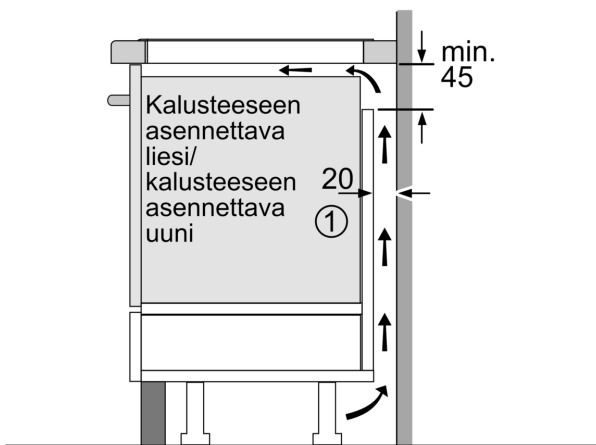


① Ilmastointiaukko on jätettävä

Mitat mm

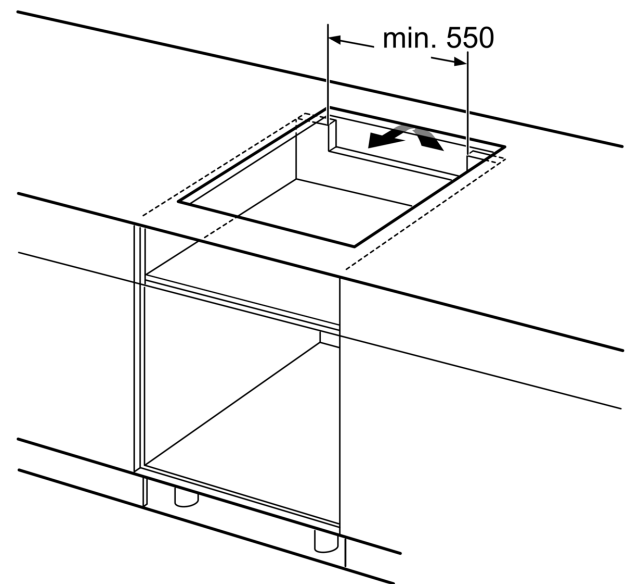

Mitat mm

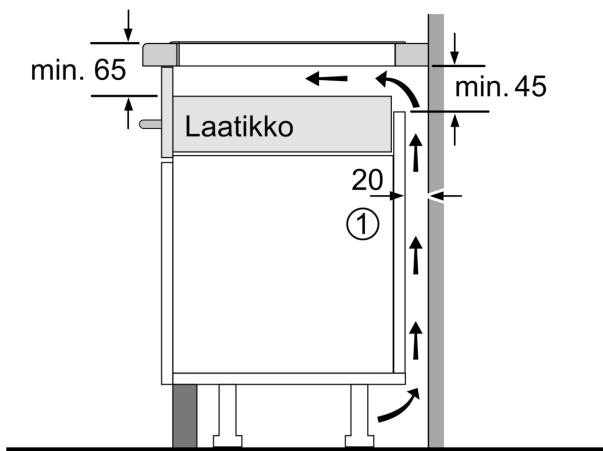

①
Ilmastointiaukko on
jätettävä.

Mitat mm