


**Serie 6, Kaasukeittotaso, 60 cm,
karkaistu lasi, Musta
PPP6A6B20**

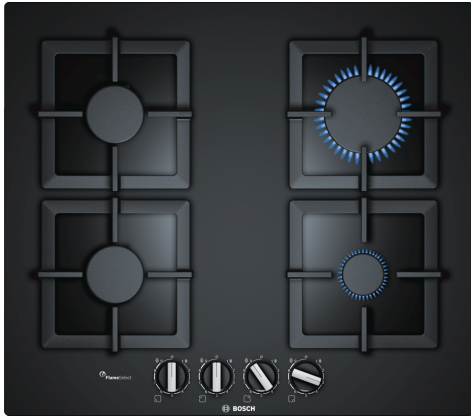

Lisävarusteet

- HEZ298105 Simmer plate
HEZ298114 Pikkukattilan kannatin

**Lasikeraaminen kaasukeittotaso, jonka
FlameSelect-tekniikka yhdeksänportaisella
lämpötilavalinnalla auttaa sinua
saavuttamaan täydellisiä tuloksia.**

- **FlameSelect:** yhdeksän eri tasoa takaavat kaasuliekin tarkan säädön.
- **Voidaan asentaa joko hieman korotettuna tai samaan linjaan pöytätason kanssa.**
- **Tukevut valurautaiset kattilantuet.**
- **Valmius biometaanille: kaasulietesi polttoaineena voi käyttää myös uusiutuvaa biometaanikaasua.**
- **Ergonomiset valitsimet mahdollistavat helpomman ohjauksen.**

Tekniset tiedot

.....Kaasukeittotaso valitsimilla
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: Kalusteeseen sijoitettava
Energiälähde: Kaasu
Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä: 4
Ohjauslaitteiden tyyppi: ohjaus väännettävillä valitsimilla
Tarvittava asennustila (K x L x S): 45 x 560-562 x 480-492 mm
Leveys: 590 mm
Mitat (KxLxS): 58 x 590 x 520 mm
Pakkauksen mitat: 141 x 651 x 578 mm
Nettopaino: 14.1 kg
Bruttopaino: 15.0 kg
Jälkilämmön merkkivalo: Ei
Ohjauspaneelin sijainti: Edessä
Pintamateriaali: karkaistu lasi
Pinnan väri: Musta
Kehyksen väri: Musta
Virtajohdon pituus: 100.0 cm
EAN-koodi: 4242002914848
Kaasun liitäntäteho: 7500 W
Tarvittava sulake: 3 A
Jännite: 220-240 V
Taajuus: 60; 50 Hz



4 242002 914848

Serie 6, Kaasukeittotaso, 60 cm, karkaistu lasi, Musta PPP6A6B20

**Lasikeraaminen kaasukeittotaso, jonka
FlameSelect-tekniikka yhdeksänportaisella
lämpötilavalinnalla auttaa sinua
saavuttamaan täydellisiä tuloksia.**

Design

- Pintamateriaali: Lasikeraaminen pinta, Musta
- PlanoDesign-huullosasennus: voidaan asentaa huullettuna työtasoon tai pinta-asennuksella.
- Valurautainen kattilankannatin, kumijalat

Käyttömukavuus

- FlameSelect: valitse haluamasi liekin koko. Yhdeksän tarkasti etukätehen määriteltyä tehoasoa.
- väännettävät valitsimet: käytännölliset säätönupit tason etureunassa.
- Sytytys yhdellä kädellä: paina ja käännä valitsinta sytyttääksesi halutun polttimon.

Polttimot ja teho

- polttimoiden määrä: 4 kpl
- Vasemmalla edessä: normaalipoltin jopa 1.75 kW (riippuen käytetystä kaaasutyypistä)
- Vasemmalla takana: Normaali poltin jopa 1.75 kW (riippuen käytetystä kaaasutyypistä)
- Oikealla takana: tehopolttin jopa 3 kW (riippuen käytetystä kaaasutyypistä)
- Oikealla edessä: säästöpolttin jopa 1 kW (riippuen käytetystä kaaasutyypistä)



Turvallisuus

- Termoelektroninen sytytyksen varmistus: estää ylimääräisen kaasun vuotamisen, kun liekki sammutetaan.

Asennus, kaasutyypit ja mitat

- Käytettävissä: maakaasu L/LL G25/20mbar (DE)
- maakaasu H/E 20mbar, E+ 20/25mb maakaasu H 25 mbar (HU)
maakaasu L 25 mbar (NL) nestekaasu G30,31 28-30/37mbar
nestekaasu G30 37 mbar (PL) nestekaasu 50 mbar
- Valmius maakaasuliitintään (20 mbar)
- Mukana nestekaasusuuttimet (28-30/37 mbar). Suuttimia muille kaasutypeille on tilattavissa asiakaspalvelusta. Huomioithan, että ammattilaisen tulee aina suorittaa suuttimien vaihto.
- Laitteen mitat (KxLxS mm): 58 x 590 x 520
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimi työtason paksuus: 30 mm
- Virtajohto: 1 m
- Kokonaisteho: 7.5 kW

**Serie 6, Kaasukeittotaso, 60 cm,
karkaistu lasi, Musta
PPP6A6B20**

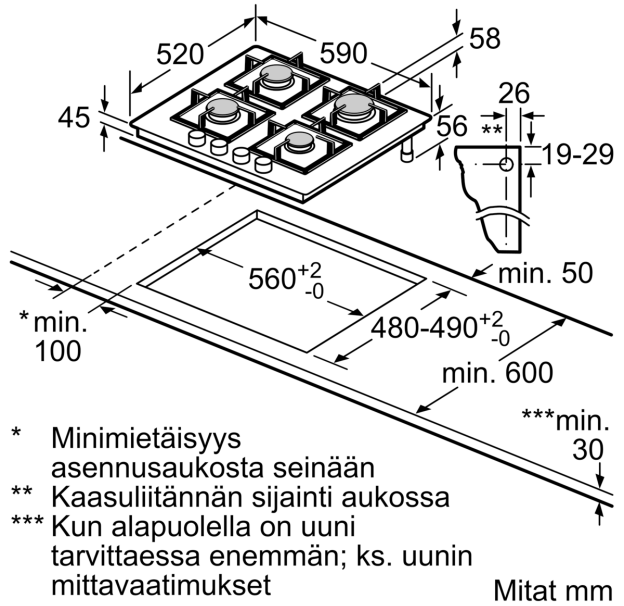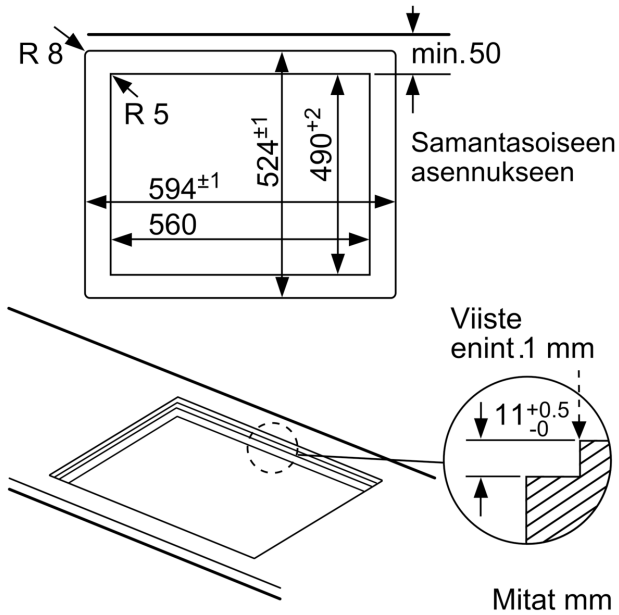

- * Minimietäisyys asennusaukosta seinään
- ** Kaasuliitännän sijainti aukossa
- *** Kun alapuolella on uuni tarvittaessa enemmän; ks. uunin mittavaatimukset