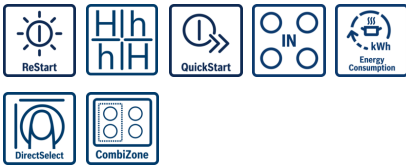
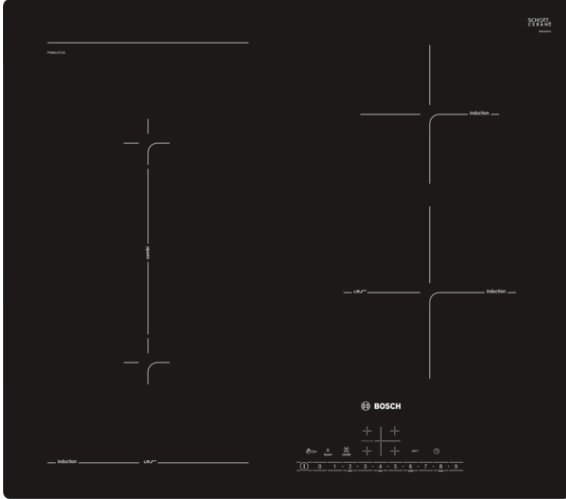


**Serie | 6, Induktiokerualue, 60 cm,
PVS611FC1E**

Lisävarusteet

HEZ390090 : Wokkipannu, kansi
HEZ390210 : Paistinpannu paistosensorille, ø 15 cm
HEZ390230 : Paistinpannu paistosensorille, ø 21 cm

Induktiokerualue, jonka PerfectFry-toiminnon avulla saat täydellisen paistotuloksen.

- **DirectSelect:** helppo keittoalueen, tehon ja lisätoimintojen valinta.
- PerfectFry-paistosensorin avulla saavutat täydellisen paisto- ja ruskistustuloksen.
- CombiZone tuo lisää joustavuutta ruoanvalmistukseen. Voit yhdistää tarvittaessa kaksi keittoaluetta yhdeksi suureksi keittoalueeksi.
- Ajastin kytkee keittoalueen pois päältä halutun ajan kuluttua.
- Induktion avulla valmistat ruokaa nopeasti ja tarkasti. Keittotasoa on energiatehokas ja helppo puhdistaa.
- PowerBoost-toiminto nopeuttaa kuumennusaikaa jopa 50 %.

Tekniset tiedot

Tuotteen nimi/tuoteperhe :	Keittoalue keraaminen lasi
Rakenteen tyyppi :	Kalusteisiin sijoitettava
Energialähde :	Sähkö
Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä :	4
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm :	51 x 560-560 x 490-500
Leveys (mm) :	592
Tuotteen mitat (K x L x S) mm :	51 x 592 x 522
Pakkauksen mitat (mm) :	126 x 753 x 603
Nettopaino (kg) :	13,031
Bruttopaino (kg) :	14,3
Jälkilämmön merkkivalo :	Erillinen
Ohjauspaneelin sijainti :	right
Pintamateriaali :	lasikeraaminen
Pinnan väri :	musta
Hyväksyntätodistukset :	AENOR, CE
Virtajohdon pituus (cm) :	110
EAN-koodi :	4242002942070
Sähköliitäntäteho (W) :	6900
Jännite (V) :	220-240
Taajuus (Hz) :	50; 60



4 242002 942070

Serie | 6, Induktikeittoaso, 60 cm, PVS611FC1E

Induktikeittoaso, jonka PerfectFry-toiminnon avulla saat täydellisen paistotuloksen.

Käyttömukavuus

- DirectSelect Plus -ohjaus
- 17 tehoaluetta

Varustelu

- CombiInduction: voit yhdistää kaksi keittoaluetta yhdeksi suureksi keittoalueeksi.
- PerfectFry-paistosensori, jossa 4 ennaltamääriteltyä lämpötila-asetusta
- MoveMode-toiminto: keittotason etu- ja takaosan esiasetetut tehoalueet aktivoituvat kattilaa siirrettäessä.
- PowerBoost-toiminto kaikille keittoalueille (toiminto voidaan aktivoida keittoalueelle silloin, kun saman ryhmän toinen keittoalue ei ole käytössä)
- Ajastin, joka kytkee keittoalueen pois toiminnasta säädetyn ajan kuluttua,
Hälytin
- TopControl-toimintonäyttö


Yksityiskohdat

- Keittoastian tunnistus
- ReStart-toiminto: keittotasoa palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat
- QuickStart-toiminto

Ympäristö ja turvallisuus


- 2-portainen jälkilämmönoitin
- Näyttö energiankulutukselle

**Serie | 6, Induktiuukko, 60 cm,
PVS611FC1E**

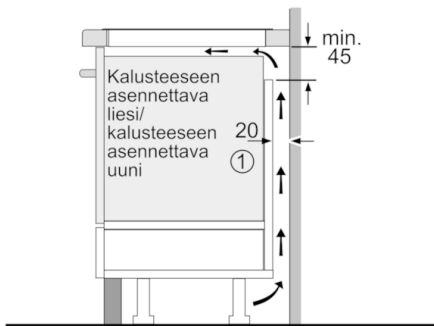


① Ilmastointiaukko on jätettävä


Mitat mm

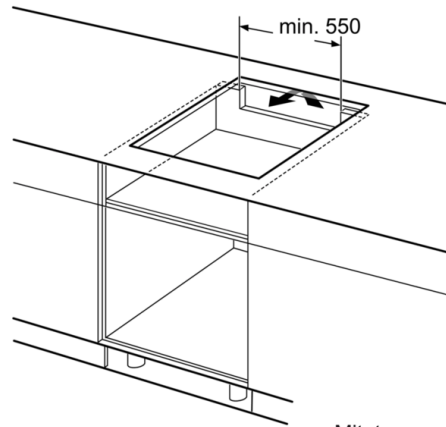

Mitat mm

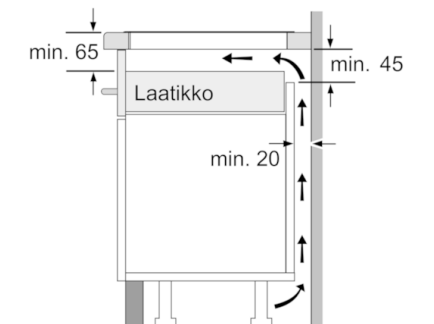

Mitat mm

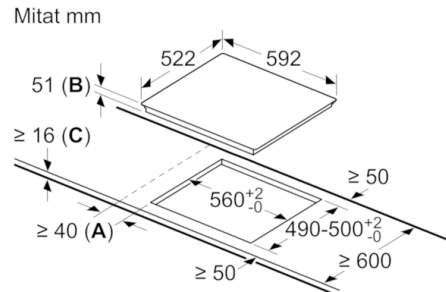

A: Minimietäisyys asennusaukosta seinään
B: Upotussyvyys
C: Alle asennetun uunin yhteydessä vähintään 30, mahdollisesti enemmän: katso uunin tilantarve.