


Serie 6, Induktioketttotaso, 60 cm, Musta, kehuksetön PXE611FC5Z

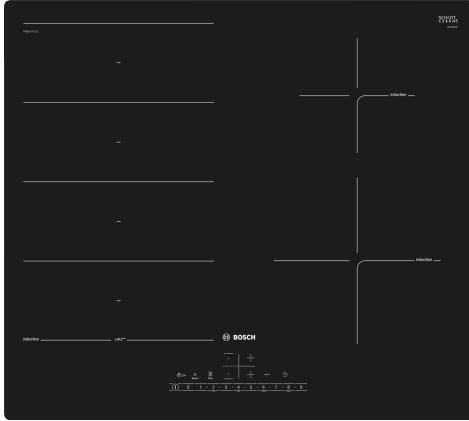

Lisävarusteet

HEZ390011 Paistoastia induktiokeitttotasolle, HEZ390012 Paistoastia induktiokeitttotasolle, HEZ390090 Wokkipannu, kansi, HEZ390210 Paistinpannu paistosensorille, ø 15 cm, HEZ390512 Paistinpannu paistosensorille, HEZ390522 Grillilevy, HEZ9ES100 ., HEZ9FE280 Paistinpannu ø 19 cm, HEZ9FF010 Flex-vuoka, suuri, HEZ9FF030 Flex Pan set, 3 osaa, HEZ9FF040 Flex Pan set, 4 osaa, HEZ9SE040 Kattilasarja, 4 osaa, HEZ9SE060 Kattilasarja, 6 osaa, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Paistoastia induktiokeitttotasolle

FlexInduction-keitttotaso, jonka muuntuva keittoalue helpottaa usean kattilan tai suurten keittoastioiden käyttöä.

- DirectSelect-ohjauksen avulla valitset helposti käytettävän keittoalueen, tehon, sekä lisävalinnat.
- FlexInduction: lisää tilaa suurille kattiloille ja pannuille.
- PerfectFry: huoli ruoan palamisesta on historiaa.
- PowerBoost: jopa 50 % enemmän tehoa induktiolieden nopeampaan lämmitykseen.
- Laite muistaa valintasi, kun käynnistät keittotason uudelleen lyhyen ajan sisällä.

Tekniset tiedot

Tuotteen nimi/tuoteperhe: Keraaminen keittotaso
 Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: Kalusteisiin sijoitettava
 Energia lähde: Sähkö
 Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä: 4
 Tarvittava asennustila (K x L x S): 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Leveys: 592 mm
 Mitat (KxLxS): 51 x 592 x 522 mm
 Pakkauksen mitat: 126 x 753 x 603 mm
 Nettopaino: 12.2 kg
 Bruttopaino: 14.4 kg
 Jälkilämmön merkkivalo: Erillinen
 Ohjauspaneelin sijainti: Keittotason etuosaa
 Pintamateriaali: lasikeraaminen
 Pinnan väri: Musta
 Virtajohdon pituus: 110.0 cm
 EAN-koodi: 4242005168873
 Jännite: 220-240 V
 Taajuus: 50 Hz



Serie 6, Induktiokeittotaso, 60 cm, Musta, kehyksetön PXE611FC5Z

FlexInduction-keittotaso, jonka muuntuva keittoalue helpottaa usean kattilan tai suurten keittoastioiden käyttöä.

- Leveys 60 cm: tilaa 4 kattilalle tai paistinpannulle.

Keittoalueet

- Joustava FlexInduction-keittoalue: 40 cm pitkä keittoalue, jolla voit käyttää kaikenmuotoisia ja -kokoisia keittoastioita.
- Keittoalue edessä vasemmalla: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana vasemmalla: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana oikealla: 145 mm, 1.4 kW (maksimiteho 2.2 kW)
- Keittoalue edessä oikealla: 210 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)

Käyttömukavuus

- DirectSelect Plus -ohjaus: tee tehovalinnat suoraan tasossa olevasta kosketusvalikosta.
- 17 tehoaluetta: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- Ajastin, joka kytkee keittoalueen pois toiminnasta säädetyn ajan kuluttua
- Hälytys
- hälytysääni asetetun ajan kuluttua, virta ei kytkeydy pois (esim. pasta).

Ajansäästö & tehokkuus

- PowerBoost-toiminto kaikille keittoalueille
- : kiehauta vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän energiaa kuin korkein perustaso.
- QuickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti keittoalueen, jossa on kattila.
- ReStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat

Ruoanvalmistuksen avuksi

- PerfectFry-paistosensori, jossa 4 ennalta määriteltyä lämpötila-aluetta sekä 9 automaattista paisto-ohjelmaa. Jatkuvasti tasainen paistotulos ilman erillistä lämpötilan säätöä, ja ilman että astiasi ylikuumenee. Esiasennetut paistolämpötilat kattavat lämpötilat 70 - 220 astetta. Lämpötilaa säädetään jatkuvasti sensorin avulla, mikä takaa että paistoastian lämpötila pysyy tasaisena.

Design

- Kehyksetön

Turvallisuus


- 2-portainen jälkilämmönoitin: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toiminnoille: estää keittotason käynnistyksen vahingossa.
- Ohjaustaulun taukopainike lukitsee toiminnot 30 sekunnin ajaksi: toiminto lukitsee keittotason valitsimet 30 sekunniksi.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.
- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytkeytyy automaattisesti pois tietyn etukäteen määritellyn ajan jälkeen.

- Energiankulutuksen näyttö: näyttää viimeisimmän ruoanvalmistuskerran energiankulutuksen.

Asennus


- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 51 x 592 x 522
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimi työtason paksuus: 16 mm
- Kytkenäteho: 7400 W
- PowerManagement-toiminto: voit rajoittaa tarvittaessa liedien maksimitehoa, jos keittiösi sähköliitännöissä ja sulakkeissa ei ole riittävästi kapasiteettia.
- Sähköjohto: 1.1 m, Norwesco-pistoke sisältyy pakkaukseen

**Serie 6, Induktiokeittotaso, 60 cm,
Musta, kehyksetön
PXE611FC5Z**

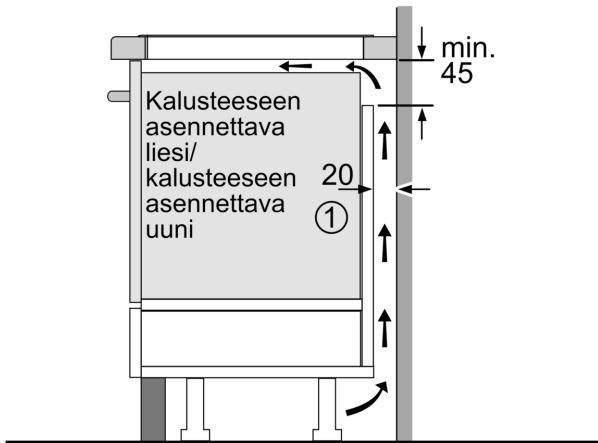


① Ilmastointiaukko on jätettävä

Mitat mm

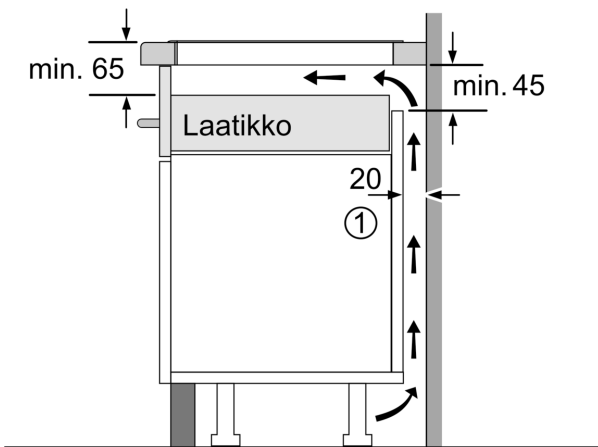

① Ilmastointiaukko on jätettävä.


Mitat mm

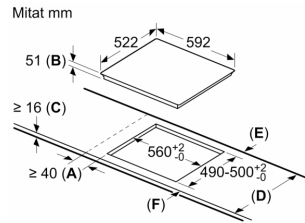

- A:** Minimietäisyys keittotason asennusaukosta seinään.
B: Upotussyvyys
C: Työskentelytason pinnan ja uunin etuosan yläreunan välissä tulee 30 mm. Katso uunin tilavaatimukset.

Työskentelytason, jolle keittotaso asennetaan, on kestävä noin 60 kg. Tarvittaessa tulee käyttää soveltuvia alarakenteita.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

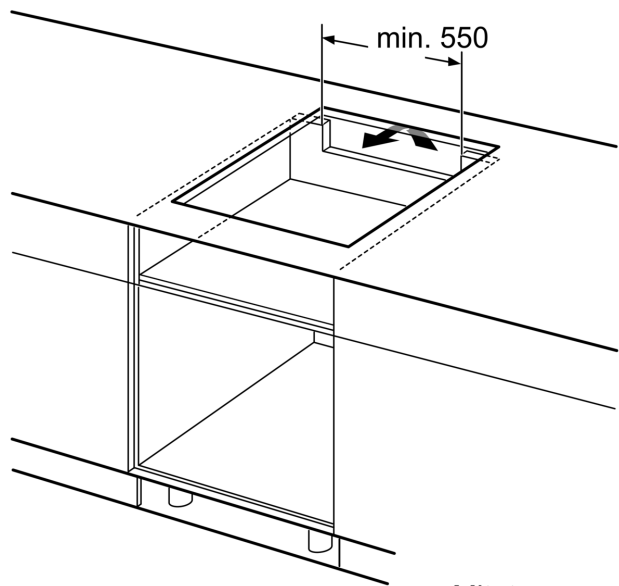

Mitat mm