


Serie 8, Induktioketttotaso, 60 cm, Musta, teräskehys PXE675DE4E

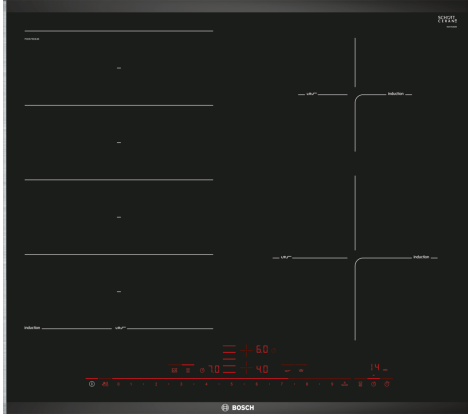

Lisävarusteet

HEZ390011 Paistoastia induktiokeitttotasolle, HEZ390012 Paistoastia induktiokeitttotasolle, HEZ390210 Paistinpannu paistosensorille, ø 15 cm, HEZ39050 Keittosensori, HEZ390512 Paistinpannu paistosensorille, HEZ390522 Grillilevy, HEZ394301 Asennuslista, Dominotasojen väliin, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 Paistinpannu Ø 19 cm, HEZ9FF010 Flex-vuoka, suuri, HEZ9FF030 Flex Pan set, 3 osaa, HEZ9FF040 Flex Pan set, 4 osaa, HEZ9SE040 Kattilasarja, 4 osaa, HEZ9SE060 Kattilasarja, 6 osaa, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Paistoastia induktiokeitttotasolle

FlexInduction-keitttotaso, jonka muuntuva keittoalue helpottaa usean kattilan tai suurten keittoastioiden käyttöä.

- **DirectSelect Premium:** avara ja intuitiivinen kosketuskäyttöliittymä.
- **FlexInduction:** lisää tilaa suurille kattiloille ja pannuille.
- **PerfectCook-sensori** hankittavissa lisävarusteena. Sensori kontrolloi keittolämpötilaa ja estää ylikiehumiset.
- **ComfortDesign:** tyylikästä ja puhuttelevaa muotoilua - hiottu etureuna ja metalliset koristelistat sivuilla.
- **MoveMode** - käytä etummaista keittoaluetta kun sekoitat tai hämmennät ja siirrä kattila taimmaiselle levylle hautumaan ilman tehonvalintaa.

Tekniset tiedot

.....keraaminen keittoalue	
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava:	Kalusteeseen sijoitettava
Energialähde:	Sähkö
Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä:	4
Tarvittava asennustila (K x L x S):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Leveys:	606 mm
Mitat (KxLxS):	51 x 606 x 527 mm
Pakkauksen mitat:	126 x 753 x 603 mm
Nettopaino:	12.4 kg
Bruttopaino:	14.7 kg
Jälkilämmön merkkivalo:	kyllä
Ohjauspaneelin sijainti:	Edessä
Pintamateriaali:	lasikeraaminen
Pinnan väri:	Musta, harjattu alumiini
Virtajohdon pituus:	110.0 cm
EAN-koodi:	4242002939278
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	60; 50 Hz



Serie 8, Induktiokeittotaso, 60 cm, Musta, teräskehys PXE675DE4E

FlexInduction-keittotaso, jonka muuntuva keittoalue helpottaa usean kattilan tai suurten keittoastioiden käyttöä.

- Leveys 60 cm: tilaa 4 kattilalle tai paistinpannulle.

Keittoalueet

- Joustava FlexInduction-keittoalue: 40 cm pitkä keittoalue, jolla voit käyttää kaikenmuotoisia ja -kokoisia keittoastioita.
- Keittoalue edessä vasemmalla: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana vasemmalla: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana oikealla: 145 mm, 1.4 kW (maksimiteho 2.2 kW)
- Keittoalue edessä oikealla: 210 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)

Käyttömukavuus

- DirectSelect Premium -ohjaus: hallinnoi tehotasoa ekstraleveällä valaistulla kosketuspalkilla. Ohjauspaneeli on näkymätön, kun virta on katkaistu.
- 17 tehoaluetta: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- Lämpimänäpito toiminto: pitää ruoan lämpimänä etukäteen asetetulla matalalla teholla.
- Ajastin, joka kytkee keittoalueen pois toiminnasta säädetyn ajan kuluttua
- Hälytys
- Hälytysääni asetetun ajan kuluttua, virta ei kytkeydy pois (esim. pasta).
- Ajastin
- näyttää kuinka kauan ajanotto on ollut päällä, eli kauanko ruokasi on kiehunut. Kätevä toiminto vaikka perunoiden keittämisessä.

Ajansäästö & tehokkuus

- PowerBoost-toiminto kaikille keittoalueille
- : kiehauta vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän energiaa kuin korkein perustaso.
- PanBoost-toiminto kaikilla keittoalueilla: kuumenna nopeammin kuin normaalilla täysteholla suojellen kuitenkin keittoastian pinnoitetta.
- MoveMode-toiminto, 3 lämpötila-aluetta: lisää ja vähennä tehoa siirtämällä kattilaa eteen- ja taaksepäin keittotasolla.
- QuickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti keittoalueen, jossa on kattila.
- ReStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat

Ruoanvalmistuksen avuksi

- Valmius keittosensorille. PerfectCook-keittosensori saatavana lisävarusteena: kattilaan kiinnitettävä lämpötilatunnistin estää ylikiehumisen automaattisen lämpötilasäädön avulla.
- PerfectFry-paistosensori, jossa 5 tehotasoa: Esiasennetut paistolämpötilat kattavat lämpötilat 70 - 220 astetta. Lämpötilaa säädetään jatkuvasti sensorin avulla, mikä takaa että paistoastian lämpötila pysyy tasaisena.

Design

- ComfortDesign

Turvallisuus

- 2-portainen jälkilämmönoitin: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toiminnoille: estää keittotason käynnistykseen vahingossa.
- Ohjaustaulun taukopainike lukitsee toiminnot 30 sekunnin ajaksi:

- toiminto lukitsee keittotason valitsimet 30 sekunniksi.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä

**Serie 8, Induktiokeittotaso, 60 cm,
Musta, teräskehys
PXE675DE4E**

