

## Serie 6, Induktiokeittotaso, 80 cm, Musta, kehyksetön PXE851FC1E



### Lisävarusteet

HEZ390011 Paistoastia induktiokeittotasolle, HEZ390012 Paistoastia induktiokeittotasolle, HEZ390090 Wokkipannu, kansi, HEZ390210 Paistinpannu paistosensorille, Ø 15 cm, HEZ390220 Paistinpannu paistosensorille, Ø 19 cm, HEZ390230 Paistinpannu paistosensorille, Ø 21 cm, HEZ390250 Paistinpannu paistosensorille, Ø 28 cm, HEZ390512 Paistinpannu paistosensorille, HEZ390522 Grillilevy, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 Paistinpannu Ø 19 cm, HEZ9FF010 Flex-vuoka, suuri, HEZ9FF030 Flex Pan set, 3 osaa, HEZ9FF040 Flex Pan set, 4 osaa, HEZ9SE040 Kattilaraja, 4 osaa, HEZ9SE060 Kattilaraja, 6 osaa, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Paistoastia induktiokeittotasolle

## FlexInduction-keittotaso, jonka muuntuva keittoalue helpottaa usean kattilan tai suurten keittoastioiden käyttöä.

- DirectSelect-ohjauksen avulla valitset helposti käytettävän keittoalueen, tehon, sekä lisävalinnat.
- FlexInduction: lisää tilaa suurille kattiloille ja pannuille.
- PerfectFry: huoli ruoan palamisesta on historiaa.
- Tyylikäs muotoilu hiotuilla reunoilla.
- PowerBoost: jopa 50 % enemmän tehoa induktiolieden nopeampaan lämmitykseen.

### Tekniset tiedot

.....keraaminen keittoalue	.....
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: .....	Kalusteeseen sijoitettava
Energialähde: .....	Sähkö
Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä: .....	4
Tarvittava asennustila (K x L x S): .....	51 x 750-750 x 490-500 mm
Leveys: .....	802 mm
Mitat (KxLxS): .....	51 x 802 x 522 mm
Pakkauksen mitat: .....	126 x 953 x 603 mm
Nettopaino: .....	13.7 kg
Bruttopaino: .....	17.4 kg
Jälkilämmön merkkivalo: .....	kyllä
Ohjauspaneelin sijainti: .....	Edessä
Pintamateriaali: .....	lasikeraaminen
Pinnan väri: .....	Musta
Virtajohdon pituus: .....	110.0 cm
EAN-koodi: .....	4242002854076
Jännite: .....	220-240 V
Taajuus: .....	60; 50 Hz



## Serie 6, Induktiokeittotaso, 80 cm, Musta, kehyksetön PXE851FC1E

### FlexInduction-keittotaso, jonka muuntuva keittoalue helpottaa usean kattilan tai suurten keittoastioiden käyttöä.

- Leveys 80 cm: tilaa 4 kattilalle tai paistinpannulle.

#### Keittoalueet

- Joustava FlexInduction-keittoalue: 40 cm pitkä keittoalue, jolla voit käyttää kaikenmuotoisia ja -kokoisia keittoastioita.
- Keittoalue edessä vasemmalla: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana vasemmalla: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana oikealla: 280 mm, 2.6 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue edessä oikealla: 145 mm, 1.4 kW (maksimiteho 2.2 kW)

#### Käyttömukavuus

- DirectSelect Plus -ohjaus: tee tehovalinnat suoraan tasossa olevasta kosketusvalikosta.
- 17 tehoaluetta: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- Ajastin, joka kytkee keittoalueen pois toiminnasta säädetyn ajan kuluttua
- Hälytys
- : hälytysääni asetetun ajan kuluttua, virta ei kytkeydy pois (esim. pasta).

#### Ajansäästö & tehokkuus

- PowerBoost-toiminto kaikille keittoalueille
- : kiehauta vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän energiaa kuin korkein perustaso.
- QuickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti keittoalueen, jossa on kattila.
- ReStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat

#### Ruoanvalmistuksen avuksi

- PerfectFry-paistosensori, jossa 4 ennalta määriteltyä lämpötila-aluetta sekä 9 automaattista paisto-ohjelmaa. Jatkuvasti tasainen paistotulos ilman erillistä lämpötilan säätöä, ja ilman että astiasi ylikuumenee. Esiasennetut paistolämpötilat kattavat lämpötilat 70 - 220 astetta. Lämpötilaa säädetään jatkuvasti sensorin avulla, mikä takaa että paistoastian lämpötila pysyy tasaisena.

#### Design

- FacettiDesign

#### Turvallisuus

- 2-portainen jälkilämmönoitin: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toiminnoille: estää keittotason käynnistyksen vahingossa.
- Ohjaustaulun taukopainike lukitsee toiminnot 30 sekunnin ajaksi: toiminto lukitsee keittotason valitsimet 30 sekunniksi.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.
- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytkeytyy automaattisesti pois tietyn etukäteen määritellyn ajan jälkeen.

- Energiankulutuksen näyttö: näyttää viimeisimmän ruoanvalmistuskerran energiankulutuksen.


#### Asennus

- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 51 x 802 x 522
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Minimi työtason paksuus: 16 mm
- Kytkentäteho: 7400 W
- PowerManagement-toiminto: voit rajoittaa tarvittaessa liedien maksimitehoa, jos keittiösi sähköliitännöissä ja sulakkeissa ei ole riittävästi kapasiteettia.
- Sähköjohto: 1.1 m, sähköjohto mukana pakkauksessa

#### Lisätarvikkeet


- Mukana pakkauksessa: Säättölista 750 - 780 mm

**Serie 6, Induktiokeittotaso, 80 cm,  
Musta, kehyksetön  
PXE851FC1E**

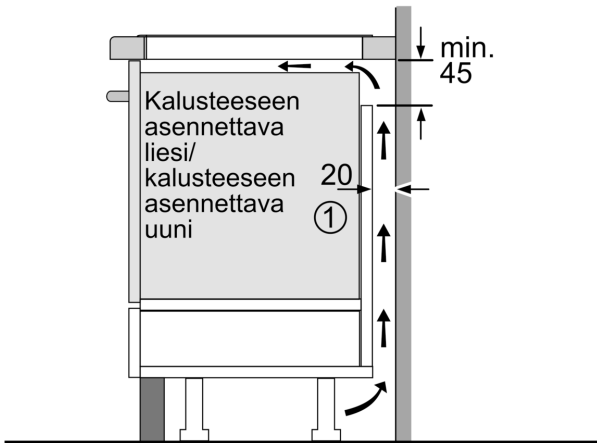


① Ilmastointiaukko on jätettävä

Mitat mm

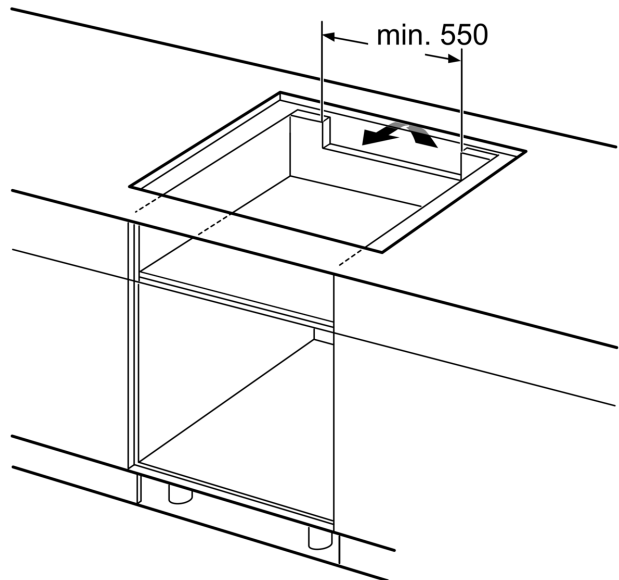


Mitat mm

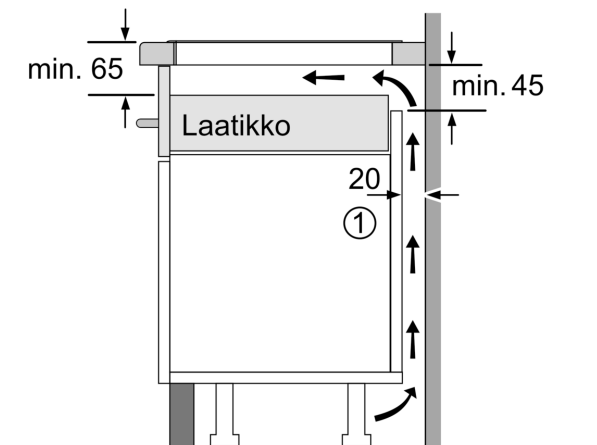

① Ilmastointiaukko on jätettävä.


Mitat mm

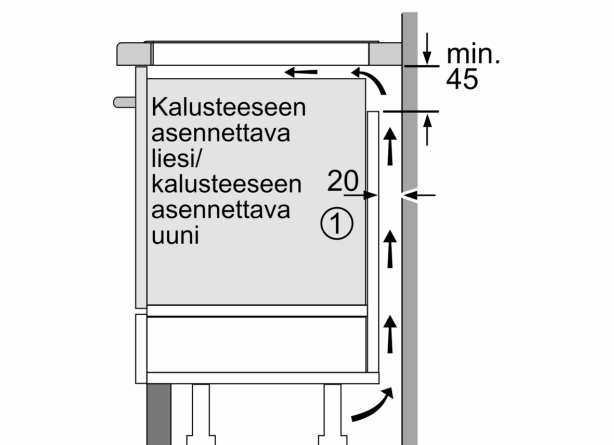

① Ilmastointiaukko on jätettävä

Mitat mm

Mitat mm

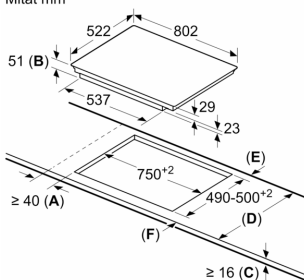

- A: Minimietäisyys keittotason asennusaukosta seinään.
- B: Upotussyvyys
- C: Työskentelytason pinnan ja uunin etuosan yläreunan välissä tulee 30 mm. Katso uunin tilavaatimukset.

Työskentelytason, jolle keittotaso asennetaan, on kestävä noin 60 kg. Tarvittaessa tulee käyttää soveltuvia alarakenteita.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50