


Serie 8, Induktikeittoasema, 60 cm, Musta, teräskehys PXX675DC1E

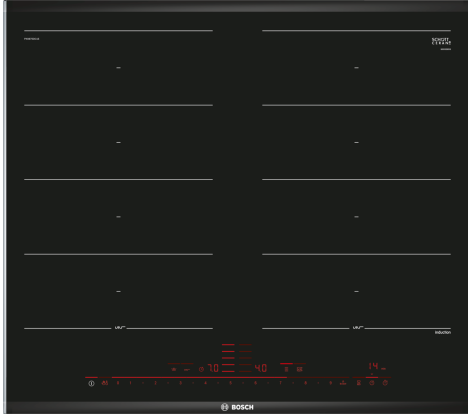

Lisävarusteet

HEZ32WA00 :, HEZ390011 Paistoastia induktiokeittoasemalle,
HEZ390012 Paistoastia induktiokeittoasemalle, HEZ390090
Wokkipannu, kansi, HEZ390210 Paistinpannu paistosensorille, Ø 15
cm, HEZ390220 Paistinpannu paistosensorille, Ø 19 cm, HEZ390230
Paistinpannu paistosensorille, Ø 21 cm, HEZ390512 Paistinpannu
paistosensorille, HEZ390522 Grillilevy, HEZ394301 Asennuslista,
Dominotasojen väliin, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 Paistinpannu Ø 19
cm, HEZ9FF010 Flex-vuoka, suuri, HEZ9FF030 Flex Pan set, 3 osaa,
HEZ9FF040 Flex Pan set, 4 osaa, HEZ9SE040 Kattilasarja, 4 osaa,
HEZ9SE060 Kattilasarja, 6 osaa, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011
Paistoastia induktiokeittoasemalle

FlexInduction-keittoasema, jonka muuntuva keittoalue helpottaa usean kattilan tai suurten keittoastioiden käyttöä.

- **DirectSelect Premium:** avara ja intuitiivinen kosketuskäyttöliittymä.
- **FlexInduction:** lisää tilaa suurille kattiloille ja pannuille.
- **PerfectFry:** huoli ruoan palamisesta on historiaa.
- **MoveMode - käytä etummaista keittoaluetta kun sekoitat tai hämmennät ja siirrä kattila taimmaiselle levyille hautumaan ilman tehonvalintaa.**
- **PowerBoost:** jopa 50 % enemmän tehoa induktiolieden nopeampaan lämmitykseen.

Tekniset tiedot

.....keraaminen keittoalue
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava:	Kalusteeseen sijoitettava
Energialähde:	Sähkö
Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä:	4
Tarvittava asennustila (K x L x S):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Leveys:	606 mm
Mitat (KxLxS):	51 x 606 x 527 mm
Pakkauksen mitat:	126 x 753 x 603 mm
Nettopaino:	14.2 kg
Bruttopaino:	16.5 kg
Jälkilämmön merkkivalo:	kyllä
Ohjauspaneelin sijainti:	Edessä
Pintamateriaali:	lasikeraaminen
Pinnan väri:	Musta, harjattu alumiini
Virtajohdon pituus:	110.0 cm
EAN-koodi:	4242002848969
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	60; 50 Hz



Serie 8, Induktiokeittotaso, 60 cm, Musta, teräskehys PXX675DC1E

FlexInduction-keittotaso, jonka muuntuva keittoalue helpottaa usean kattilan tai suurten keittoastioiden käyttöä.

- Leveys 60 cm: tilaa 4 kattilalle tai paistinpannulle.

Keittoalueet

- 2 FlexZone-keittoaluetta, jotka joustavat keittoastian koon mukaan. Käytä FlexZone-aluetta joko yhtenä suurena, tai kahtena tavallisena keittoalueena.: 40 cm pitkä keittoalue, jolla voit käyttää kaikenmuotoisia ja -kokoisia keittoastioita.
- Keittoalue edessä vasemmalla: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana vasemmalla: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana oikealla: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue edessä oikealla: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)

Käyttömukavuus

- DirectSelect Premium -ohjaus: hallinnoi tehotasoja ektraleveällä valaistulla kosketuspalkilla. Ohjauspaneeli on näkymätön, kun virta on katkaistu.
- 17 tehoaluetta: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- Lämpimänäpito toiminto: pitää ruoan lämpimänä etukäteen asetetulla matalalla teholla.
- Ajastin, joka kytkee keittoalueen pois toiminnasta säädetyn ajan kuluttua
- Hälytys
- : hälytysääni asetetun ajan kuluttua, virta ei kytkeydy pois (esim. pasta).
- Ajastin
- : näyttää kuinka kauan ajanotto on ollut päällä, eli kauanko ruokasi on kiehunut. Kätevä toiminto vaikka perunoiden keittämisessä.

Ajansäästö & tehokkuus

- PowerBoost-toiminto kaikille keittoalueille
- : kiehauta vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän energiaa kuin korkein perustaso.
- PanBoost-toiminto kaikilla keittoalueilla: kuumenna nopeammin kuin normaalilla täysteholla suojellen kuitenkin keittoastian pinnoitetta.
- MoveMode-toiminto, 3 lämpötila-aluetta: lisää ja vähennä tehoa siirtämällä kattilaa eteen- ja taaksepäin keittotasolla.
- QuickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti keittoalueen, jossa on kattila.
- ReStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat

Ruoanvalmistuksen avuksi

- PerfectFry-sensori, 5 tehoaluetta. Paistosensorin avulla paistat ruoan halutun kypsyyseksi tasaisessa lämpötilassa ja varmistat samalla ettei paistoastia ylikuumene piloille. Keittotaso säätää lämpötilaa puolestasi.: Esiasennetut paistolämpötilat kattavat lämpötilat 70 - 220 astetta. Lämpötilaa säädetään jatkuvasti sensorin avulla, mikä takaa että paistoastian lämpötila pysyy tasaisena.

Design

- ComfortDesign


Turvallisuus

- 2-portainen jälkilämmönoisoin: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toiminnolle: estää keittotason käynnistyksen vahingossa.
- Ohjaustaulun taukopainike lukitsee toiminnot 30 sekunnin ajaksi: toiminto lukitsee keittotason valitsimet 30 sekunniksi.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.
- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytkeytyy automaattisesti pois tietyn etukäteen määritellyn ajan jälkeen.
- Energiankulutuksen näyttö: näyttää viimeisimmän ruoanvalmistuskerran energiankulutuksen.

Asennus


- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 51 x 606 x 527
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimi työtason paksuus: 16 mm
- Kytkentäteho: 7400 W
- PowerManagement-toiminto: voit rajoittaa tarvittaessa lieden maksimitehoa, jos keittiösi sähköliitännöissä ja sulakkeissa ei ole riittävästi kapasiteettia.
- Sähköjohto: 1.1 m, sähköjohto mukana pakkauksessa

**Serie 8, Induktioketttotaso, 60 cm,
Musta, teräskehys
PXX675DC1E**

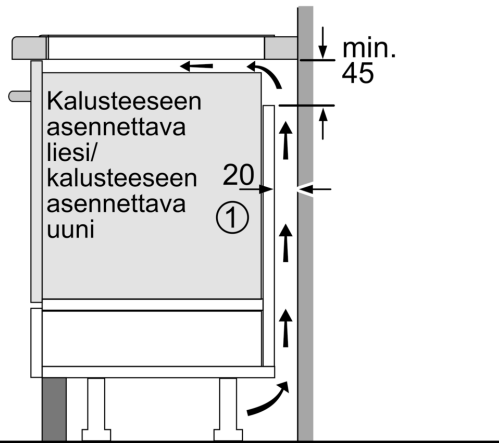


① Ilmastointiaukko on jätettävä

Mitat mm

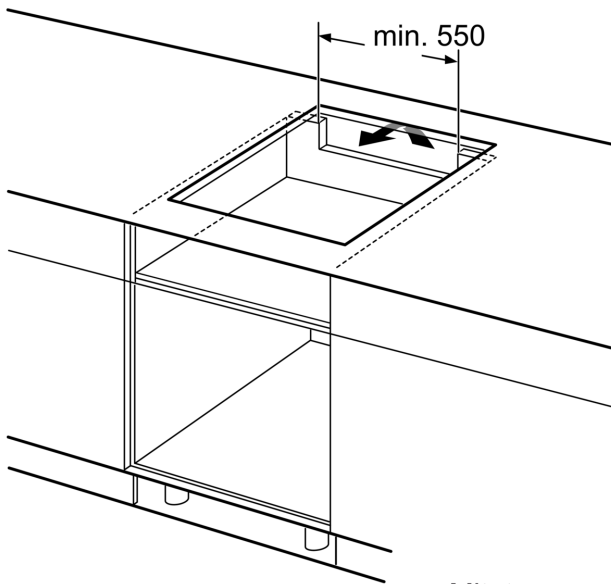


Mitat mm

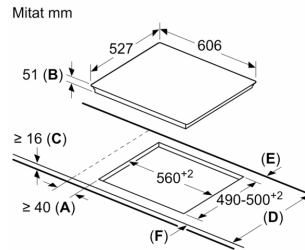

- A:** Minimietäisyys keittotason asennusaukosta seinään.
B: Upotussyvyys
C: Työskentelytason pinnan ja uunin etuosan yläreunan välissä tulee 30 mm. Katso uunin tilavaatimukset.

Työskentelytason, jolle keittotaso asennetaan, on kestävä noin 60 kg. Tarvittaessa tulee käyttää soveltuvia alarakenteita.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

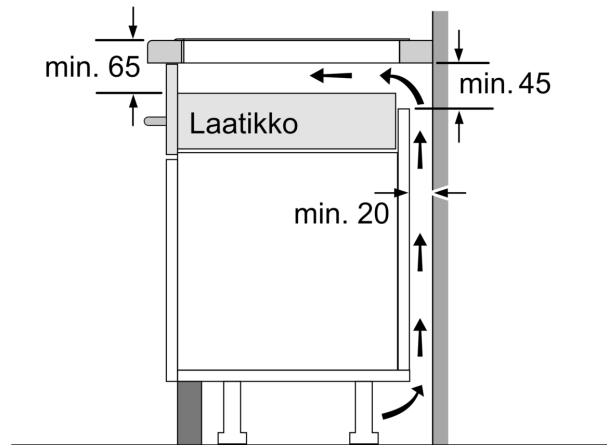

Mitat mm