

Serie 8, Induktiokeittotaso, 60 cm, Musta, teräskehys PXY675DC1E



Lisävarusteet

HEZ32WA00 :, HEZ390011 Paistoastia induktiokeittotasolle,
HEZ390012 Paistoastia induktiokeittotasolle, HEZ390090
Wokkipannu, kansi, HEZ390210 Paistinpannu paistosensorille, ø 15
cm, HEZ390220 Paistinpannu paistosensorille, ø 19 cm, HEZ390230
Paistinpannu paistosensorille, ø 21 cm, HEZ390250 Paistinpannu
paistosensorille, ø 28 cm, HEZ390512 Paistinpannu paistosensorille,
HEZ390522 Grillilevy, HEZ394301 Asennuslista, Dominotasojen
väliin, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 Paistinpannu ø 19 cm, HEZ9FF010
Flex-vuoka, suuri, HEZ9FF030 Flex Pan set, 3 osaa, HEZ9FF040 Flex
Pan set, 4 osaa, HEZ9SE040 Kattilararja, 4 osaa, HEZ9SE060
Kattilararja, 6 osaa, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Paistoastia
induktiokeittotasolle

FlexInduction-keittotaso, jonka muuntuva keittoalue helpottaa usean kattilan tai suurten keittoastioiden käyttöä.

- **DirectSelect Premium:** avara ja intuitiivinen kosketuskäyttöliittymä.
- **Laajennettu Flex-alue:** maksimoi tila liedelläsi suurille astioille.
- **PerfectFry:** huoli ruoan palamisesta on historiaa.
- **MoveMode - käytä etummaista keittoaluetta kun sekoitat tai hämmennät ja siirrä kattila taimmaiselle levyille hautumaan ilman tehonvalintaa.**
- **Asetusten siirto kattilaa siirrettäessä, eli uusi keittoalue ottaa edellisen alueen aika- ja tehoasetukset käyttöön automaattisesti**

Tekniset tiedot

| | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
|keraaminen keittoalue | |
| Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: | Kalusteeseen sijoitettava |
| Energialähde: | Sähkö |
| Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä: | 4 |
| Tarvittava asennustila (K x L x S): | 51 x 560-560 x 490-500 mm |
| Leveys: | 606 mm |
| Mitat (KxLxS): | 51 x 606 x 527 mm |
| Pakkauksen mitat: | 126 x 753 x 603 mm |
| Nettopaino: | 15.0 kg |
| Bruttopaino: | 17.3 kg |
| Jälkilämmön merkkivalo: | kyllä |
| Ohjauspaneelin sijainti: | Edessä |
| Pintamateriaali: | lasikeraaminen |
| Pinnan väri: | Musta, harjattu alumiini |
| Virtajohdon pituus: | 110.0 cm |
| EAN-koodi: | 4242002848945 |
| Jännite: | 220-240 V |
| Taajuus: | 60; 50 Hz |



Serie 8, Induktiokeittotaso, 60 cm, Musta, teräskehys PXY675DC1E

FlexInduction-keittotaso, jonka muuntuva keittoalue helpottaa usean kattilan tai suurten keittoastioiden käyttöä.

- Leveys 60 cm: tilaa 4 kattilalle tai paistinpannulle.

Keittoalueet

- 2 x FlexInduction ja FlexPlus-lisäalue: 40 cm pitkä keittoalue, jolla voit käyttää kaiken muotoisia ja kokoisia kattiloita.
- Keittoalue edessä vasemmalla: 230 mm, 190 mm, 2,2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana vasemmalla: 230 mm, 190 mm, 2,2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana oikealla: 230 mm, 190 mm, 2,2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue edessä oikealla: 230 mm, 190 mm, 2,2 kW (maksimiteho 3.7 kW)

Käyttömukavuus

- DirectSelect Premium -ohjaus: hallinnoi tehotasoa ekstraleveällä valaistulla kosketuspalkilla. Ohjauspaneeli on näkymätön, kun virta on katkaistu.
- 17 tehoaluetta: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- Lämpimänäpito toiminto: pitää ruoan lämpimänä etukäteen asetetulla matalalla teholla.
- Ajastin, joka kytkee keittoalueen pois toiminnasta säädetyn ajan kuluttua
- Hälytys
- : hälytysääni asetetun ajan kuluttua, virta ei kytkeydy pois (esim. pasta).
- Ajastin
- : näyttää kuinka kauan ajanotto on ollut päällä, eli kauanko ruokasi on kiehunut. Kätevä toiminto vaikka perunoiden keittämisessä.

Ajansäästö & tehokkuus

- PowerBoost-toiminto kaikille keittoalueille
- : kiehauta vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän energiaa kuin korkein perustaso.
- PanBoost-toiminto kaikilla keittoalueilla: kuumenna nopeammin kuin normaalilla täysteholla suojellen kuitenkin keittoastian pinnoitetta.
- MoveMode-toiminto, 3 lämpötila-aluetta: lisää ja vähennä tehoa siirtämällä kattilaa eteen- ja taaksepäin keittotasolla.
- Automaattinen tehovalinnan siirto: kun siirrät kattilaa toiselle keittoalueelle, siirtyvät valinnat ja ajastus samalla – hyväksy siirto yhdellä painalluksella.
- QuickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti keittoalueen, jossa on kattila.
- ReStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat

Ruoanvalmistuksen avuksi

- PerfectFry-sensori, 5 tehoaluetta. Paistosensorin avulla paistat ruoan halutun kypsyyseksi tasaisessa lämpötilassa ja varmistat samalla ettei paistoastia ylikuumene piloille. Keittotaso säättää lämpötilaa puolestasi.: Esiasennetut paistolämpötilat kattavat

lämpötilat 70 - 220 astetta. Lämpötilaa säädetään jatkuvasti sensorin avulla, mikä takaa että paistoastian lämpötila pysyy tasaisena.

Design

- ComfortDesign


Turvallisuus

- 2-portainen jälkilämmönoyitin: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toiminnolle: estää keittotason käynnistyksen vahingossa.
- Ohjaustaulun taukopainike lukitsee toiminnot 30 sekunnin ajaksi: toiminto lukitsee keittotason valitsimet 30 sekunniksi.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.
- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytkeytyy automaattisesti pois tietyn etukäteen määritellyn ajan jälkeen.
- Energiankulutuksen näyttö: näyttää viimeisimmän ruoanvalmistuskerran energiankulutuksen.

Asennus


- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 51 x 606 x 527
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimi työtason paksuus: 16 mm
- Kytkentäteho: 7400 W
- PowerManagement-toiminto: voit rajoittaa tarvittaessa lieden maksimitehoa, jos keittiösi sähköliitännöissä ja sulakkeissa ei ole riittävästi kapasiteettia.
- Sähköjohto: 1.1 m, sähköjohto mukana pakkauksessa

**Serie 8, Induktiokeittotaso, 60 cm,
Musta, teräskehys
PXY675DC1E**

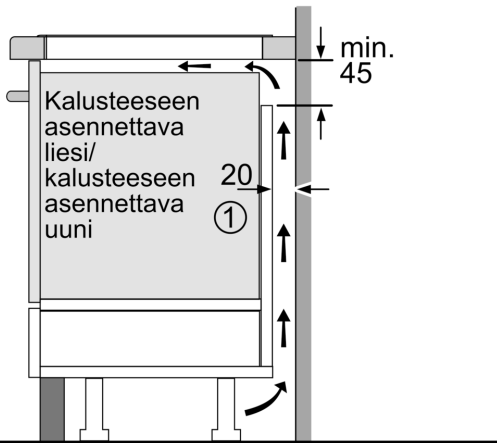


① Ilmastointiaukko on jätettävä

Mitat mm

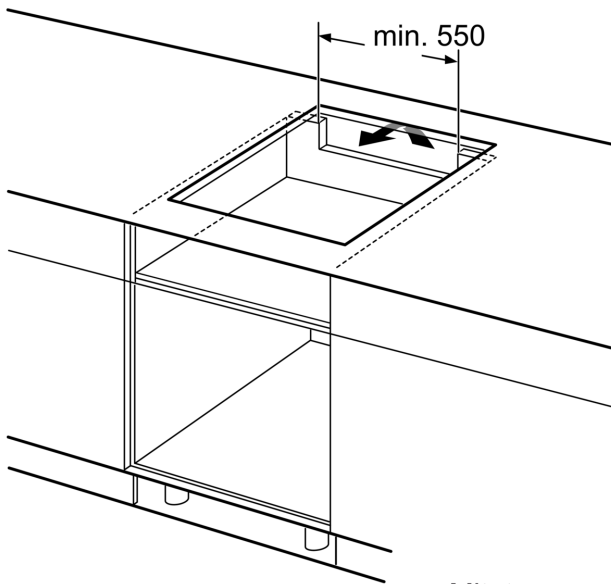


Mitat mm

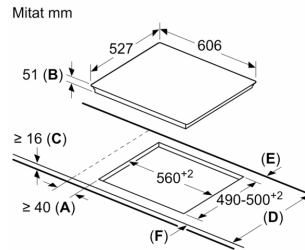

- A:** Minimietäisyys keittotason asennusaukosta seinään.
B: Upotussyvyys
C: Työskentelytason pinnan ja uunin etuosan yläreunan välissä tulee 30 mm. Katso uunin tilavaatimukset.

Työskentelytason, jolle keittotaso asennetaan, on kestävä noin 60 kg. Tarvittaessa tulee käyttää soveltuvia alarakenteita.

| D | E | F |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |

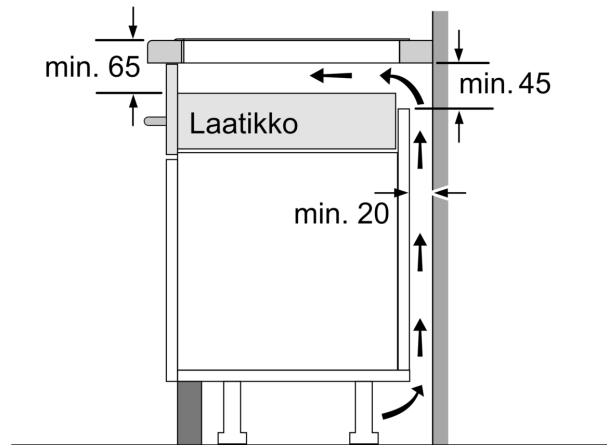

Mitat mm