

## Serie 8, Induktikeitto- taso, 60 cm, Musta, teräskehys PXY675DC5Z



### Lisävarusteet

HEZ32WA00 :, HEZ390011 Paistoastia induktiokeitto- tasolle, HEZ390012 Paistoastia induktiokeitto- tasolle, HEZ390090 Wokkipannu, kansi, HEZ390210 Paistinpannu paistosensorille, ø 15 cm, HEZ390220 Paistinpannu paistosensorille, ø 19 cm, HEZ390230 Paistinpannu paistosensorille, ø 21 cm, HEZ390250 Paistinpannu paistosensorille, ø 28 cm, HEZ390512 Paistinpannu paistosensorille, HEZ390522 Grillilevy, HEZ394301 Asennuslista, Dominotasojen väliin, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 Paistinpannu ø 19 cm, HEZ9FF010 Flex-vuoka, suuri, HEZ9FF030 Flex Pan set, 3 osaa, HEZ9FF040 Flex Pan set, 4 osaa, HEZ9SE040 Kattilasarja, 4 osaa, HEZ9SE060 Kattilasarja, 6 osaa, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Paistoastia induktiokeitto- tasolle

## FlexInduction-keitto- taso, jonka muuntuva keitto- alue helpottaa usean kattilan tai suurten keitto- astioiden käyttöä.

- **DirectSelect Premium:** avara ja intuitiivinen kosketuskäyttöliittymä.
- **Laajennettu Flex-alue:** maksimoi tila liedelläsi suurille astioille.
- **PerfectFry:** huoli ruoan palamisesta on historiaa.
- **ComfortDesign:** tyylikästä ja puhuttelevaa muotoilua - hiottu etureuna ja metalliset koristelistat sivuilla.
- **MoveMode - käytä etummaista keitto- aluetta kun sekoitat tai hämmennät ja siirrä kattila taimmaiselle levyllle hautumaan ilman tehonvalintaa.**

### Tekniset tiedot

.....keraaminen keitto- alue	.....
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: .....	Kalusteeseen sijoitettava
Energialähde: .....	Sähkö
Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä: .....	4
Tarvittava asennustila (K x L x S): .....	51 x 560-560 x 490-500 mm
Leveys: .....	606 mm
Mitat (KxLxS): .....	51 x 606 x 527 mm
Pakkauksen mitat: .....	126 x 753 x 603 mm
Nettopaino: .....	13.8 kg
Bruttopaino: .....	16.6 kg
Jälkilämmön merkkivalo: .....	kyllä
Ohjauspaneelin sijainti: .....	Edessä
Pintamateriaali: .....	lasikeraaminen
Pinnan väri: .....	Musta, harjattu alumiini
Virtajohdon pituus: .....	110.0 cm
EAN-koodi: .....	4242005168897
Jännite: .....	220-240 V
Taajuus: .....	50 Hz



## Serie 8, Induktiokeittotaso, 60 cm, Musta, teräskehys PXY675DC5Z

### FlexInduction-keittotaso, jonka muuntuva keittoalue helpottaa usean kattilan tai suurten keittoastioiden käyttöä.

- Leveys 60 cm: tilaa 4 kattilalle tai paistinpannulle.

#### Keittoalueet

- 2 x FlexInduction ja FlexPlus-lisäalue: 40 cm pitkä keittoalue, jolla voit käyttää kaiken muotoisia ja kokoisia kattiloita.
- Keittoalue edessä vasemmalla: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana vasemmalla: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana oikealla: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue edessä oikealla: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)

#### Käyttömukavuus

- DirectSelect Premium -ohjaus: hallinnoi tehotasoa ekstraleveällä valaistulla kosketuspalkilla. Ohjauspaneeli on näkymätön, kun virta on katkaistu.
- 17 tehoaluetta: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- Lämpimänäpito toiminto: pitää ruoan lämpimänä etukäteen asetetulla matalalla teholla.
- Ajastin, joka kytkee keittoalueen pois toiminnasta säädetyn ajan kuluttua
- Hälytys
- : hälytysääni asetetun ajan kuluttua, virta ei kytkeydy pois (esim. pasta).
- Ajastin
- : näyttää kuinka kauan ajanotto on ollut päällä, eli kauanko ruokasi on kiehunut. Kätevä toiminto vaikka perunoiden keittämisessä.

#### Ajansäästö & tehokkuus

- PowerBoost-toiminto kaikille keittoalueille
- : kiehauta vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän energiaa kuin korkein perustaso.
- PanBoost-toiminto kaikilla keittoalueilla: kuumenna nopeammin kuin normaalilla täysteholla suojellen kuitenkin keittoastian pinnoitetta.
- MoveMode-toiminto, 3 lämpötila-aluetta: lisää ja vähennä tehoa siirtämällä kattilaa eteen- ja taaksepäin keittotasolla.
- Automaattinen tehovalinnan siirto: kun siirät kattilaa toiselle keittoalueelle, siirtyvät valinnat ja ajastus samalla – hyväksy siirto yhdellä painalluksella.
- QuickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti keittoalueen, jossa on kattila.
- ReStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat

#### Ruoanvalmistuksen avuksi

- PerfectFry-sensori, 5 tehoaluetta. Paistosensorin avulla paistat ruoan halutun kypsyyseksi tasaisessa lämpötilassa ja varmistat samalla ettei paistoastia ylikuumene piloille. Keittotaso säättää lämpötilaa puolestasi.: Esiasennetut paistolämpötilat kattavat

lämpötilat 70 - 220 astetta. Lämpötilaa säädetään jatkuvasti sensorin avulla, mikä takaa että paistoastian lämpötila pysyy tasaisena.

#### Design

- ComfortDesign


#### Turvallisuus

- 2-portainen jälkilämmönoitin: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toiminnolle: estää keittotason käynnistyksen vahingossa.
- Ohjaustaulun taukopainike lukitsee toiminnot 30 sekunnin ajaksi: toiminto lukitsee keittotason valitsimet 30 sekunniksi.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.
- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytkeytyy automaattisesti pois tietyn etukäteen määritellyn ajan jälkeen.
- Energiankulutuksen näyttö: näyttää viimeisimmän ruoanvalmistuskerran energiankulutuksen.

#### Asennus


- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 51 x 606 x 527
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimi työtason paksuus: 16 mm
- Kytkentäteho: 7400 W
- PowerManagement-toiminto: voit rajoittaa tarvittaessa lieden maksimitehoa, jos keittiösi sähköliitännöissä ja sulakkeissa ei ole riittävästi kapasiteettia.
- Sähköjohto: 1.1 m, Norwesco-pistoke sisältyy pakkaukseen

**Serie 8, Induktiokeittotaso, 60 cm,  
Musta, teräskehys  
PXY675DC5Z**

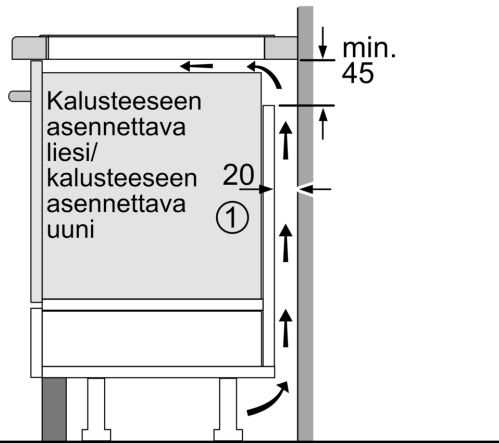

①  
Ilmastointiaukko on  
jätettävä


Mitat mm

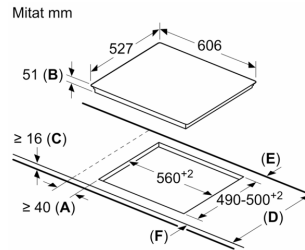


- A:** Minimitäisyys keittotason  
asennusaukosta seinään.  
**B:** Upotussyvyys  
**C:** Työskentelytason pinnan ja uunin  
etuosan yläreunan välissä tulee 30 mm.  
Katso uunin tilavaatimukset.

Työskentelytason, jolle keittotaso  
asennetaan, on kestävä noin 60 kg.  
Tarvittaessa tulee käyttää soveltuvia  
alarakenteita.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

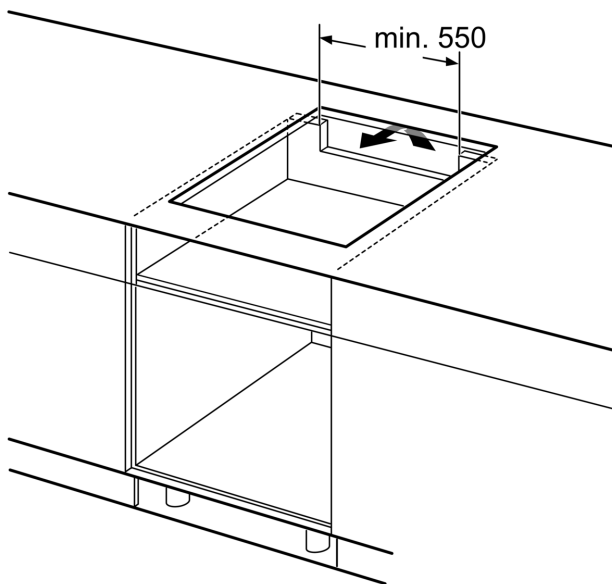

Mitat mm

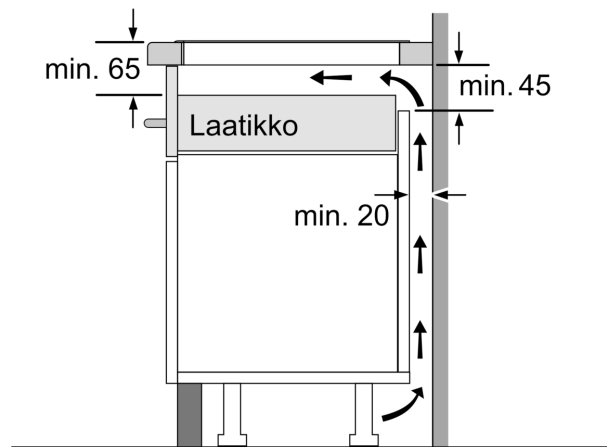

Mitat mm