


Serie 8, Induktiokaittasolo, 80 cm, Musta, teräskehys PXY898DX6E



Lisävarusteet

HEZ390011 Paistoastia induktiokeittoalasolle, HEZ390012 Paistoastia induktiokeittoalasolle, HEZ390090 Wokkipannu, kansi, HEZ390210 Paistinpannu paistosensorille, ø 15 cm, HEZ390220 Paistinpannu paistosensorille, ø 19 cm, HEZ390230 Paistinpannu paistosensorille, ø 21 cm, HEZ390250 Paistinpannu paistosensorille, ø 28 cm, HEZ39050 Keittosensori, HEZ390512 Paistinpannu paistosensorille, HEZ390522 Grillilevy, HEZ394301 Asennuslista, Dominotasojen väliin, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 Paistinpannu ø 19 cm, HEZ9FF010 Flex-vuoka, suuri, HEZ9FF030 Flex Pan set, 3 osaa, HEZ9FF040 Flex Pan set, 4 osaa, HEZ9SE040 Kattilasarja, 4 osaa, HEZ9SE060 Kattilasarja, 6 osaa, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Paistoastia induktiokeittoalasolle

Induktiokaittasolo, jonka PerfectCook- ja PerfectFry-toiminnoilla saavutat helposti halutun lopputuloksen.

- **Valaistu ruoanvalmistusalue:** interaktiivinen valaistus näyttää, mitkä alueet ovat käytössä.
- **DirectSelect Premium:** avara ja intuitiivinen kosketuskäyttöliittymä.
- **Laajennettu Flex-alue:** maksimoi tila liedelläsi suurille astioille.
- **PerfectCook-keitto sensori vahtii kattilaa puolestasi ja estää ylikiehumisen tarkan lämpötilaseurannan avulla. Keittäminen sujuu kuin itsestään!**
- **PerfectFry: huoli ruoan palamisesta on historiaa.**

Tekniset tiedot

.....keraaminen keittoalue
 Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: Kalusteeseen sijoitettava
 Energialähde: Sähkö
 Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä: 4
 Tarvittava asennustila (K x L x S): 51 x 750-780 x 490-500 mm
 Leveys: 816 mm
 Mitat (KxLxS): 51 x 816 x 527 mm
 Pakkauksen mitat: 120 x 950 x 600 mm
 Nettopaino: 16.1 kg
 Bruttopaino: 19.8 kg
 Jälkilämmön merkkivalo: kyllä
 Ohjauspaneelin sijainti:Edessä
 Pintamateriaali: lasikeraaminen
 Pinnan väri: Musta
 Virtajohdon pituus: 110.0 cm
 EAN-koodi:4242005140152
 Jännite: 220-240 V
 Taajuus:50; 60 Hz



Serie 8, Induktikeittoaso, 80 cm, Musta, teräskehys PXY898DX6E

Induktikeittoaso, jonka PerfectCook- ja PerfectFry-toiminnoilla saavutat helposti halutun lopputuloksen.

- Leveys 80 cm: tilaa 4 kattilalle tai paistinpannulle.

Keittoalueet

- 2 x FlexInduction ja FlexPlus-lisäalue: 40 cm pitkä keittoalue, jolla voit käyttää kaiken muotoisia ja kokoisia kattiloita.
- Keittoalue edessä vasemmalla: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana vasemmalla: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana oikealla: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue edessä oikealla: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)

Käyttömukavuus

- DirectSelect Premium -ohjaus: hallinnoi tehotasoja ekstreveillä valaistulla kosketuspalkilla. Ohjauspaneeli on näkymätön, kun virta on katkaistu.
- ZoneLight: uudenlainen dynaaminen LED-valaistus, joka kertoo mitkä keittotason alueet ovat käytössä.
- 17 tehoaluetta: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- Lämpimänäpito toiminto: pitää ruoan lämpimänä etukäteen asetetulla matalalla teholla.
- Ajastin, joka kytkee keittoalueen pois toiminnasta säädetyn ajan kuluttua
- Hälytys
- : hälytysääni asetetun ajan kuluttua, virta ei kytkeydy pois (esim. pasta).
- Ajastin
- : näyttää kuinka kauan ajanotto on ollut päällä, eli kauanko ruokasi on kiehunut. Kätevä toiminto vaikka perunoiden keittämisessä.

Ajansäästö & tehokkuus

- PowerBoost-toiminto kaikille keittoalueille
- : kiehauta vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän energiaa kuin korkein perustaso.
- PanBoost-toiminto kaikilla keittoalueilla: kuumenna nopeammin kuin normaalilla täysteholla suojellen kuitenkin keittoastian pinnoitetta.
- Keittoalueet yhdistyvät tai pysyvät erillisinä automaattisesti, riippuen keittoastian muodosta ja lukumäärästä.
- MoveMode-toiminto, 3 lämpötila-aluetta: lisää ja vähennä tehoa siirtämällä kattilaa eteen- ja taaksepäin keittotasolla.
- Automaattinen tehovalinnan siirto: kun siirät kattilaa toiselle keittoalueelle, siirtyvät valinnat ja ajastus samalla – hyväksy siirto yhdellä painalluksella.
- Automaattinen keittoalueen valinta: kun keittotas on käynnistetty, se valitsee automaattisesti keittoalueen, jolle keittoastia asetetaan.
- QuickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti keittoalueen, jossa on kattila.
- ReStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat

Ruoanvalmistuksen avuksi

- PerfectCook-keitto sensori, joka vahtii kattilaa puolestasi ja estää ylikiehumisen tarkan lämpötilaseurannan avulla.: kattilaan kiinnitettävä lämpötilatunnistin estää ylikiehumisen automaattisen lämpötilasäädön avulla.
- PerfectFry-paistosensori, jossa 5 tehotasoa: Esiasennetut paistolämpötilat kattavat lämpötilat 70 - 220 astetta. Lämpötilaa säädetään jatkuvasti sensorin avulla, mikä takaa että paistoastian lämpötila pysyy tasaisena.
- Ruoanvalmistusavustaja: löydät helposti oikean valmistuslämpötilan ruokalajille Home Connect -sovelluksessa.

Wifi ja Home Connect

- Wifi-yhteys ja Home Connect -sovellus mahdollistavat kodinkoneen etäohjauksen älypuhelimella tai tablettitietokoneella.: tarkista onko keittotas jäänyt päälle tai löydä reseptejä ja lisätoimintoja Home Connect -sovelluksesta.
- Yhdistä WiFi-yhteydellä varustetut laitteet keskenään ja saat hauskoja lisähyötyjä: CookConnect mahdollistaa liesituulettimen ohjaamisen suoraan keittotasoltasi. Koskee yhteensopivia liesituulettimia.; liesituuletin käynnistyy automaattisesti, kun käynnistät keittotason

Design

- AccentLine design, carbon black

Turvallisuus

- 2-portainen jälkilämmönoitin: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toimintoille: estää keittotason käynnistykseen vahingossa.
- Ohjaustaulun taukopainike lukitsee toiminnot 30 sekunnin ajaksi: toiminto lukitsee keittotason valitsimet 30 sekunniksi.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.
- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytkeytyy automaattisesti pois tietyin etukäteen määritellyn ajan jälkeen.
- Energiankulutuksen näyttö: näyttää viimeisimmän ruoanvalmistuskerran energiankulutuksen.


Asennus

- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 51 x 816 x 527
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Minimi työtason paksuus: 16 mm
- KytKentäteho: 7400 W
- PowerManagement-toiminto: voit rajoittaa tarvittaessa lieden maksimitehoa, jos keittiösi sähköliitännöissä ja sulakkeissa ei ole riittävästi kapasiteettia.
- Sähköjohto: 1.1 m, sähköjohto mukana pakkauksessa


Lisätarvikkeet

- Mukana pakkauksessa: Säätolista 750 - 780 mm, langaton keittosensori

**Serie 8, Induktiokeittotaso, 80 cm,
Musta, teräskehys
PXY898DX6E**

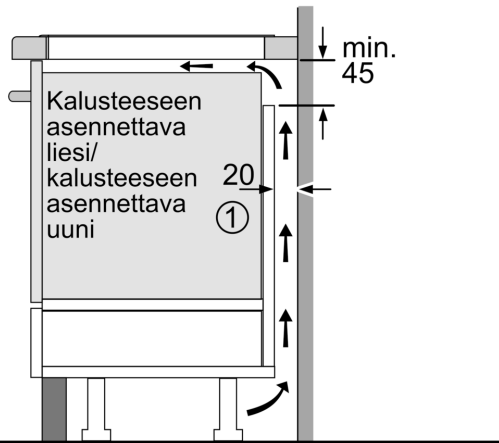

① Ilmastointiaukko on jätettävä

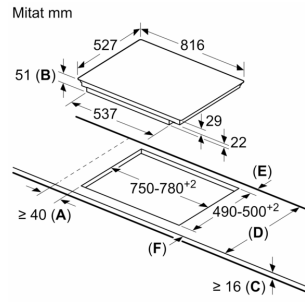


- A: Minimietäisyys keittotason asennusaukosta seinään.
- B: Uputussyvyyys
- C: Työskentelytason pinnan ja uunin etuosan yläreunan välissä tulee 30 mm. Katso uunin tilavaatimukset.


Työskentelytason, jolle keittotaso asennetaan, on kestävä noin 60 kg. Tarvittaessa tulee käyttää soveltuvia alarakenteita.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Mitat mm

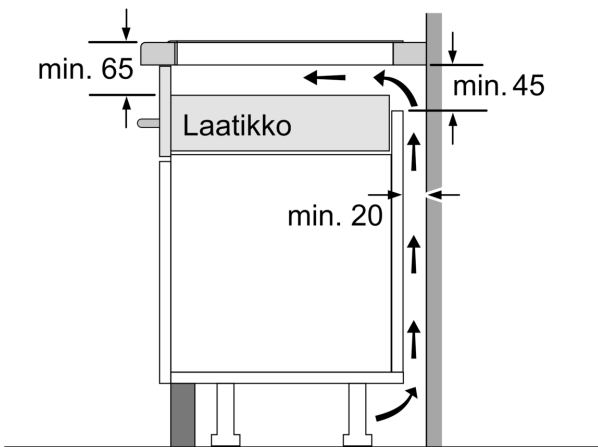

Mitat mm

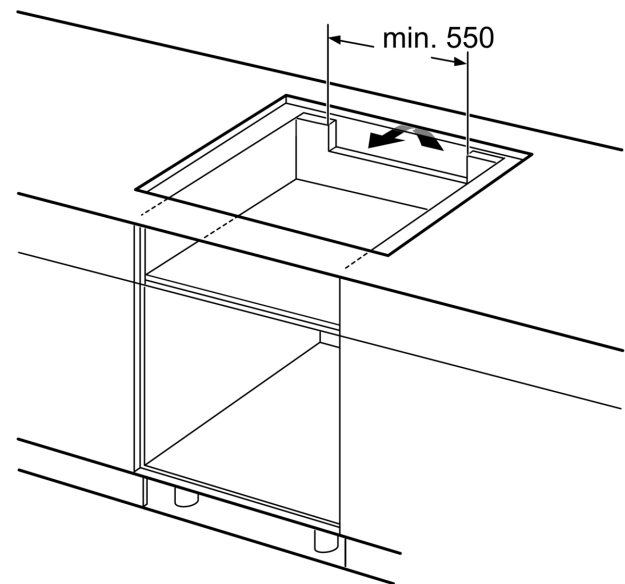

Mitat mm