


iQ700, Four encastrable compact, 60 x 45 cm, Inox CB635GBS3



- ✓ Préchauffage rapide : faites chauffer votre four rapidement.
Fonction coolStart : évitez l'étape du préchauffage pour cuire vos plats surgelés.
- ✓ Air pulsé 4D : une répartition homogène de la chaleur à tous les étages, pour des résultats excellents.
- ✓ softMove: ouverture et fermeture douces de la porte du four.

Équipement

Données techniques

Couleur/matériau de la face avant : Inox
 Type de construction : Encastrable
 Système de nettoyage intégré : Hydrolyse, partiellement catalytique
 Taille de la niche d'encastrement : 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions du produit : 455 x 594 x 548 mm
 Dimensions du produit emballé : 520 x 690 x 650 mm
 Matériau du bandeau : Acier inox
 Matériau de la porte : Verre
 Poids net : 29,7 kg
 Volume utile du four : 47 l
 Mode de cuisson : , 0, 0, Air chaud ECO, Air pulsé 4D, Chaleur de sole, Convection naturelle, Cuisson à basse température, Deep-frozen food special, Gril air pulsé, maintenir au chaud, Position Pizza, Préchauffer
 Contrôle de température : Electronique
 Nombre de lampe(s) : 1
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique : 150 cm
 Code EAN : 4242003836477
 Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,73 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,61 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81,3 %
 Puissance de raccordement : 2990 W
 Intensité : 13 A
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50; 60 Hz
 Type de prise : 0

Accessoires intégrés

- 1 x grille
- 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HZ66X650	Accessory
HZ66X600	BANDEAU DE FINITION
HZ638108	RAIL TELESCOPIQUE 1 NIVEAU SORTIE TOTALE
HZ636000	LECHEFRITE EN VERRE
HZ634000	
HZ632070	Lèchefrite
HZ631070	
HZ625071	Tôle à griller
HZ532010	
HZ531010	



iQ700, Four encastrable compact, 60 x 45 cm, Inox CB635GBS3

Équipement

Type de four / Modes de cuisson:

- Four multifonction avec 13 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder au chaud
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C
- Volume intérieur: 47 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 3 unité
- Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques à installer ultérieurement - en option)

Design:

- Bouton de commande rotatif
- Cavité intérieure en émail anthracite

Nettoyage:

- Revêtement ecoClean: paroi arrière
- humidClean - nettoyage hydrolyse.
- Porte en verre plein

Confort :

- 2,8" - Display TFT couleur avec texte clair et touches touchControl
- EasyClock
- Proposition de température
- Indications de la température actuelle Indication du préchauffage
- Fonction Sabbath cookControl
- cookControl: 10 programmes automatiques
- Porte abattante, avec softClose, ouverture et fermeture amorties
- Poignée droite
- cookControl: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- Préchauffage rapide
- coolStart
- Eclairage halogène, Eclairage du four déconnectable
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires:

- 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

Environnement/Sécurité:

- Façade froide Confort: 40°C (four à 180°C)
- Sécurité enfants
- Coupure de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Bouton marche Interrupteur de contact de porte

Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 150 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 2.99 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A+(sur une échelle allant de A+++ à D)
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.73 kWh
- Consommation énergétique air chaud: 0.61 kWh
- Cavité: 1 Source de chaleur: électrique Volume cavité: 47 l

Dimensions:


- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 594 x 548 mm

- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires IQ700, afin d'assurer une combinaison esthétique et optimale de vos appareils encastrables.


iQ700, Four encastrable compact, 60 x 45 cm, Inox CB635GBS3

Dessins sur mesure

Montage avec une table de cuisson.

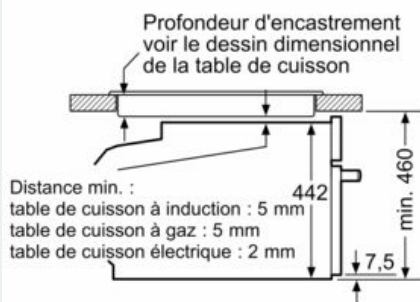


Mesures en mm

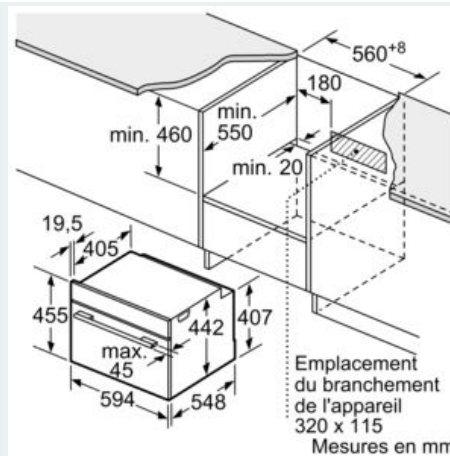


Mesures en mm

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm

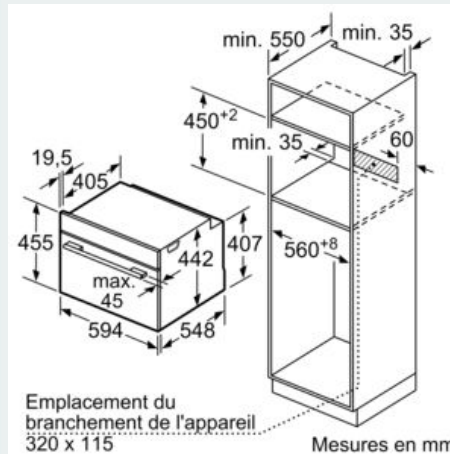

Mesures en mm

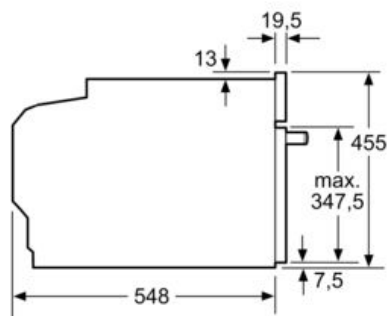

Mesures en mm