


## Série 8, Four compact avec fonction micro-ondes, 60 x 45 cm, Verre noir mat CMG978NM1

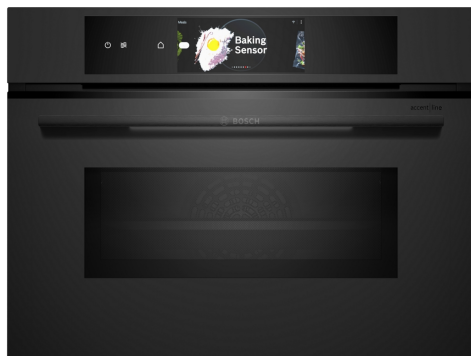

### Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

### Accessoires en option

AOVG9MC00S :, HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ660050 Accessory, HEZ660060 Bandeau de finition, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZ6BMA00 KIT D'ASSEMBLAGE POUR INSTALLATION VERTI, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

**Le four micro-ondes encastrable avec anneau de contrôle digital et écran TFT couleur tactile, avec fonction Assist pour la préparation automatique de vos plats, PerfectRoast Plus, PerfectBake Plus et Home Connect pour contrôler votre four depuis l'application.**

- **Anneau de contrôle digital** : la commande de four la plus simple et la plus innovante.
- **TFT Touch Display Pro** : contrôle parfait grâce à un Digital Control Ring innovant et un écran tactile TFT sur toute la surface.
- **Arrêt automatique**: la cuisson s'arrête automatiquement dès que le plat est cuit.
- **PerfectBake Plus**: contrôle les réglages et vous indique exactement quand sortir les plats du four.
- **Oven Assistant avec Voice Control** : réglez facilement le bon programme.

### Données techniques

Fonction additionnelle: .....Four combi micro-ondes  
Type de commandes: ..... Electronique  
Dimensions de l'appareil (HxLxP): ..... 455x594x548 mm  
Dimensions de la cavité: ..... 237 x 480 x 392 mm  
Longueur du cordon électrique: ..... 150 cm  
Poids net: ..... 37.1 kg  
Poids brut: ..... 40.3 kg  
Code EAN: ..... 4242005549504  
Puissance du micro-ondes: ..... 900 W  
Puissance de raccordement: ..... 3600 W  
Intensité: ..... 16 A  
Tension: ..... 220-240 V  
Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
Type de prise: ..... Prise Gardy avec fil de terre  
Accessoires inclus: ..... 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



4 242005 549504

## Série 8, Four compact avec fonction micro-ondes, 60 x 45 cm, Verre noir mat CMG978NM1

**Le four micro-ondes encastrable avec anneau de contrôle digital et écran TFT couleur tactile, avec fonction Assist pour la préparation automatique de vos plats, PerfectRoast Plus, PerfectBake Plus et Home Connect pour contrôler votre four depuis l'application.**

### Type de four / Modes de cuisson:

- 22 modes de cuisson : Air pulsé 4D, Chaleur de voûte / de sole, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Chaleur "intensive", Cuisson à basse température, Décongélation, Préchauffage, Déshydrater, Maintenir chaud, Air pulsé doux, Chaleur douce, Air Fry, Micro-ondes, 4D Hot air, Chaleur voûte/sole + micro-ondes, Gril grande surface + micro-ondes, Gril petite surface + micro-ondes, Gril air pulsé + micro-ondes
- Modes de cuisson uniquement via l'application Home Connect : Laisser reposer, Préchauffage
- Puissance micro-ondes max : 900 W - 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost)
- Technologie intelligente "Inverter" : la puissance maximale du micro-ondes est régulée à 600 W en cas d'utilisation prolongée pour préserver la qualité des aliments
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C
- Volume intérieur: 45 l
- Cavité du four : lisse

### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 3 unités
- Rails télescopiques à 1 niveau, pyrolysables

### Design:

- Surface mate
- Carbon Black
- Commande par touches sensibles TouchControl
- Anneau de contrôle digital
- Cavité intérieure en émail anthracite
- Four grande capacité

### Nettoyage:

- Nettoyage pyrolytique
- Cleaning Assistance (nettoyage par hydrolyse)

### Confort :

- Assistant à commande vocale
- Led-touch control (rouge/blanc)
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Indications de la température actuelle
- Indication du préchauffage
- Thermomètre de cuisson
- Porte abattante, Système SoftClose : fermeture douce assistée,

- Système SoftOpen : ouverture douce assistée
- Système SoftOpen : ouverture douce assistée
- Assist: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- sonde de cuisson 3 points
- capteur mesurant le taux d'oxygène à l'intérieur du four, pour pains et pâtisseries
- Fonction Air Fry
- Préchauffage rapide
- Crisp: pour une cuisson croustillante
- Eclairage LED, Eclairage du four déconnectable
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect : pilotage et contrôle du four à distance
- Air pulsé 4D : répartition uniforme de la chaleur à tous les niveaux, simultanément

### Accessoires:

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

### Environnement/Sécurité:

- Façade froide Confort: 30°C
- Porte vitrée CoolTouch
- Fermeture automatique de la porte pendant la pyrolyse
- Sécurité enfants
- Coupure de sécurité
- Indication de la chaleur résiduelle
- Bouton marche
- Interrupteur de contact de porte

### Informations techniques:


- Longueur du cordon d'alimentation: 150 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW

### Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires SER8, afin d'assurer une combinaison esthétique et optimale de vos appareils encastrables.



Montage avec une table de cuisson.

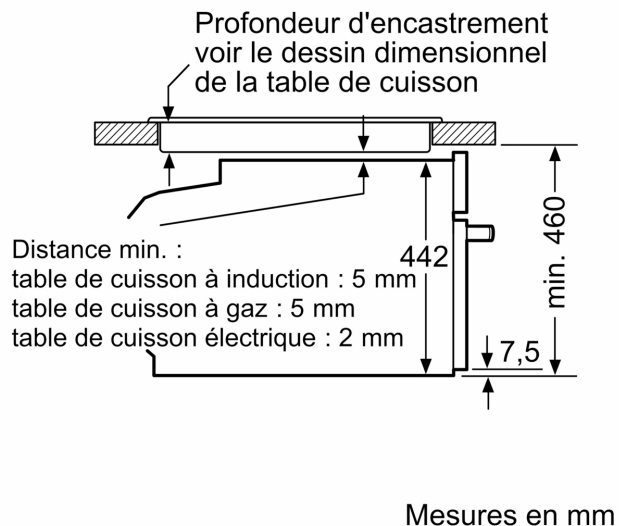

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm