

iQ700, Four compact combi-vapeur, 60 x 45 cm, Noir CS958GDD1



A+



Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse, taille XL, 1 x éponge, perforé, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M

Accessoires en option

HZ638D00 CLIPRAIL VAPEUR, HZ664000 :, HZ66X650 Accessory, HZ66BMA00 KIT D'ASSEMBLAGE POUR INSTALLATION VERTI, HZ66D52 2 PLATS VAPEUR TAILLE M, HZ66X600 BANDEAU DE FINITION, HZ532010 :, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070 LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY, HZ631070 :, HZ632070 Lèche-frite, HZ32WA00 :, HZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HZ531010 :, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZG0AS00 Câble de raccordement 3m, SZ72010 RALLONGE AQUASTOP

Le four intelligent FullSteam Plus, doté d'un Assistant à commande vocale et du raccordement à l'eau du robinet pour d'excellents résultats.

- ✓ cookControl Pro - Des plats de haut vol, peu importe la recette ou les circonstances.
- ✓ Assistant de four à commande vocale : sélectionnez intuitivement le meilleur programme.
- ✓ Nettoyez votre four moins souvent - ecoClean Plus.
- ✓ humidClean Plus : un nettoyage rapide grâce à la vaporisation d'eau savonneuse. Gain de temps garanti.
- ✓ Raccordement intégré à l'eau - Une cuisson vapeur sans remplissage du réservoir d'eau.

Équipement

Données techniques

Type d'installation: Encastrable
 Ouverture de la porte: Abattante
 Taille de la niche d'encastrement: 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions du produit: 455 x 594 x 548 mm
 Dimensions du produit emballé: 540 x 650 x 690 mm
 Matériau du bandeau: Verre
 Matériau de la porte: Verre
 Poids net: 36.2 kg
 Longueur du cordon électrique: 150.0 cm
 Code EAN: 4242003901526
 Intensité: 16 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
 Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU (2010/30/CE): 47 l
 Classe d'efficacité énergétique: d'efficacité énergétique A+: séchage économe.
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.73 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.61 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.3 %
 Liste des accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x éponge, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille M, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M



iQ700, Four compact combi-vapeur, 60 x 45 cm, Noir CS958GDD1

Équipement

Type de four / Modes de cuisson:

- 24 modes de cuisson : Air pulsé 4D, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur sole, Chaleur "intensive", Cuisson à basse température, Préchauffage, Déshydrater, Garder au chaud, Air pulsé doux, Chaleur douce, Cuisson à la vapeur, Régénérer, Levage de pâte, Décongeler, cuisson sous-vide, Air pulsé 3D, maintien au chaud + vapeur, Air pulsé 4D + vapeur, Chaleur voûte/sole
- Réglage de la température: 30 °C - 250 °C
- fullSteam Plus
- Volume intérieur: 47 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 3 unité
- rail varioClip, Rails 100% télescopiques, avec arrêt intégré

Design:

- Black Steel Design
- Commande par capteurs touchControl
- Poignée en verre studioLine
- Cavité intérieure en émail anthracite

Nettoyage:

- ecoClean Plus : Parois latérales, paroi arrière, voûte
- Cleaning Assistance (nettoyage par hydrolyse)
- Porte en verre plein

Confort :

- Assistant à commande vocale
- Led-touch control (rouge/blanc)
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Indications de la température actuelle Indication du préchauffage Thermomètre de cuisson
- Porte abattante, Système softClose : fermeture douce assistée, Système softOpening : ouverture amorties
- cookControl Pro
- sonde de cuisson 3 points
- capteur mesurant le taux d'oxygène à l'intérieur du four, pour pains et pâtisseries
- Préchauffage rapide
- coolStart
- Détection du point d'ébullition
- Programme de détartrage steamBoost niveau de vapeur élevé niveau de vapeur faible niveau de vapeur moyen Fonction de séchage - Ajouter de la vapeur intensive pendant 3 minutes en appuyant sur un bouton.
- Plusieurs niveaux d'intensité de vapeur disponibles
- Eclairage LED, Eclairage du four déconnectable
- Branchement fixe
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement

- Home Connect : pilotage et contrôle du four à distance

Accessoires:

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille M, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M, 1 x grille, 1 x éponge, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Environnement/Sécurité:

- Façade froide Confort: 40°C (four à 180°C)
- Porte vitrée CoolTouch
- Sécurité enfants
- Coupure de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Bouton marche Interrupteur de contact de porte

Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 150 cm
- Longueur du tuyau d'eau à l'extérieur de l'appareil : 700mm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 3.3 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A+(sur une échelle allant de A +++ à D)
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole:0.73 kWh
- Consommation énergétique air chaud:0.61 kWh
- Cavité: 1 Source de chaleur: électrique Volume cavité:47 l


Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.


**iQ700, Four compact
combi-vapeur, 60 x 45 cm, Noir
CS958GDD1**

Dessins sur mesure

Mesures en mm

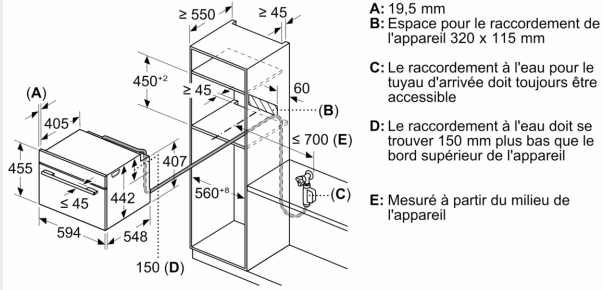


Mesures en mm

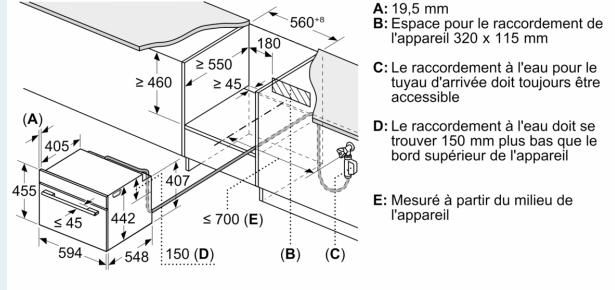


Installation de deux appareils superposés

Échange d'air

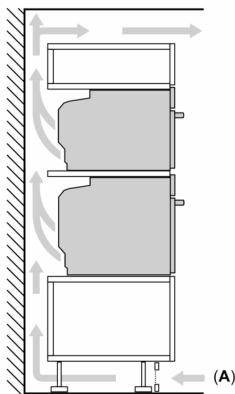


A: Entrée d'air $\geq 200 \text{ cm}^2$

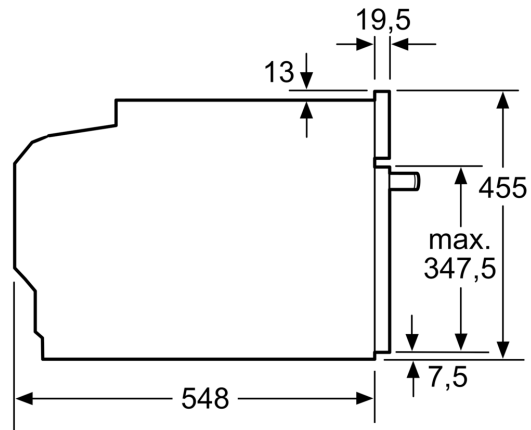

Mesures en mm

Dessins sur mesure

Montage avec une table de cuisson.

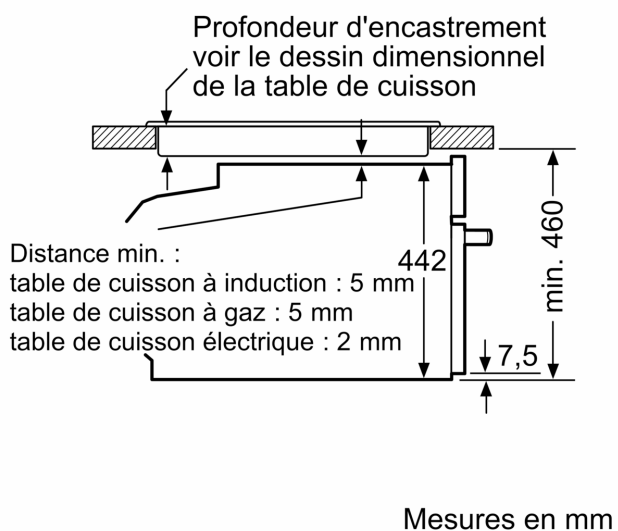

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm