


Série 8, Machine à espresso entièrement automatique encastrable, Noir CTL7181B0

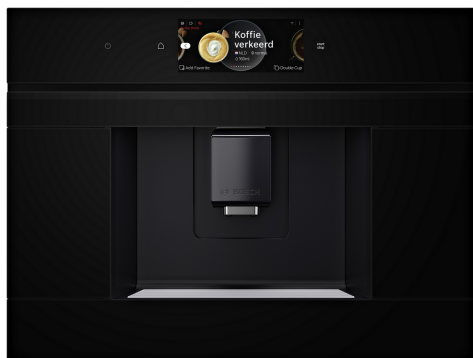

- **Écran tactile TFT Pro** : un mouvement fluide et un écran tactile pour une utilisation confortable.
- **Coffee World** : découvrez le goût délicieux des spécialités internationales de café.
- **Favoris** : Enregistrez jusqu'à 30 préférences de café individuelles.
- **Aroma Select** : le profil aromatique parfait pour chaque goût individuel.
- **Home Connect**: des électroménagers à connectivité intelligente pour vous simplifier la vie

Données techniques

Type d'installation: Encastrable
 Buse de production de mousse: Non
 Afficheur digital: Oui
 Sécurité hydraulique: Non
 Taille des portions: Toutes tasses
 Dimensions du l'appareil (HxLxP): 455x594x385 mm
 Dimensions du produit emballé: 550 x 560 x 660 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 449x558x376 mm
 Code EAN: 4242005310340
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50/60 Hz
 Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre

Accessoires en option

TCZ7003 Filter à eau
 TCZ7033 PACK 3 FILTRES A EAU BRITA INTENZA
 TCZ8001A PASTILLES NETTOYANTES MACHINE A CAFE
 TCZ8002A PASTILLES DE DETARTRAGE
 TCZ8004A KIT D'ENTRETIEN MACHINE A CAFE BOSCH
 Y988081300 :
 Y988081302 :
 Y988081303 :
 Y988081012 :



4 242005 310340

Série 8, Machine à espresso entièrement automatique encastrable, Noir CTL7181B0

Goût

- fonctions lait chaud, mousse de lait et eau chaude disponibles
- aromaSelect - 3 profils d'arômes différents (doux - équilibré - distinctif)
- proportion de lait réglable pour les boissons lactées classiques.
- intelligent strength adjustment – gestion adaptative de la quantité de café en fonction de la force et de la taille choisie.
- aromaDouble Shot – moins d'amertume pour les grandes boissons grâce à deux procédés de percolation

Confort / Sécurité

- Ecran couleur TFT tactile Pro
- Favoris: sauvegardez jusqu'à 30 personnalisés beverages
- buses de café réglables en hauteur (jusqu'à 15 cm (max) pour les grandes tasses)
- oneTouch DoubleCup – obtenez deux tasses d'une simple pression sur la touche
- réservoir d'eau amovible de 2.4 l

Performance

- jusqu'à 32 boissons (dont lait, mousse de lait et eau chaude) dans l'appareil et l'application Home Connect
- ceramDrive – moulin en céramique de haute qualité, résistant à l'usure et plus silencieux
- pompe à eau dynamique avec une pression de 19 bars

Hygiène / Nettoyage

- autoMilk Clean – nettoyage automatique à la vapeur du système de lait, après chaque boisson lactée
- calc'nClean – programme de détartrage et de nettoyage combiné, pour moins d'efforts et une machine toujours propre
- unité de percolation amovible - pour un entretien facile et hygiénique
- buses de café, bacs de récupération et égouttoirs compatibles au lave-vaisselle
- rappel automatique pour le nettoyage, le détartrage de la machine ou le remplacement du filtre à eau

Home Connect : contrôle à distance

- contrôle à distance – faites fonctionner votre appareil d'où vous voulez
- CoffeePlaylist – sélectionnez plusieurs boissons dans l'application, préparées dans l'ordre de votre choix
- des astuces supplémentaires sur le café
- mise à jour automatique - toujours le logiciel le plus récent
- assistance en ligne
- Sécurité: la sécurité est notre priorité. L'application Home Connect est testée et certifiée par TÜV IT. Les données cryptées, qui sont certifiées par le protocole Home Connect protègent contre l'accès non autorisé.

Divers

- réservoir à lait intégré de 0,7 l
- réservoir à grains de 400 g avec couvercle de protection pour les arômes
- Sortie de café et scène éclairées


- réglable du broyeur (multi-niveaux)
- sécurité enfant

Accessoires

- accessoires inclus : bandes test
- Accessoires disponibles séparément : tablettes de nettoyage (TCZ8001A), tablettes de détartrage (TCZ8002A), filtre à eau BRITA Intenza (TCZ7003), kit d'entretien pour machines à espresso entièrement automatiques (TCZ8004A).


**Série 8, Machine à espresso
entièrement automatique
encastrable, Noir
CTL7181B0**

Mesures en mm

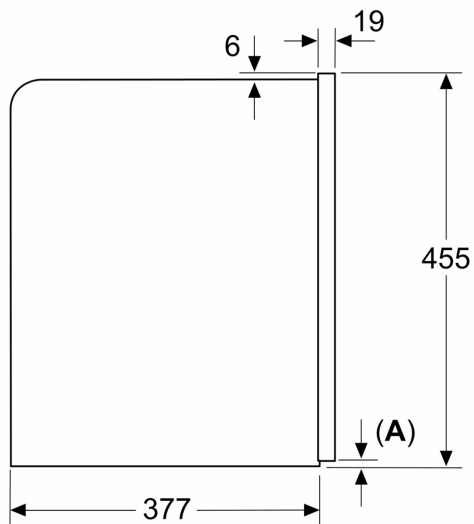


A: 7,5 mm

Mesures en mm

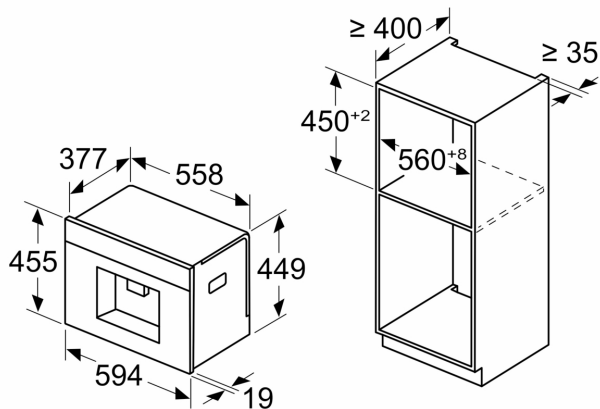

Les bacs d'eau et de grains sont retirés de la façade
Hauteur d'installation recommandée
950–1450 mm


Mesures en mm

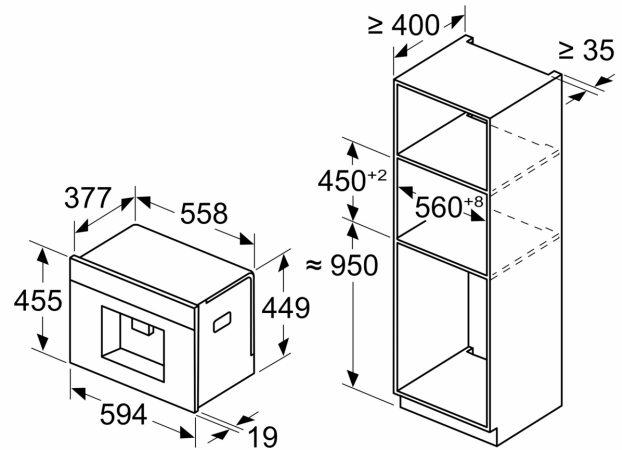

Les bacs d'eau et de grains sont retirés de la façade
Hauteur d'installation recommandée
950–1450 mm

Mesures en mm

Installation coin gauche

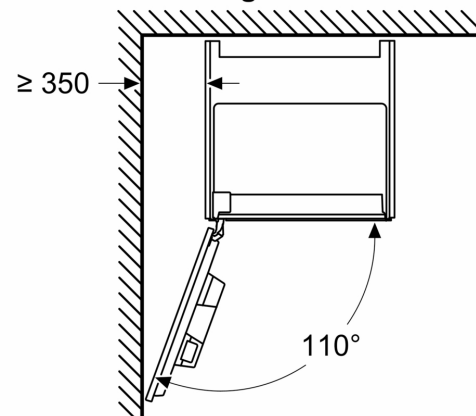

En cas d'utilisation du limiteur de charnière à 92°, la distance min. au mur est uniquement de 100 mm

Mesures en mm

