


**Série 4, hotte télescopique, 60 cm,  
Argent métallique  
DFS067A51**

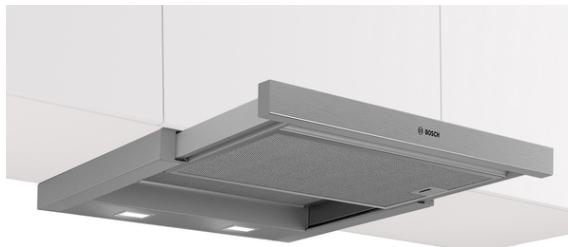

**Accessoires en option**

DSZ4660 : CADRE D'ABAISSEMENT  
 DSZ4682 : BANDEAU DE FINITION BLANC  
 DSZ4686 : BANDEAU DE FINITION NOIR  
 DWZ0IT0PO : Filtre à charbon régénérable (remplc.)  
 DWZ1IT1D1 : Kit de recyclage régénérable  
 DWZ1IX1B6 : FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS  
 DWZ1IX1C6 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS  
 DWZ2IT1B4 : FILTRE A CHARBON CLEANAIR  
 DWZ2IT1I4 : KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR

**Hotte télescopique : intégrée parfaitement dans le meuble haut, pour un design de cuisine épuré.**

- **Ultra-silencieuse** : la hotte haute performance qui produit un minimum de bruit.
- **Technologie EcoSilence Drive™** : pour des hottes alliant puissance et économie d'énergie.
- **Réglage de la vitesse intensive avec retour automatique** : la hotte revient à la vitesse normale.

**Données techniques**

Typologie : Pull-out  
 Longueur du cordon électrique : 175 cm  
 Taille de la niche d'encastrement : 385mm x 524.0mm x 290mm mm  
 Hauteur de l'appareil : 426 mm  
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 430 mm  
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650 mm  
 Poids net : 10,9 kg  
 Type de commandes : Electronique  
 Nombre de vitesses : Niveau 3 + 1 intensif  
 Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation : 399 m<sup>3</sup>/h  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 628 m<sup>3</sup>/h  
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 358 m<sup>3</sup>/h  
 Extraction d'air en position de boost : 728 m<sup>3</sup>/h  
 Débit d'air maximum : 399 m<sup>3</sup>/h  
 Nombre de lampes : 2  
 Niveau sonore : 53 dB(A) re 1pW  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150 mm  
 Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle  
 Code EAN : 4242005232055  
 Puissance de raccordement : 144 W  
 Intensité : 10 A  
 Tension : 220-240 V  
 Fréquence : 50; 60 Hz  
 Type de prise : Prise Gardy avec fil de terre  
 Type d'installation : Encastrable



4 242005 232055

## **Série 4, hotte télescopique, 60 cm, Argent métallique DFS067A51**

**Hotte télescopique : intégrée parfaitement dans le meuble haut, pour un design de cuisine épuré.**

### **Variante**

- 60 cm
- argent métallique
- Installation dans un meuble haut de 60 cm
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir Plus (accessoire en option)

### **Design**

#### **Confort**

- boutons tactiles avec affichage LED
- Commande électronique avec boutons tactiles et affichage LED
- Commande électronique
- boutons tactiles (4 puissances dont une position intensive) avec affichage LED
- Commande électronique de base
- boutons tactiles
- 4 puissances dont une position intensive
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (10 minutes)

#### **Fonctionnement/puissance**

- 2 x 1,5 W module LED
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse: 294 lux
- Cassette avec cadre en inox.
- 2 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle

### **Performance**

- Extraction d'air EN 61591: fonctionnement normal: 399m<sup>3</sup>/h position intensive: 728 m<sup>3</sup>/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 399 m<sup>3</sup>/h, position intensive: 728 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation: Fonctionnement normal max.: 53dB(A) re 1 pW Position intensive: 68 dB(A) re 1 pW
- Extraction d'air max. EN 61591: 728 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation d'air et position max. normale: 53 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 53 dB\*
- EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace avec 2 ventilateurs à haute performance
- EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace

### **Informations installation**







- Élément télescopique facile à monter
- Dimensions appareil (HxLxP): 426 x 598 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 385 x 524 x 290 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- avec clapet anti retour
- Câble de raccordement avec prise : 1.75 m

### **Informations générales**

- Classe d'efficacité énergétique: A\*
- Consommation énergétique moyenne: 37.9 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: B\*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B\*
- Puissance de raccordement : 144 W

*\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014*

**Série 4, hotte télescopique, 60 cm, Argent métallique  
DFS067A51**

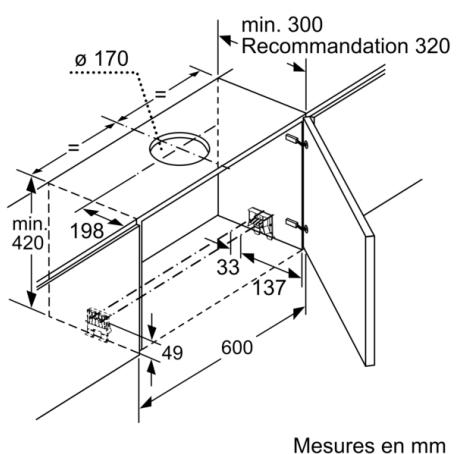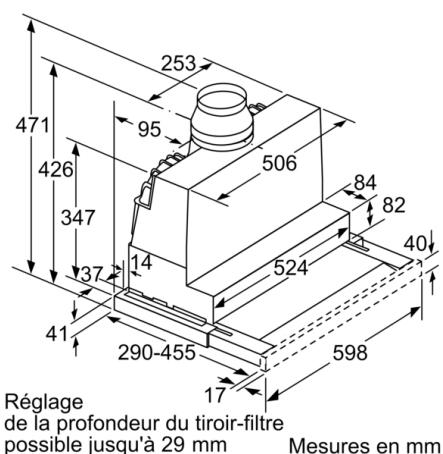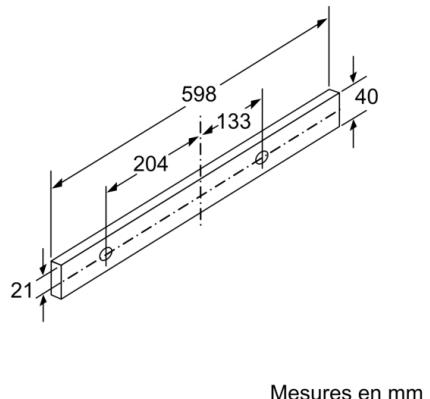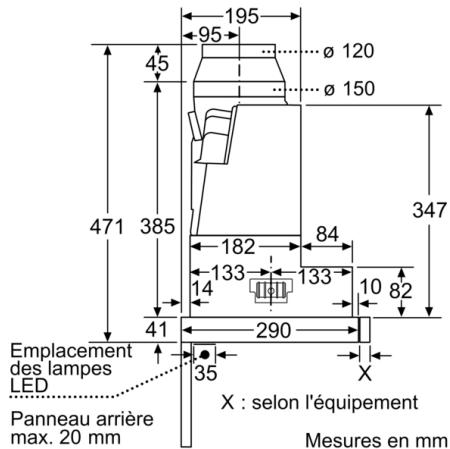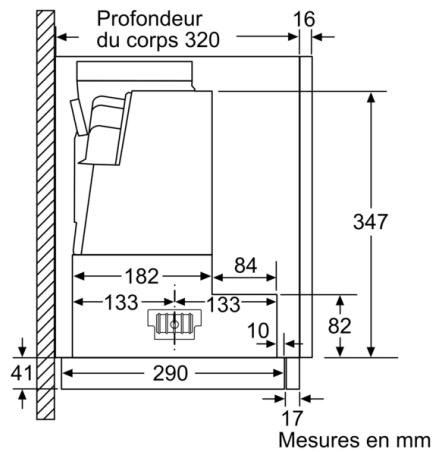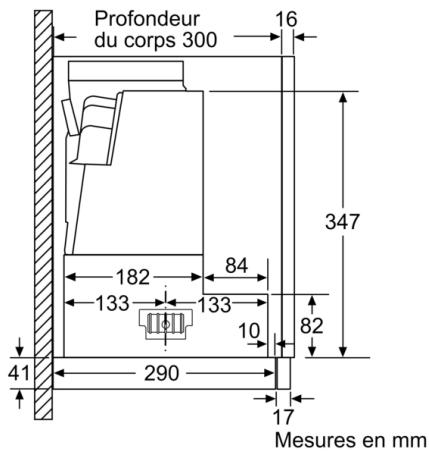

**Série 4, hotte télescopique, 60 cm, Argent métallique  
DFS067A51**

