

**Série 6, Groupe d'extraction, 52 cm,  
Acier inoxydable  
DHL575C**



**Le groupe d'extraction : une flexibilité illimitée au niveau esthétique - pour un montage au mur ou en îlot.**

- **Réglage de la vitesse intensive avec retour automatique** : la hotte revient à la vitesse normale.

DHZ5316	FILTRE A CHARBON ACTIF
DHZ5605	KIT DE RECYCLAGE
DWZ0IT0P0	Filtre à charbon régénérable (remploc.)
DWZ1IT1D1	Kit de recyclage régénérable
DWZ1IX1B6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
DWZ1IX1C6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS

Typologie: .....	Built-in/Built-under
Longueur du cordon électrique: .....	150.0 cm
Taille de la niche d'encastrement: ..	418mm x 496.0mm x 264mm mm
Hauteur de l'appareil: .....	418 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.: .....	500 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz: .....	650 mm
Poids net: .....	7.9 kg
Type de commandes: .....	Electronique
Nombre de vitesses: .....	Niveau 3 + intensif
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation: .....	560 m <sup>3</sup> /h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: .....	581 m <sup>3</sup> /h
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage: .....	533 m <sup>3</sup> /h
Extraction d'air en position de boost: .....	615 m <sup>3</sup> /h
Débit d'air maximum: .....	560 m <sup>3</sup> /h
Nombre de lampes: .....	2
Niveau sonore: .....	67 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: .....	150 / 120 mm
Matériau du filtre à graisses: .....	Aluminium résistant au lave-vaisselle
Code EAN: .....	4242002824345
Puissance de raccordement: .....	252 W
Intensité: .....	3 A
Tension: .....	220-240 V
Fréquence: .....	50 Hz
Type de prise: .....	Prise Gardy avec fil de terre
Type d'installation: .....	Encastrable



## Série 6, Groupe d'extraction, 52 cm, Acier inoxydable DHL575C

**Le groupe d'extraction : une flexibilité illimitée au niveau esthétique - pour un montage au mur ou en îlot.**

---

### Informations générales:

- Classe d'efficacité énergétique: C\*
- Consommation énergétique moyenne: 90.2 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: C\*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: D\*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 67 dB\*

### Fonctionnement / Puissance:

- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir Plus (accessoire en option)

### Confort / Sécurité:

- 4 puissances dont une position intensive
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Aspiration à double flux
- Commande électronique
- boutons tactiles avec affichage LED
- Niveau sonore en fonctionnement normal 560m<sup>3</sup>/h: 53 dB (A) ou 67 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 1 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Eclairage du plan de travail: 2 x modules LED de 1W

### Design:


- Aspiration tangentielle
- Cache filtre entièrement en inox

### Dimensions:


- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: Ø 150 mm (120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions de l'appareil (LxP): 520 x 300
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 418 x 496 x 264 mm

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


**Série 6, Groupe d'extraction, 52 cm,  
Acier inoxydable  
DHL575C**

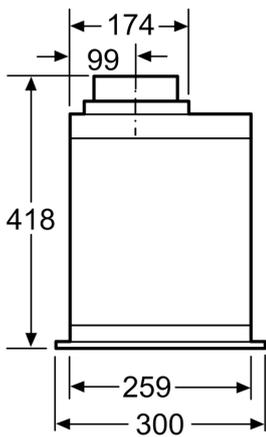


Mesures en mm

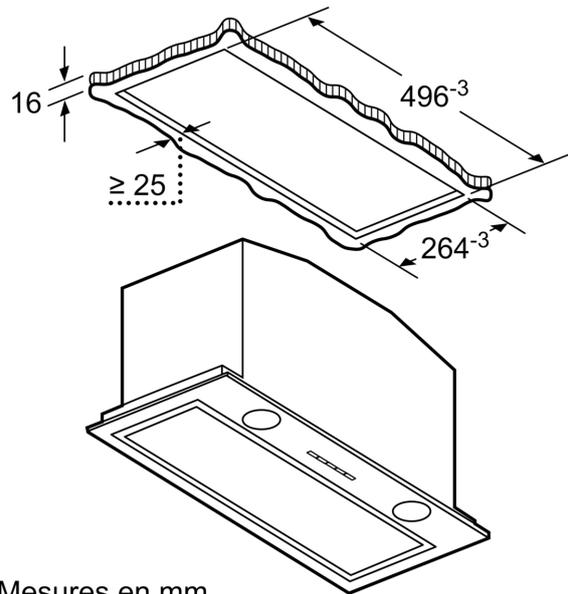

Mesures en mm

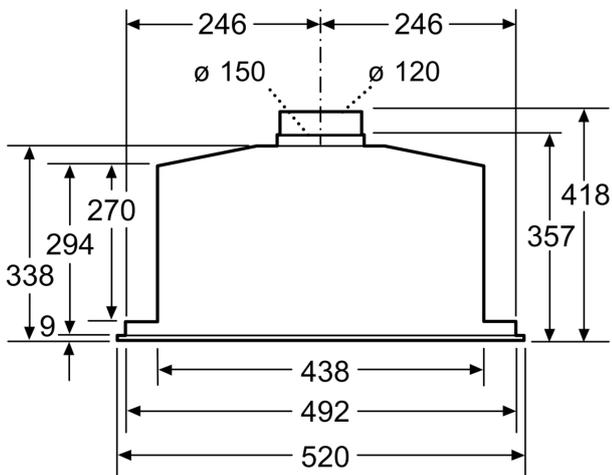

Mesures en mm

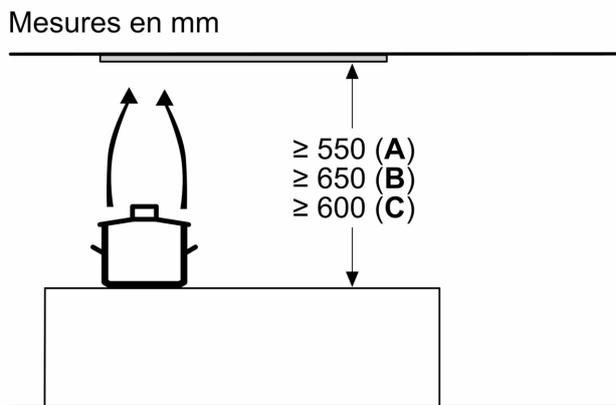

**A:** Électrique

**B:** Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole

**C:** Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande