Abaisseur de cadre, 538 mm
DSZ4660

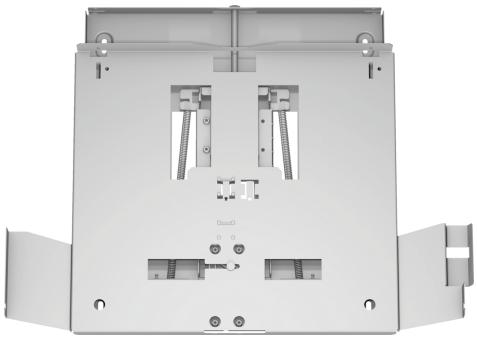

- **Cadre d'abaissement pour hotte télescopique de 60 cm**
- **Grâce au cadre d'abaissement, la hotte disparaît complètement dans le meuble**
- **Montage directement sur le mur de la cuisine**
- **Convient pour**: Hotte téléscopique de 60 cm de large

Données techniques

Dimensions du produit emballé:	90 x 530 x 640 mm
Dimensions de la palette (mm):	150.0 x 80.0 x 120.0
Colisage par palette:	30
Poids net:	2.9 kg
Poids brut:	5.0 kg
Code EAN:	4242002882390

4 242002 882390

Abaisseur de cadre, 538 mm
DSZ4660

Accessoire en option

- Cadre d'abaissement pour hotte télescopique de 60 cm
- Grâce au cadre d'abaissement, la hotte disparaît complètement dans le meuble
- Montage directement sur le mur de la cuisine
- Convient pour: Hotte téléscopique de 60 cm de large

Abaisseur de cadre, 538 mm
DSZ4660

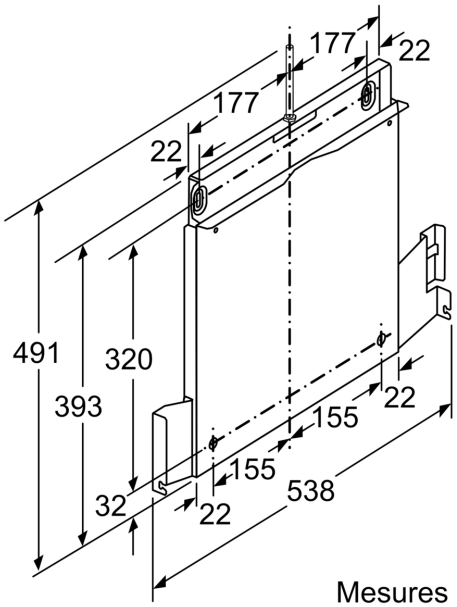

Mesures en mm

Mesures en mm

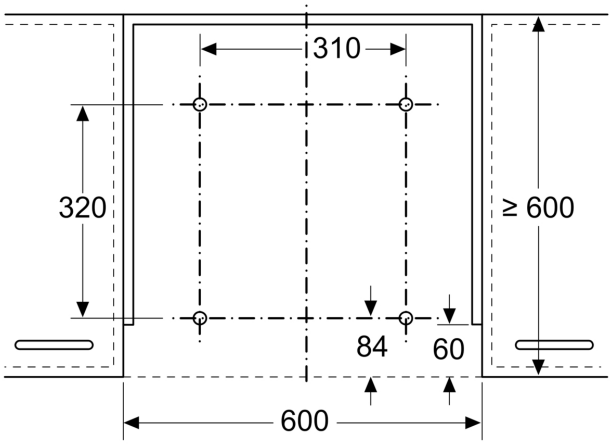

Installer la hotte télescopique avec le kit de suspension
Installer directement au mur de la cuisine

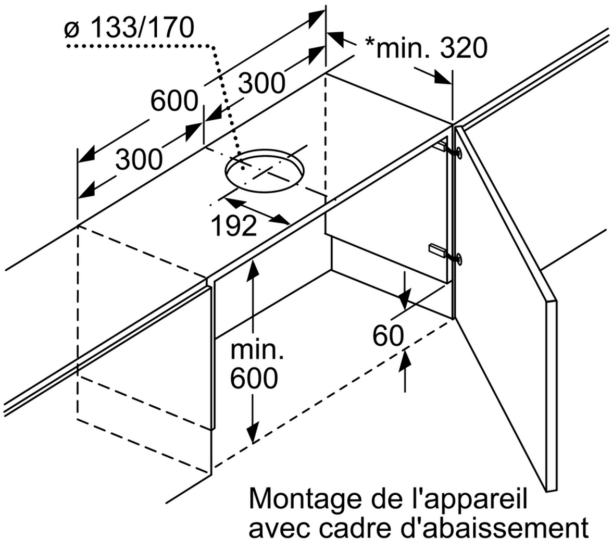

Montage de l'appareil avec cadre d'abaissement

* voir le tableau de combinaisons

Mesures en mm

Mesures en mm
Installation de hotte aspirante à bandeau plat avec kit de recyclage et kit de suspension

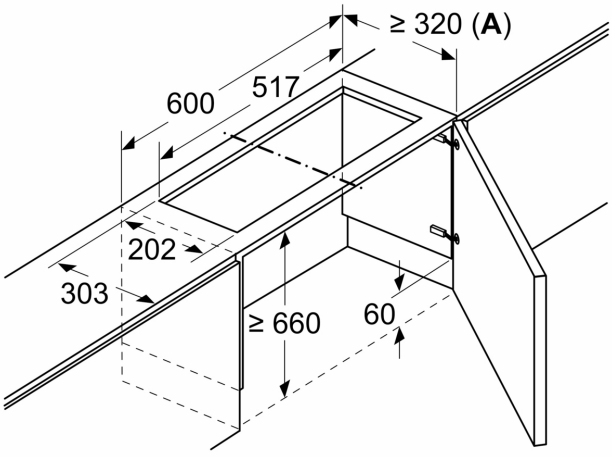

A: Voir le tableau de combinaison

Mesures en mm
Tableau de combinaisons pour une hotte télescopique de 60 cm avec kit de suspension

Conception de l'appareil dans le placard	Profondeur d'encastrement de l'appareil avec kit de suspension	Profondeur de la poignée (X)	Profondeur d'encastrement totale	Profondeur d'ossature des éléments de cuisine
Conception A	301	17	318	≥ 320
	301	20	321	≥ 323
	301	32	333	≥ 335
Conception B	301	32	333	≥ 335

Si l'on utilise un panneau de niche de >5 mm, le kit de suspension doit être soutenu par dessous.
La profondeur de l'ossature des éléments de cuisine doit être ajustée en conséquence.

Mesures en mm
Conception A

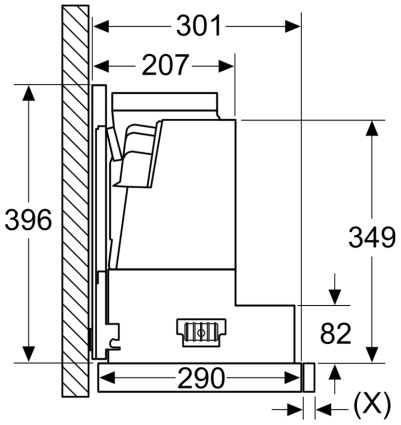

Installer la hotte télescopique avec le kit de suspension – profondeur de l'ossature des éléments de cuisine selon le tableau de combinaisons

Mesures en mm
Conception B

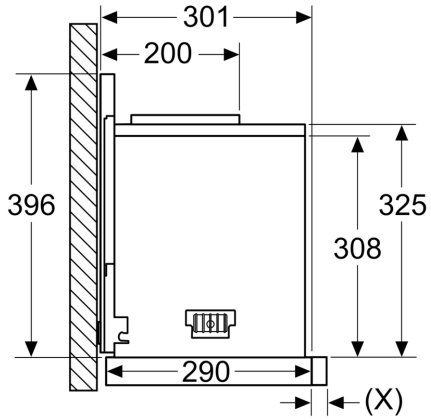

Installer la hotte télescopique avec le kit de suspension – profondeur de l'ossature des éléments de cuisine selon le tableau de combinaisons

Mesures en mm
Installation de hotte aspirante à bandeau plat avec kit de recyclage et kit de suspension

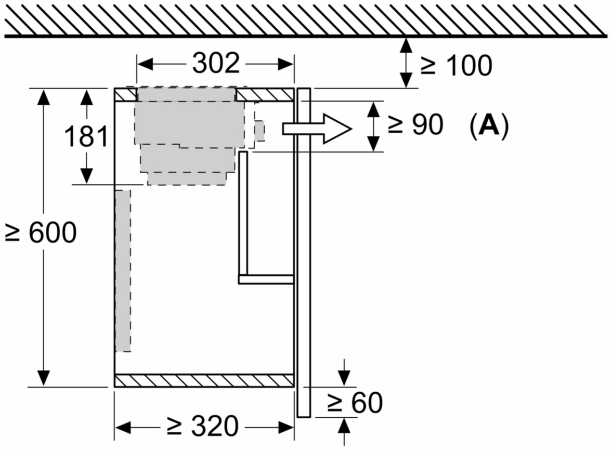

A: Changement du filtre