

**Série 4, Hotte sous-encastable, 60 cm, Blanc  
DUL63CC20**



**Accessoires en option**

DHZ2701      FILTRE A CHARBON ACTIF

**La hotte sous-encastable : s'installe sous le meuble du haut ou au mur, pour un gain de place appréciable.**

**Données techniques**

Typologie: ..... Built-in/Built-under  
Longueur du cordon électrique: ..... 145 cm  
Hauteur de l'appareil: ..... 150 mm  
Ecart min. par rapp. foyer él.: ..... 650 mm  
Ecart min. par rapp. foyer gaz: ..... 650 mm  
Poids net: ..... 6.4 kg  
Type de commandes: ..... Mécanique  
Nombre de vitesses: ..... 3  
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation: ..... 350 m³/h  
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage: ..... 110 m³/h  
Débit d'air maximum: ..... 350 m³/h  
Nombre de lampes: ..... 2  
Niveau sonore: ..... 72 dB(A) re 1pW  
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: ..... 120 / 100 mm  
Matériau du filtre à graisses: ..... Aluminium résistant au lave-vaisselle  
Code EAN: ..... 4242002968476  
Puissance de raccordement: ..... 146 W  
Tension: ..... 220-240 V  
Fréquence: ..... 50 Hz  
Type de prise: ..... Prise Gardy avec fil de terre  
Type d'installation: ..... Sous-encastable



4 242002 968476

## **Série 4, Hotte sous-encastable, 60 cm, Blanc DUL63CC20**

**La hotte sous-encastable : s'installe sous le meuble du haut ou au mur, pour un gain de place appréciable.**

- Classe d'efficacité énergétique: D\*
- Consommation énergétique moyenne: 93.3 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: E\*
- Classe d'efficacité éclairage: E\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: C\*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 72 dB\*

### **Fonctionnement / Puissance:**

- Hotte sous-encastable: encastrable en-dessous d'une armoire supérieure ou au mur
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Extraction d'air selon la norme DIN/EN 61591 en fonctionnement normal: 350 m<sup>3</sup>/h

### **Confort / Sécurité:**


- 3 puissances d'aspiration
- Bandeau de commande avec boutons-poussoirs
- 1 moteur
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation:
- Fonctionnement normal: 58 dB (A) ou 72 dB(A) re 1 pW
- 2 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Déфлекteur de buée transparent en verre, réglable en continu
- Eclairage du plan de travail : 2 x LED 4W E14

### **Dimensions:**

- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: Ø 120 mm (100 mm livré avec l'appareil)

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

© 2011 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 270: 103–111

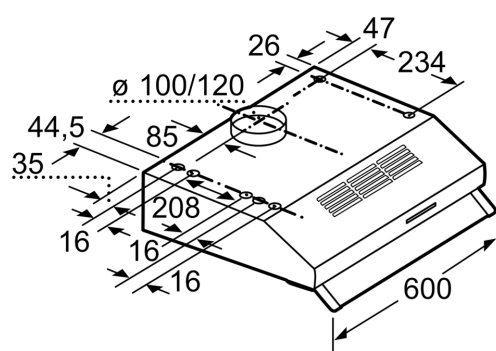

Mesures en mm