



BOSCH

**Série 4, Hotte sous-encastable, 60 cm, Acier inox
DUL63CC50**



Accessoires en option

DHZ2701 FILTRE A CHARBON ACTIF

La hotte sous-encastable : s'installe sous le meuble du haut ou au mur, pour un gain de place appréciable.

Données techniques

Typologie: Built-in/Built-under
Longueur du cordon électrique: 145 cm
Hauteur de l'appareil: 150 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.: 650 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz: 650 mm
Poids net: 6.2 kg
Type de commandes: Mécanique
Nombre de vitesses: 3
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation: 350 m³/h
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage: 110 m³/h
Débit d'air maximum: 350 m³/h
Nombre de lampes: 2
Niveau sonore: 72 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 100 mm
Matériau du filtre à graisses: Aluminium résistant au lave-vaisselle
Code EAN: 4242002968506
Puissance de raccordement: 146 W
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
Type d'installation: Sous-encastable



Série 4, Hotte sous-encastable, 60 cm, Acier inox DUL63CC50

La hotte sous-encastable : s'installe sous le meuble du haut ou au mur, pour un gain de place appréciable.

- Classe d'efficacité énergétique: D*
- Consommation énergétique moyenne: 93.3 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: E*
- Classe d'efficacité éclairage: E*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: C*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 72 dB*

Fonctionnement / Puissance:


- Hotte sous-encastable: encastrable en-dessous d'une armoire supérieure ou au mur
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Extraction d'air selon la norme DIN/EN 61591 en fonctionnement normal: 350 m³/h
- 3 puissances d'aspiration
- Bandeau de commande avec boutons-poussoirs
- 1 moteur
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation:
- Fonctionnement normal: 58 dB (A) ou 72 dB(A) re 1 pW
- 2 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Déflecteur de buée transparent en verre, réglable en continu
- Eclairage du plan de travail : 2 x LED 4W E14

Dimensions:

- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: Ø 120 mm (100 mm livré avec l'appareil)

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

**Série 4, Hotte sous-encastable, 60
cm, Acier inox
DUL63CC50**

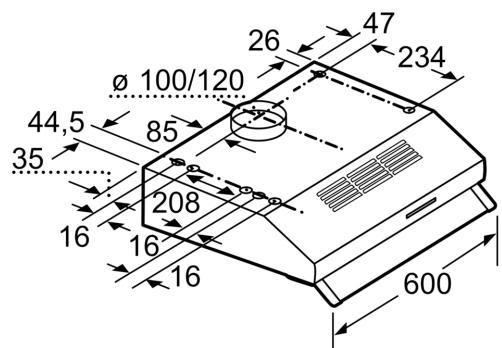

Mesures en mm