

Série 4, Hotte murale, 60 cm, Noir avec finition en verre, Noir avec finition en verre, Noir DWK65DF61



Accessoires en option

DWZ0GX6K1	Accessoire de hotte
DWZ0GX6L1	Accessoire de hotte
DWZ1GK1B6	Accessoire de hotte
DWZ1GK1I6	Accessoire de hotte
DWZ1GK1V6	Accessoire de hotte
DWZ1XX1H2	Accessoire de hotte

- **DirectSelect** : réglage tout simple de la puissance et de la lumière.
- **Ergonomic by Design** : plus de liberté de mouvement et une vue dégagée sur vos plats.
- **LED Lighting** : une lumière vive et fiable pour sublimer vos plats.
- **Perfect Extraction** : avec recyclage ou évacuation directe vers l'extérieur.
- **GreaseFilter** : capture efficacement la graisse, convient pour un nettoyage au lave-vaisselle.

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée:	Noir
Typologie:	Montage mural
Longueur du cordon électrique:	150 cm
Niche d'encastrement:	GENERAL.N_A mm
Hauteur de la cheminée:	GENERAL.N_A mm
Hauteur de l'appareil:	309 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.:	450 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz:	650 mm
Poids net:	10.3 kg
Type de commandes:	Electronique
Nombre de vitesses:	3
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation:	561 m³/h
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage:	507 m³/h
Débit d'air maximum:	561 m³/h
Nombre de lampes:	2
Niveau sonore:	63 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses:	Aluminium résistant au lave-vaisselle
Code EAN:	4242005553792
Puissance de raccordement:	223 W
Intensité:	4 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Type de prise:	Prise Gardy avec fil de terre
Type d'installation:	Montage mural



4 242005 553792

Série 4, Hotte murale, 60 cm, Noir avec finition en verre, Noir avec finition en verre, Noir DWK65DF61

Design:

- Headfree-Design
- Montage mural
- Hotte en verre noir
- Panneau en verre : noir
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage

Caractéristiques principales:

- Efficace capacitor motor
- 2 x LED 1.5W
- 1 filtre(s) à graisse métallique(s)

Confort d'utilisation :

- Contrôle électronique par TouchSelect, rétroéclairé
- 3 puissances d'aspiration

Confort de nettoyage :

- Grand angle d'ouverture du panneau en verre permettant d'accéder facilement au filtre et de le nettoyer sans difficulté.
- Surfaces et matériaux faciles à nettoyer
- Filtre(s) métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

Mode évacuation :

- Conformément aux normes EN 61591 et EN/IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode extraction :
Vitesse 1 : puissance d'extraction 240 M3H; niveau sonore 45 DB(A) re1pW
- Vitesse 2 : puissance d'extraction 444 M3H; niveau sonore 59 DB (A) re1pW Vitesse 3 : puissance d'extraction 561 M3H; niveau sonore 63 DB (A) re1pW
- Classe d'efficacité énergétique: B*
- Consommation énergétique moyenne: 72.9 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: C*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: E*

Mode recyclage :

- Pour le mode en recyclage, le kit de recyclage « Long-life Clean Air » (accessoire) est nécessaire.
- En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
- Le filtre anti-odeurs Clean Air longue durée absorbe les odeurs intenses, telles que celles du poisson, ainsi que le pollen. Sa durée de vie peut être prolongée jusqu'à 4 fois en renouvelant le filtre dans le four (pendant 3 heures à 100 °C)
- Conformément aux normes EN 61591 et EN/IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec le kit de recyclage Clean Air longue durée (disponible en option) : Vitesse 1 : puissance d'extraction 217 M3H; niveau sonore 54 DB(A) re1pW
- Vitesse 2 : puissance d'extraction 426 M3H; niveau sonore 69 DB(A) re1pW
- Vitesse 3 : puissance d'extraction 506 M3H; niveau sonore 73 DB (A) re1pW

Information technique et durabilité :


- Fabriqué en Allemagne : produit sur un site de production neutre en CO2

- Données de consommation :
- Puissance de raccordement : 223 W
- Tension : 220 - 240 V
- Durabilité :
- Système de ventilation la plus efficace disponible sur le marché
- Filtre à odeurs Long-life Clean Air disponible avec une durée de vie prolongée jusqu'à 4 fois.


Informations sur la planification et l'installation :

- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 741-956 x 590 x 399 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 776-991 x 590 x 399 mm
- Tuyau de Ø 150 mm
- Câble de raccordement avec prise : 1.5 m
- En cas de raccordement à un système d'évacuation existant, un réducteur de 150 mm à 120 mm peut être commandé en tant qu'accessoire spécial, si nécessaire.
- En mode évacuation, il est recommandé d'utiliser un clapet anti-retour (DWZ1XX1H2).


Mesures en mm
Appareil en mode d'évacuation d'air

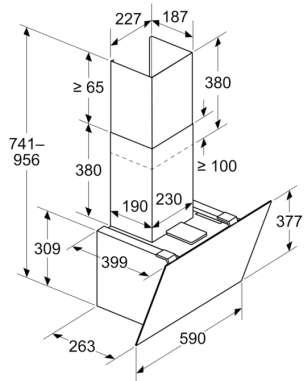

Mesures en mm
Appareil en mode circulation d'air

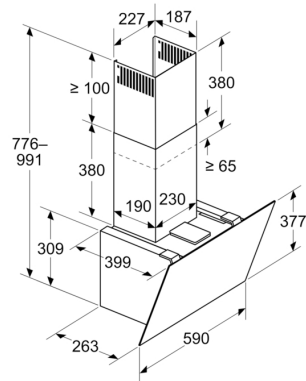


Mesures en mm
Appareil en mode circulation d'air sans conduit

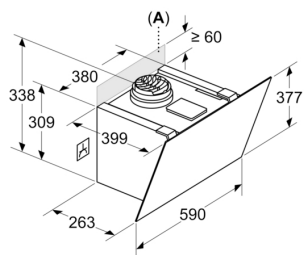

La prise peut être installée sur le côté ou au-dessus de l'appareil

A: Prise uniquement en dehors de l'espace marqué


Mesures en mm

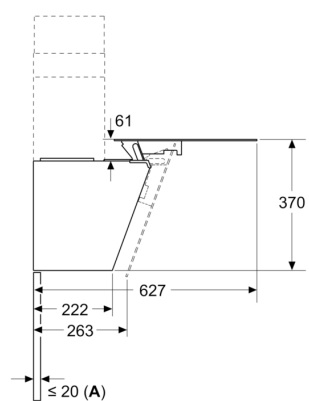

A: Épaisseur max. de la paroi arrière




Mesures en mm

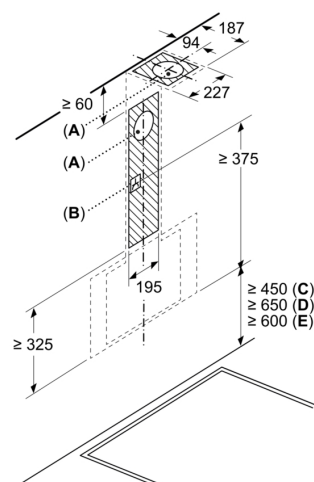

- A:** Sortie d'air
B: Prise
C: Électrique
D: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
E: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Mesures en mm
Installation murale avec cheminée

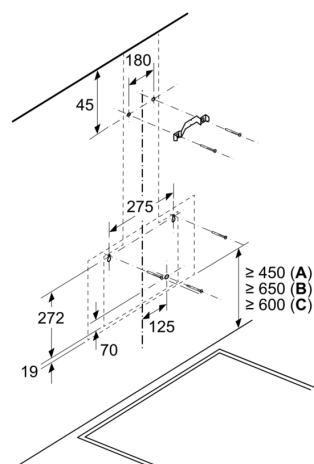

- A:** Électrique
B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande