

**Série 6, Hotte murale, 80 cm, Noir
avec finition en verre, Noir
DWK81AN60**



Accessoires en option

DWZ0BX6K1 RALLONGE CHEMINEE DE HOTTE 1000MM
 DWZ0BX6L1 RALLONGE DE CHEMINEE DE HOTTE 1500MM
 DWZ1BK1B6 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
 DWZ1BK1I6 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
 DWZ1BK1P1 FILTRE A CHARBON REGENERANT
 DWZ1BK1R1 KIT DE RECYCLAGE REGEN SS CHEMIN
 DWZ1BK1S1 Kit de recyclage régénérable ext.
 DWZ1BK1V6 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINEE)

**La hotte inclinée la plus silencieuse
d'Europe, lorsqu'elle est installée en
mode recirculation***

- **Technologie EcoSilence Drive™**: pour des hottes alliant puissance et économie d'énergie.
- **Commande tactile TouchSelect** : votre hotte vous obéit au doigt et à l'œil.
- **Extrêmement silencieuses** : les hottes inclinées les plus silencieuses d'Europe, en mode recyclage d'air.
- **Smart Hood Automatic** : la hotte qui s'adapte automatiquement aux réglages de la table de cuisson.

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée:Noir
 Typologie:Montage mural
 Longueur du cordon électrique:130 cm
 Hauteur de la cheminée:420-663/457-750 mm
 Hauteur de l'appareil:450 mm
 Ecart min. par rapp. foyer él.:450 mm
 Ecart min. par rapp. foyer gaz:650 mm
 Poids net:24.3 kg
 Type de commandes:Electronique
 Nombre de vitesses:Niveau 3 + 1 intensif
 Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation:432 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo:886 m³/h
 Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage:438 m³/h
 Extraction d'air en position de boost:915 m³/h
 Débit d'air maximum:432 m³/h
 Nombre de lampes:2
 Niveau sonore:51 dB(A) re 1pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:150 mm
 Matériau du filtre à graisses:Inox résistant au lave-vaisselle
 Code EAN:4242005360819
 Puissance de raccordement:200 W
 Intensité:10 A
 Tension:220-240 V
 Fréquence:50; 60 Hz
 Type de prise:Prise Gardy avec fil de terre
 Type d'installation:Montage mural



4 242005 360819

Série 6, Hotte murale, 80 cm, Noir avec finition en verre, Noir DWK81AN60

La hotte inclinée la plus silencieuse d'Europe, lorsqu'elle est installée en mode recirculation*

Design:

- HeadFree Glass Design
- Montage mural
- Hotte en verre noir
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
- Pour le fonctionnement en recirculation, un kit de recirculation Clean Air Plus (accessoire) ou un kit de recirculation longue durée régénérable (accessoire) est nécessaire.

Caractéristiques principales:

- EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace
- 2, LED, 3W, with température de couleur réglable
- Softlight : les éléments d'éclairage s'allument et s'éteignent en douceur
- Dimmer : la luminosité des éléments d'éclairage peut être ajustée.
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse: 422 lux
- Position Powerboost: La hotte peut être ouverte dans une position d'extraction définie afin d'augmenter le taux de détection des odeurs de cuisson particulièrement fortes et des grandes quantités de vapeur.
- 2 zones d'aspiration : face avant et face inférieure
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s)

Confort d'utilisation :

- TouchSelect rétroéclairé
- 4 puissances dont une position intensive
- Arrêt différé (10 minutes)
- Réinitialisation automatique du réglage intensif au réglage normal après 6 min.

Connectivité:

- Home Connect: faites fonctionner, surveillez et définissez les préférences de votre hotte via un smartphone ou une tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible)
- HoodControl: commande de la hotte via la table de cuisson: active automatiquement la hotte lors de la cuisson grâce à la connexion WiFi (avec table de cuisson compatible).
- Smart Hood Automatic: la hotte adapte automatiquement la vitesse du ventilateur grâce aux données de cuisson fournies en continu par la table de cuisson (avec une table de cuisson adaptée et un compte Home Connect connecté).
- Hotte entièrement automatique
- Voice control par exemple via Amazon Alexa (uniquement dans les pays où ce service est disponible)
- Niveau de performance : choisissez entre les niveaux standards de performance ou de silence pour augmenter le taux d'extraction ou réduire le bruit du ventilateur via l'application Home Connect
- Eclairage LED avec température de lumière réglable : vous permet d'adapter la température de la lumière à vos besoins personnels

via l'application Home Connect

- Indicateur de saturation, fonction de réglage et de réinitialisation des filtres à graisse et des filtres à odeurs disponibles via l'application Home Connect.
- Fonction arrêt automatique après fonctionnement : disponible via l'application Home Connect
- Fonction d'intervalle : disponible via l'application Home Connect
- Les fonctionnalités Home Connect peuvent être étendues en intégrant de nombreuses applications de partenaires externes (partenariat)
- Appareil pouvant être mis à jour (disponible avec le compte Home Connect connecté) : gardez l'appareil toujours à jour avec le dernier état du logiciel.

Confort de nettoyage :

- Angle d'ouverture extrêmement grand pour un accès facile au filtre et un nettoyage facile.
- Surfaces et matériaux faciles à nettoyer
- Cadre intérieur facile à nettoyer
- Filtre(s) métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

Performances en évacuation :

- Selon les normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode extraction : Vitesse 1 : puissance d'extraction 223 M3H; niveau sonore 35 DB (A) re1pW Vitesse 2 : puissance d'extraction 320 M3H; niveau sonore 43 DB (A) re1pW Vitesse 3 : puissance d'extraction 432 M3H; niveau sonore 51 DB (A) re1pW Vitesse intensive 1 : puissance d'extraction 915 M3H; niveau sonore 68 DB (A) re1pW
- Classe d'efficacité énergétique: A+*
- Consommation énergétique moyenne: 35.5 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: C*

Performances en recyclage :

- Conformément aux normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec le kit de recyclage Clean Air plus, pour installation avec cheminée (disponible en option) : Vitesse 1 : taux d'extraction 212 M3H; niveau sonore 42 DB (A) re1pW Vitesse 2: taux d'extraction 315 M3H; niveau sonore 51 DB (A) re1pW Vitesse 3: taux d'extraction 433 M3H; niveau sonore 59 DB (A) re1pW Vitesse intensive 1: taux d'extraction 896 M3H; niveau sonore 76 DB (A) re1pW
- Conformément aux normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec le kit de recyclage Clean Air plus, pour une installation sans cheminée (disponible en option) : Vitesse 1 : taux d'extraction 215 M3H ; niveau sonore 42 DB (A) re1pW Vitesse 2: taux d'extraction 315 M3H ; niveau sonore 51 DB (A) re1pW Vitesse 3: taux d'extraction 438 M3H ; niveau sonore 60 DB (A) re1pW Vitesse intensive 1: taux d'extraction 886 M3H ; niveau sonore 78 DB (A) re1pW

Information technique et durabilité :

- Données de consommation :
- Puissance de raccordement : 200 W
- Tension : 220 - 240 V
- Durabilité :
- Fabriqué en Allemagne : produit sur un site de production neutre en CO2
- Emballage respectueux de l'environnement
- Système de ventilation la plus efficace disponible sur le marché

- Filtre régénérable longue durée disponible en option. Ce filtre a une durée de 10 ans.
- Smart Hood Automatic pour de meilleurs résultats avec une consommation d'énergie minimale

Informations sur la planification et l'installation :

- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 855-1098 x 790 x 433 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 892-1185 x 790 x 433 mm
- Dimensions de l'installation en recyclage, sans cheminée (HxLxP) : 471mm x 790 mm x 433 mm
- Montage simplifié grâce au nouveau système d'installation facile
- Tuyau de diamètre Ø 150 mm
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- avec clapet anti retour


test



BOSCH


**Série 6, Hotte murale, 80 cm, Noir
avec finition en verre, Noir
DWK81AN60**

Mesures en mm

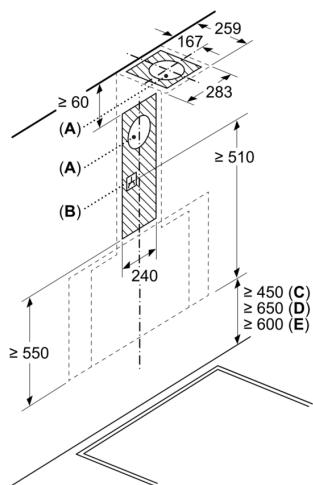


- A: Sortie d'air
B: Prise
C: Électrique
D: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
E: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Mesures en mm
Installation murale avec cheminée

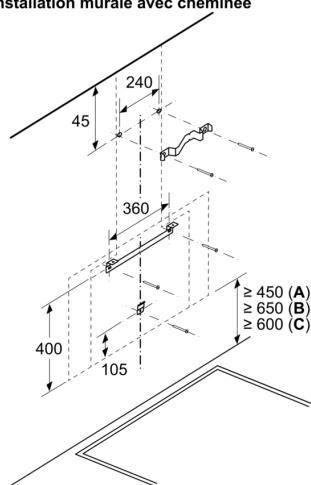

- A: Électrique
B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande


Mesures en mm

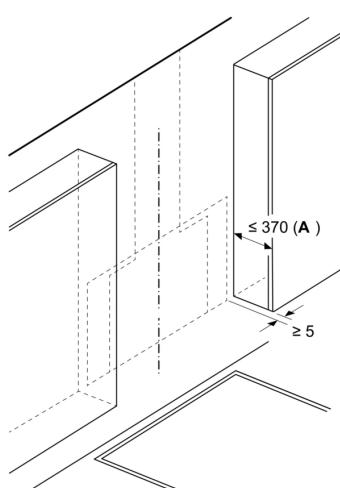

- A: Profondeur max. des meubles hauts latéraux (porte comprise) en raison de l'installation du plateau en verre

L'appareil doit être installé avant les meubles hauts si leur profondeur est supérieure à 370 mm


Mesures en mm
Appareil en mode d'évacuation d'air

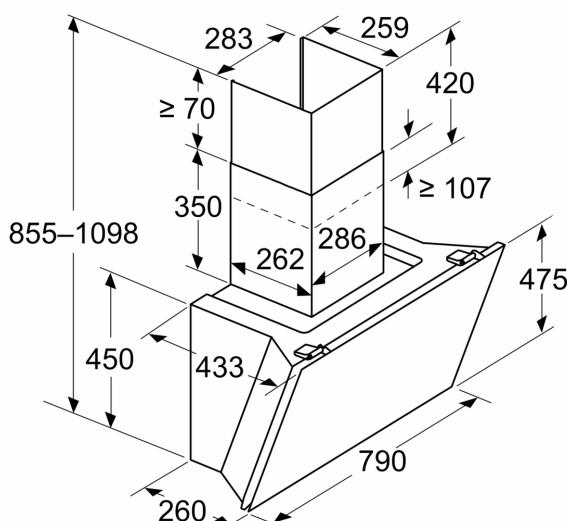




BOSCH

Mesures en mm
Appareil en mode circulation d'air

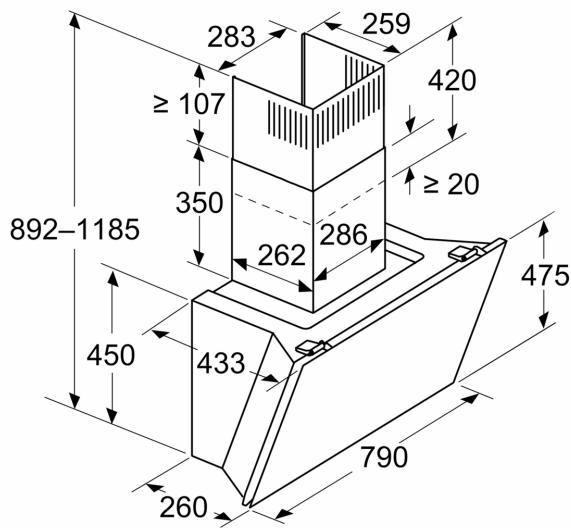


Mesures en mm
Appareil en mode circulation d'air sans conduit



La prise peut être installée sur le côté ou au-dessus de l'appareil

A: Prise uniquement en dehors de l'espace marqué

Mesures en mm

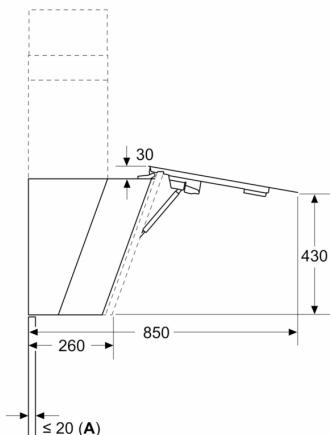

A: Épaisseur max. de la paroi arrière