




BOSCH

**Série 2, Hotte murale, 80 cm, Noir
avec finition en verre, Noir
DWK85DK60**

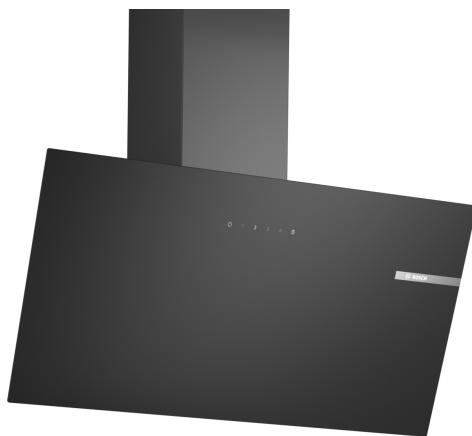

Accessoires en option

DWZ1GK1A2 Filtre à charbon actif (remplacement)
DWZ1GK1U2 KIT DE RECYCLAGE



**La hotte inclinée avec commande de base
Touch Select et un moteur silencieux pour
une cuisine sans odeurs et sans bruit.**

- **Moteur silencieux**: cuisinez dans le calme grâce au faible niveau de bruit de l'extracteur.
- **Réglage de la vitesse intensive avec retour automatique**: la hotte revient à la vitesse normale.
- **Touch Select Basic Control**: sélection rapide des réglages de la hotte à l'aide d'une commande tactile.
- **Saturation des filtres**: des rappels automatiques au moment du nettoyage et du remplacement des filtres.
- **Intérieur facile à nettoyer**: un grand angle d'ouverture et des parois lisses pour un nettoyage rapide.

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée:	Noir
Typologie:	Montage mural
Longueur du cordon électrique:	150 cm
Hauteur de l'appareil:	325 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.:	450 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz:	650 mm
Poids net:	12.4 kg
Type de commandes:	Electronique
Nombre de vitesses:	Niveau 3 + 1 intensif
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation:	430 m ³ /h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo:	550.0 m ³ /h
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage:	445 m ³ /h
Extraction d'air en position de boost:	550 m ³ /h
Débit d'air maximum:	430 m ³ /h
Nombre de lampes:	2
Niveau sonore:	60 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	150 mm
Matériau du filtre à graisses:	Aluminium résistant au lave-vaisselle
Code EAN:	4242005396283
Puissance de raccordement:	223 W
Intensité:	4 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Type de prise:	Prise Gardy avec fil de terre
Type d'installation:	Montage mural



4 242005 396283

Série 2, Hotte murale, 80 cm, Noir avec finition en verre, Noir **DWK85DK60**

La hotte inclinée avec commande de base Touch Select et un moteur silencieux pour une cuisine sans odeurs et sans bruit.

Design:

- Headfree-Design
- Montage mural
- Hotte en verre noir
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage

Caractéristiques principales:

- Capacitor motor
- Eclairage du plan de travail: 2 x modules LED de 3 W
- Température de couleur : 4000 K
- Intensité lumineuse: 127 lux
- 1 filtre(s) à graisse métallique(s)

Confort d'utilisation :

- Contrôle électronique par TouchSelect, rétroéclairé
- 4 puissances dont une position intensive
- Réinitialisation automatique du réglage intensif au réglage normal après 5 min.
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif

Confort de nettoyage :

- Surfaces et matériaux faciles à nettoyer
- Filtre(s) métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

Performances en évacuation :

- Selon les normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode extraction : Vitesse 1 : puissance d'extraction 220 M3H; niveau sonore 46 DB (A) re1pW Vitesse 2 : puissance d'extraction 315 M3H; niveau sonore 53 DB (A) re1pW Vitesse 3 : puissance d'extraction 430 M3H; niveau sonore 60 DB (A) re1pW Vitesse intensive 1 : puissance d'extraction 550 M3H; niveau sonore 65 DB (A) re1pW
- Classe d'efficacité énergétique: A*
- Consommation énergétique moyenne: 43.8 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: E*

Performances en recyclage :

- Conformément aux normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec le kit de recyclage standard (disponible en option) :
- Vitesse 1 : taux d'extraction 215 M3H; niveau sonore 51 DB(A) re1pW
- Vitesse 2: taux d'extraction 300 M3H; niveau sonore 61 DB (A) re1pW) Vitesse 3: taux d'extraction 445 M3H ; niveau sonore 69 DB (A) re1pW) Vitesse intensive 1: taux d'extraction 550 M3H; niveau sonore 72 DB (A) re1pW)

Information technique et durabilité :

- Données de consommation :

- Puissance de raccordement : 223 W
- Tension : 220 - 240 V

Informations sur la planification et l'installation :


- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 690-900 x 790 x 325 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 720-975 x 790 x 325 mm
- Tuyau de diamètre Ø 150 mm
- Câble de raccordement avec prise : 1.5 m
- avec clapet anti retour



BOSCH


**Série 2, Hotte murale, 80 cm, Noir
avec finition en verre, Noir
DWK85DK60**

Mesures en mm

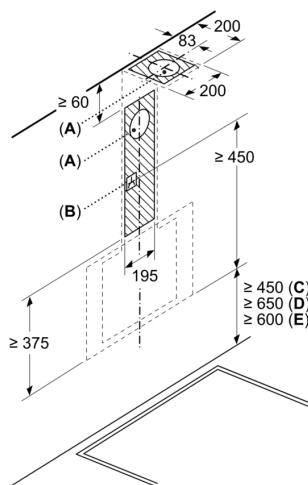


- A: Sortie d'air
- B: Prise
- C: Électrique
- D: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
- E: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Mesures en mm
Installation murale avec cheminée

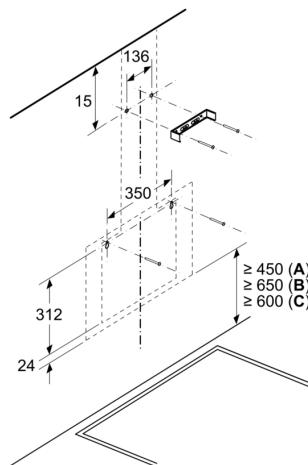


- A: Électrique
- B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
- C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Mesures en mm

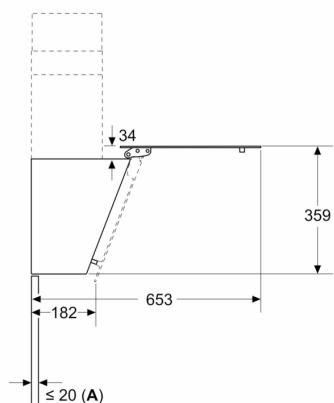

- A: Épaisseur max. de la paroi arrière

Mesures en mm
Appareil en mode d'évacuation d'air

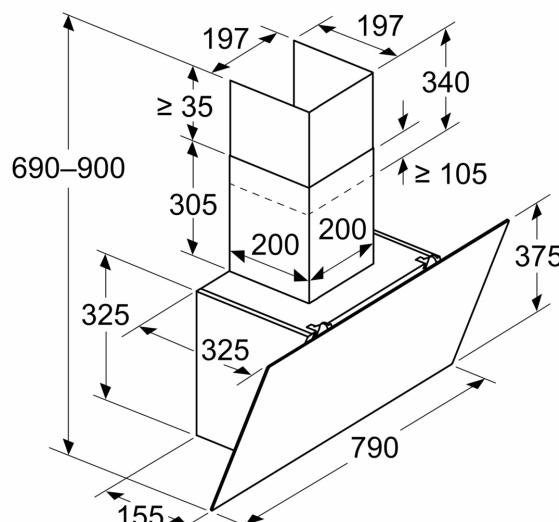

Mesures en mm
Appareil en mode circulation d'air

