

**Série 8, Hotte murale, 90 cm, Noir
avec finition en verre, Noir
DWK91LT60**



Accessoires en option

DWZ0BX6K1	RALLONGE CHEMINEE DE HOTTE 1000MM
DWZ0BX6L1	RALLONGE DE CHEMINEE DE HOTTE 1500MM
DWZ1BK1B6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
DWZ1BK116	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DWZ1BK1P1	FILTRE A CHARBON REGENERANT
DWZ1BK1R1	KIT DE RECYCLAGE REGEN SS CHEMIN
DWZ1BK1S1	Kit de recyclage régénérable ext.
DWZ1BK1V6	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINEE)



**La hotte inclinée la plus silencieuse
d'Europe, lorsqu'elle est installée en
mode recirculation***

- **Capteur PerfectAir**: une aspiration automatique, efficace et silencieuse.
- **Technologie EcoSilence Drive™**: pour des hottes alliant puissance et économie d'énergie.
- **Extrêmement silencieuses**: les hottes inclinées les plus silencieuses d'Europe, en mode recyclage d'air.

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée:	Noir
Typologie:	Montage mural
Longueur du cordon électrique:	130 cm
Hauteur de la cheminée:	420-663/457-750 mm
Hauteur de l'appareil:	450 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.:	450 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz:	650 mm
Poids net:	25.9 kg
Type de commandes:	Électronique
Nombre de vitesses:	Niveau 3 + 2 intensifs
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation:	441 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo:	944 m³/h
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage:	437 m³/h
Extraction d'air en position de boost:	1007 m³/h
Débit d'air maximum:	441 m³/h
Nombre de lampes:	2
Niveau sonore:	51 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	150 mm
Matériau du filtre à graisses:	Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN:	4242005307401
Puissance de raccordement:	250 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:	Prise Gardy avec fil de terre
Type d'installation:	Montage mural





BOSCH

Série 8, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre, Noir DWK91LT60

La hotte inclinée la plus silencieuse d'Europe, lorsqu'elle est installée en mode recirculation*

Design:

- HeadFree Glass Design
- Montage mural
- Hotte en verre noir
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
- Pour le fonctionnement en recirculation, un kit de recirculation Clean Air Plus (accessoire) ou un kit de recirculation longue durée régénérable (accessoire) est nécessaire.

Caractéristiques principales:

- EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace
- 2, LED, 3W, with température de couleur réglable
- Softlight : les éléments d'éclairage s'allument et s'éteignent en douceur
- Dimmer : la luminosité des éléments d'éclairage peut être ajustée.
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse: 422 lux
- Position Powerboost: La hotte peut être ouverte dans une position d'extraction définie afin d'augmenter le taux de détection des odeurs de cuisson particulièrement fortes et des grandes quantités de vapeur.
- 2 zones d'aspiration : face avant et face inférieure
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s)

Confort d'utilisation :

- PerfectAir sensor: Contrôle automatique des performances basé sur un capteur pour de meilleurs résultats
- T54-BO5D rétroéclairé
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Réinitialisation automatique du réglage intensif au réglage normal après 6 min.
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif
- Retour automatique : 10 minutes

Connectivité:

- Home Connect: faites fonctionner, surveillez et définissez les préférences de votre hotte via un smartphone ou une tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible)
- HoodControl: commande de la hotte via la table de cuisson: active automatiquement la hotte lors de la cuisson grâce à la connexion WiFi (avec table de cuisson compatible).
- Hotte complétement automatique
- Voice control par exemple via Amazon Alexa (uniquement dans les pays où ce service est disponible)
- Niveau de performance : choisissez entre les niveaux standards de performance ou de silence pour augmenter le taux d'extraction ou réduire le bruit du ventilateur via l'application Home Connect
- Bouton Favoris: accédez directement aux fonctions favorites grâce à un bouton configurable (disponible avec compte Home Connect connecté).

connecté).

- Smart Home trigger, via bouton Favoris (disponible avec compte Home Connect connecté) : ouvrez l'univers intelligent depuis votre hotte (service partenaire requis).
- Eclairage LED avec température de lumière réglable : vous permet d'adapter la température de la lumière à vos besoins personnels via l'application Home Connect
- Fonction d'intervalle : disponible via l'application Home Connect
- Les fonctionnalités Home Connect peuvent être étendues en intégrant de nombreuses applications de partenaires externes (partenariat)
- Appareil pouvant être mis à jour (disponible avec le compte Home Connect connecté) : gardez l'appareil toujours à jour avec le dernier état du logiciel.

Confort de nettoyage :

- Angle d'ouverture extrêmement grand pour un accès facile au filtre et un nettoyage facile.
- Surfaces et matériaux faciles à nettoyer
- Cadre intérieur facile à nettoyer
- Filtre(s) métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

Performances en évacuation :

- Selon les normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode extraction : Vitesse 1 : puissance d'extraction 228 M3H ; niveau sonore 35 DB (A) re1pW Vitesse 2 : puissance d'extraction 325 M3H ; niveau sonore 43 DB (A) re1pW Vitesse 3 : puissance d'extraction 441 M3H ; niveau sonore 51 DB (A) re1pW Intensive 1: puissance d'extraction 753 M3H ; niveau sonore 65 DB (A) re1pW Intensive 2: puissance d'extraction 1007 M3H; niveau sonore 70 DB (A) re1pW
- Classe d'efficacité énergétique: A+*
- Consommation énergétique moyenne: 39.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: C*

Performances en recyclage :

- Conformément aux normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec le kit de recyclage Clean Air plus, pour installation avec cheminée (disponible en option) : Vitesse 1: débit d'extraction 211 M3H ; niveau sonore 42 DB (A) re1pW Vitesse 2: débit d'extraction 315 M3H ; niveau sonore 51 DB (A) re1pW Vitesse 3: débit d'extraction 435 M3H ; niveau sonore 59 DB (A) re1pW Intensive 1: débit d'extraction 752 M3H ; niveau sonore 72 DB (A) re1pW Intensive 2: débit d'extraction 964 M3H ; niveau sonore 78 DB (A) re1pW
- Conformément aux normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec le kit de recyclage Clean Air plus, pour une installation sans cheminée (disponible en option) : Vitesse 1 : taux d'extraction 214 M3H ; niveau sonore 42 DB (A) re1pW Vitesse 2: taux d'extraction 312 M3H ; niveau sonore 51 DB (A) re1pW Vitesse 3: taux d'extraction 437 M3H ; niveau sonore 60 DB (A) re1pW Intensive 1: taux d'extraction 751 M3H; niveau sonore 74 DB (A) re1pW Intensive 2: taux d'extraction 944 M3H; niveau sonore 80 DB (A) re1pW

Information technique et durabilité :

- Données de consommation :
- Puissance de raccordement : 250 W
- Tension : 220 - 240 V
- Durabilité :
- Fabriqué en Allemagne : produit sur un site de production neutre

en CO₂

- Emballage respectueux de l'environnement
- Système de ventilation la plus efficace disponible sur le marché
- Filtre régénérable longue durée disponible en option. Ce filtre a une durée de 10 ans.
- PerfectAir sensor: contrôle de performance basé sur des capteurs pour de meilleurs résultats avec une consommation d'énergie minimale.

Informations sur la planification et l'installation :

- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 855-1098 x 890 x 447 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 892-1185 x 890 x 447 mm
- Dimensions de l'installation en recyclage, sans cheminée (HxLxP) : 471mm x 890 mm x 447 mm
- Montage simplifié grâce au nouveau système d'installation facile
- Tuyau de diamètre Ø 150 mm
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- avec clapet anti retour


test




BOSCH

**Série 8, Hotte murale, 90 cm, Noir
avec finition en verre, Noir
DWK91LT60**

Mesures en mm
Appareil en mode d'évacuation d'air

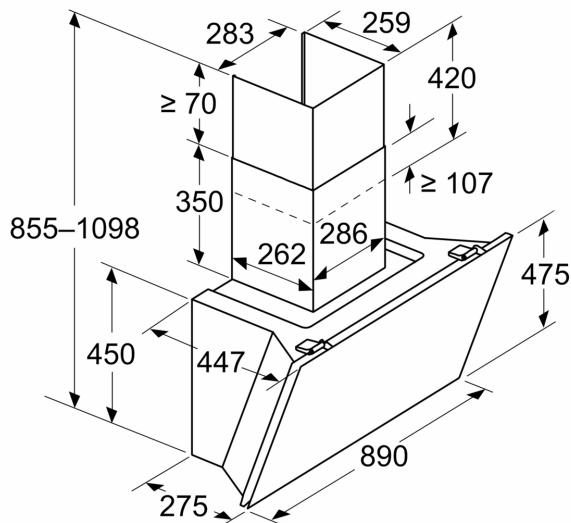


Mesures en mm
Appareil en mode circulation d'air sans conduit




La prise peut être installée sur le côté ou
au-dessus de l'appareil

A: Prise uniquement en dehors de l'espace
marqué

Mesures en mm
Appareil en mode circulation d'air

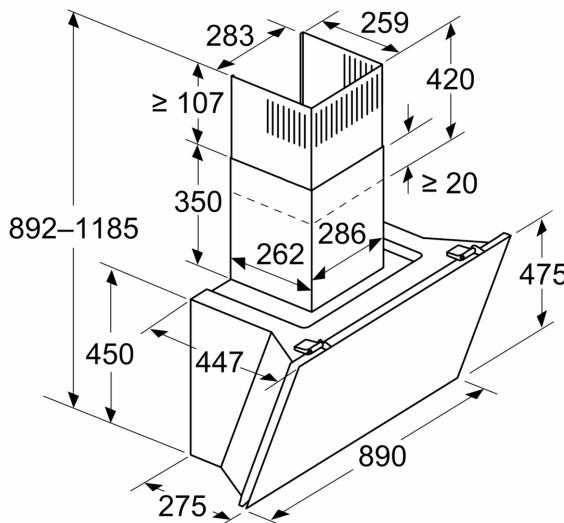

Mesures en mm

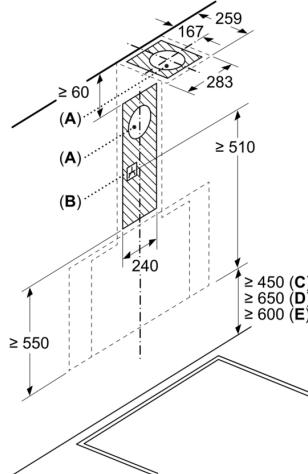


- A: Sortie d'air
- B: Prise
- C: Électrique
- D: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
- E: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande



BOSCH


Mesures en mm
Installation murale avec cheminée

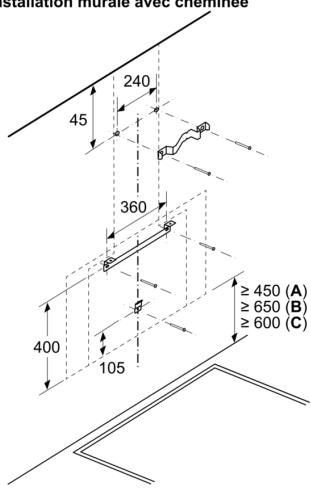

A: Électrique


B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Mesures en mm

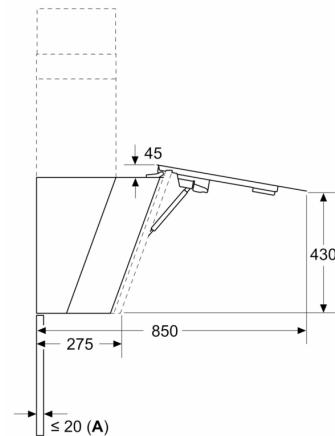

A: Épaisseur max. de la paroi arrière

Mesures en mm

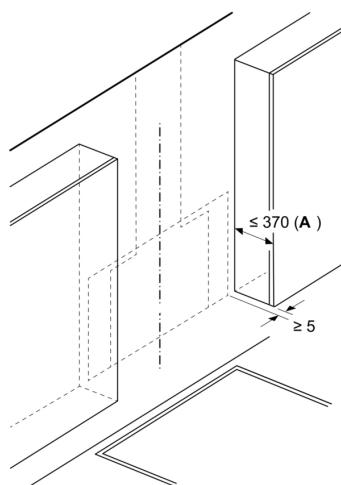

A: Profondeur max. des meubles hauts latéraux (porte comprise) en raison de l'installation du plateau en verre

L'appareil doit être installé avant les meubles hauts si leur profondeur est supérieure à 370 mm