


iQ500, Table de cuisson à gaz, 60 cm, Acier inox EC6A5HB90

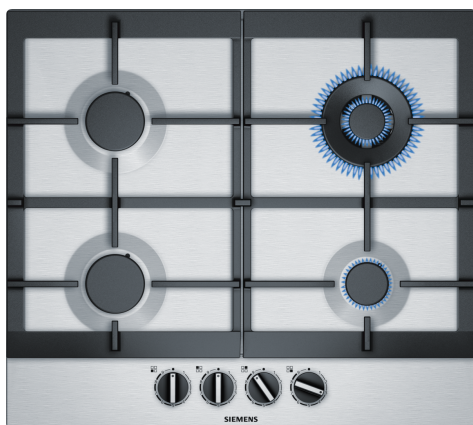

Accessoires en option

HZ211310	Simmer cap
HZ233440	support pour WOK
HZ241110	Support des petites casseroles
HZ298105	Simmer plate

La table de cuisson à gaz avec technologie stepFlame pour un contrôle précis de la flamme en neuf étapes.

- ✓ Technologie stepFlame : une flamme parfaitement contrôlée, avec neuf niveaux de puissance.
- ✓ Table à gaz compatible avec le biométhane : cuisinez à l'énergie renouvelable.
- ✓ Une surface unique en acier inoxydable.
- ✓ Pour un montage affleurant ou légèrement surélevé.

Équipement

Données techniques

Nom du produit / famille de produit: Table de cuisson avec commandes intégrées
 Type d'installation: Encastrable
 Apport d'énergie: Gaz
 Nombre total de positions pouvant être utilisées simultanément: 4
 Système de commandes: Contrôle avec boutons
 Taille de la niche d'encastrement: 45 x 560-562 x 480-492 mm
 Largeur: 582 mm
 Dimensions du produit: 53 x 582 x 520 mm
 Dimensions du produit emballé: 141 x 651 x 578 mm
 Poids net: 11.9 kg
 Poids brut: 12.7 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: Sans
 Emplacement du bandeau de commande: Avant
 Matériau de base de la surface: Acier inox
 Couleur de la surface: Acier inox
 Longueur du cordon électrique: 100.0 cm
 Code EAN: 4242003741962
 Puissance maxi gaz: 8000 W
 Intensité: 3 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 60; 50 Hz



iQ500, Table de cuisson à gaz, 60 cm, Acier inox EC6A5HB90

Équipement

Design

- Surface en Inox
- Supports de casseroles en fonte avec pieds en caoutchouc

Facilité d'utilisation

- stepFlame: ajustez précisément la flamme dans neuf niveaux définis et reproductibles.
- Boutons ergonomiques: accès facile aux boutons à l'avant avec une forte adhérence pour un virage sans effort.
- Allumage à une main: il suffit de pousser et de tourner le bouton pour allumer la flamme.

Brûleurs et puissance

- 4 brûleurs à gaz
- Avant gauche: brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche: Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit: brûleur wok jusqu'à 3.5 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droite: brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)

Sécurité


- Sécurité thermocouple: empêche le flux de gaz indésirable lorsque la flamme s'éteint.

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour: gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar gaz nat H 25 mbar (HU) gaz naturel L 25 mbar (NL) gaz liquide G30,31 28-30/37mbar gaz liquide G30 37 mbar (PL) gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20mbar)
- Ensemble de buse pour Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Les buses pour tous les autres types de gaz peuvent être commandées auprès du service client. Pour un changement de buse, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm): 53 x 582 x 520
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 45 x 560 x (480 - 492)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm
- Câble de raccordement: 1 m
- Puissance de raccordement: 8 kW

**iQ500, Table de cuisson à gaz, 60 cm, Acier inox
EC6A5HB90**

Dessins sur mesure

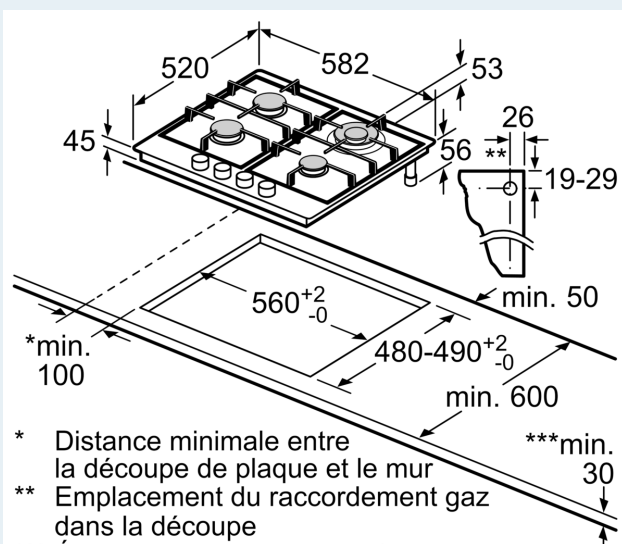

- * Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
 - ** Emplacement du raccordement gaz dans la découpe
 - *** Éventuellement plus avec four installé en dessous; voir les spécifications du four
- Mesures en mm