

iQ300, Table de cuisson à gaz, 60 cm, Acier inox EG6B5PK90



Accessoires en option

HZ298105	Simmer plate
HZ32WA00	Sonde à viande sans fil
HZ9SE040	BATTERIE CUISINE 4 PCS
HZ9SE060	6 pieces Set

Table de cuisson à gaz en acier inoxydable avec supports de casseroles adaptés aux lave-vaisselle.

✓ Verrouillage de sécurité du gaz : arrête instantanément le flux de gaz si la flamme s'éteint, garantissant ainsi la sécurité.

Équipement

Données techniques

Nom du produit / famille de produit:	Table de cuisson avec commandes intégrées
Type d'installation:	Encastrable
Apport d'énergie:	Gaz
Nombre total de positions pouvant être utilisées simultanément:	4
Système de commandes:	Contrôle avec boutons
Taille de la niche d'encastrement:	45 x 560-560 x 480-490 mm
Largeur:	582 mm
Dimensions de l'appareil (HxLxP):	45x582x520 mm
Dimensions du produit emballé:	150x670x580 mm
Poids net:	9.7 kg
Poids brut:	10.6 kg
Témoin de chaleur résiduelle:	Sans
Emplacement du bandeau de commande:	Avant
Matériau de base de la surface:	Acier inox
Couleur de la surface:	Acier inox
Longueur du cordon électrique:	100 cm
Code EAN:	4242003966648
Puissance maxi gaz:	7500 W
Intensité:	3 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz



4 242003 966648

iQ300, Table de cuisson à gaz, 60 cm, Acier inox EG6B5PK90

Équipement

- Surface en Inox
- Avant gauche: brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche: Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Plaque de cuisson de gaz avec manettes, 60 cm

Design

- Supports de casseroles en fonte avec pieds en caoutchouc

Facilité d'utilisation

- Boutons ergonomiques, avant: accès facile aux boutons à l'avant avec une forte adhérence pour un virage sans effort.
- Allumage à une main: il suffit de pousser et de tourner le bouton pour allumer la flamme.

Brûleurs et puissance

- 4 brûleurs à gaz
- Arrière droit: brûleur grande puissance jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droite: brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)

Nettoyage

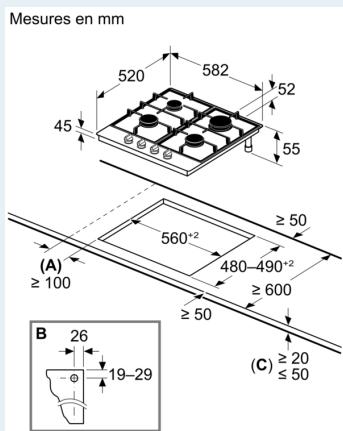
- yes pour un nettoyage facile.

Sécurité

- Sécurité thermocouple: empêche le flux de gaz indésirable lorsque la flamme s'éteint.

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour: gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar,E+ 20/25mba
- gaz nat H 25 mbar (HU)
- gaz naturel L 25 mbar (NL)
- gaz liquide G30,31 28-30/37mba
- gaz liquide G30 37 mbar (PL)
- gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20mbar)
- Ensemble de buse pour Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Les buses pour tous les autres types de gaz peuvent être commandées auprès du service client. Pour un changement de buse, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxL mm): 51.1 x 582 x 520
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 45 x 560 x (480 - 490)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 20 mm
- Pour une installation élevée, il est possible d'installer le tapis dans des plans de travail d'une épaisseur comprise entre 12 mm et 20 mm à l'aide d'une entretoise, disponible auprès du service clientèle technique.
- Câble de raccordement: 1 m
- Puissance de raccordement: 7.5 kW

**iQ300, Table de cuisson à gaz, 60 cm, Acier inox
EG6B5PK90****Dessins sur mesure**

A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur

B: Position du raccordement de gaz dans la découpe

C: Éventuellement plus avec le four installé en-dessous ; voir espace requis pour le four

Pour une épaisseur du plan de travail comprise entre 12 mm et 20 mm, besoin d'une entretorse supplémentaire, contactez le service client pour plus de détails