

## iQ100, inductiekookplaat, 80 cm EH875FVB1E



De inductiekookplaat – sneller, veiliger, schoner en efficiënter koken.

- ✓ Met de touchSlider kan je de temperatuur rechtstreeks aantikken of met je vinger over het bedieningspaneel te schuiven.
- ✓ powerBoost – Verhoogt het vermogen van een inductiezone tot 50%.
- ✓ Veilig uitschakelen van de kookzone na het einde van de geselecteerde kooktijd dankzij de timer met uitschakelfunctie.
- ✓ Met de Kinderbeveiliging worden alle kookzones tegen ongewenst inschakelen beveiligd.
- ✓ Snel, veilig en gemakkelijk schoon te maken: powerInduction.

### Kenmerken

#### Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek  
 Uitvoering : Inbouw  
 Energiesoort : Elektrisch  
 Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 5  
 Inbouwafmetingen : 51 x 750-780 x 490-500 mm  
 Breedte apparaat : 812 mm  
 Afmetingen van het toestel : 51 x 812 x 520 mm  
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd : 126 x 953 x 603 mm  
 Nettogewicht : 13,1 kg  
 Brutogewicht : 16,8 kg  
 Indicator restwarmte : Apart  
 Positie bedieningspaneel : Front  
 Materiaal vangschaal : Glaskeramisch  
 Kleur oppervlak : geborsteld aluminium, Zwart  
 Lengte elektriciteits snoer : 110 cm  
 EAN-code : 4242003787236  
 Spanning : 220-240 V  
 Frequentie : 50; 60 Hz

### Optionele toebehoren

HZ9SE060	6 pieces set
HZ9SE040	4 pieces set
HZ9SE030	3-delige pannenset
HZ9FE280	gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm
HZ394301	Verbindingslijst
HZ390090	Wok 3-delig set



## iQ100, inductiekookplaat, 80 cm EH875FVB1E

### Kenmerken

- Kookplaat 80 cm: ruimte voor 5 potten or pannen.

#### Flexibiliteit van kookzones

- Kookzone linksvoor: 180 mm, 1.8 kW (max. 3.1 kW)
- Kookzone linksachter: 145 mm, 1.4 kW (max. 2.2 kW)
- Kookzone midden achteraan: 240 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.4 kW (max. 2.2 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

#### Gebruiksgemak

- Mono touchSlider sensorbediening: regel het vermogen direct met de bedrukte slider.
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus: Pas de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden).
- stoptimer voor iedere kookzone
- : schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Kookwekker
- : er klinkt een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).

#### Tijdsbesparing en efficiëntie

- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- : water kookt sneller dankzij 50% meer energie dan het hoogste niveau.
- quickStart functie: bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei.
- reStart functie: herstel in geval van onbedoeld uitschakelen alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

#### Design

- Facet-design

#### Veiligheid

- 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone: geeft aan welke kookzones heet of warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkom onbedoelde activering van de kookplaat.
- wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle aanraaktoetsen gedurende 30 seconden).
- Hoofdschakelaar: schakel alle kookzones uit met een druk op de knop.
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt de verwarming na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie (aanpasbaar).
- Display energieverbruik: toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces.

#### Installatie


- Toestelafmetingen (HxBxD): 51 x 812 x 520
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Minimale dikte van het werkblad: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7400 W
- Energiebeheer-functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitsnoer: 110 cm, Aansluitkabel inbegrepen

#### Toebehoren

- afstelstrip 750-780 mm inbegrepen


## iQ100, inductiekookplaat, 80 cm EH875FVB1E

### Maattekeningen

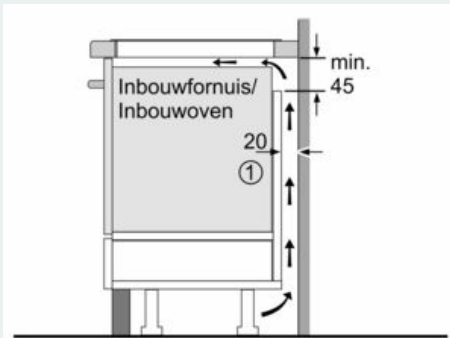


① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

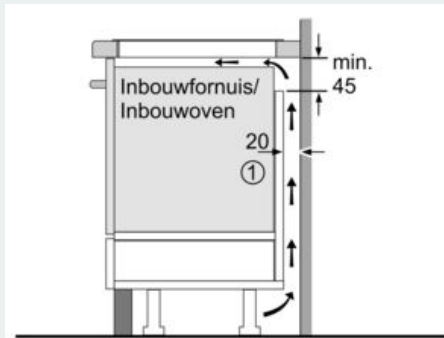


① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

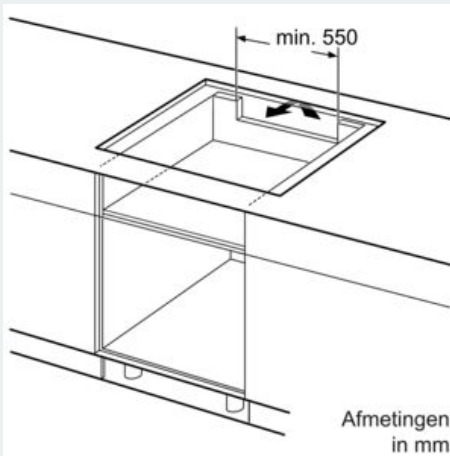

Afmelingen in mm

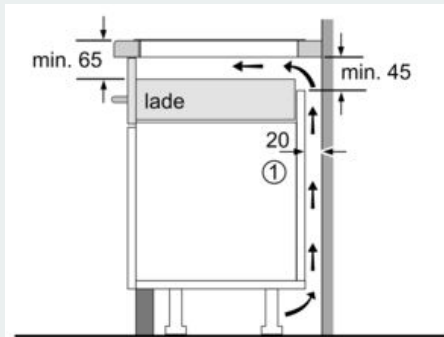

① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

measurements in mm

**A:** Minimum distance from the hob cut-out to the wall.  
**B:** Recessed depth.  
**C:** The clearance between the surface of the worktop and the top of the front of the oven must be 30 mm. See space requirements for the oven.

The worktop into which the hob is installed must withstand loads of approx. 60 kg; suitable substructures must be used if required.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50