


iQ300, Table de cuisson à gaz, 60 cm, Verre dur, Noir EN6B6HB90

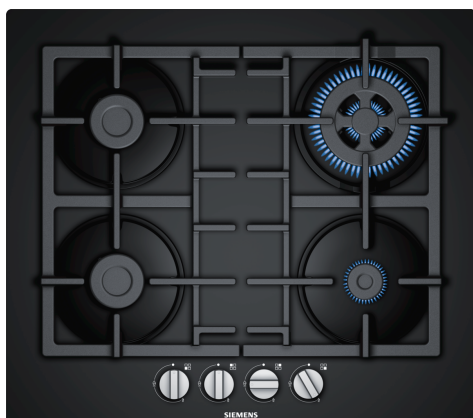

Accessoires en option

HZ298105	Simmer plate
HZ298108	support pour WOK
HZ298114	Support des petites casseroles

La table de cuisson à gaz avec commande frontale.

- ✓ Ce brûleur wok de 3,3 kW (selon le type de gaz) est idéal pour préparer une large variété d'aliments, même en grandes quantités.
- ✓ Table à gaz compatible avec le biométhane : cuisinez à l'énergie renouvelable.
- ✓ Extrêmement résistante à la chaleur et facile à nettoyer - surface moderne en céramique.

Équipement

Données techniques

Nom du produit / famille de produit:Table de cuisson avec commandes intégrées

Type d'installation: Encastrable

Apport d'énergie: Gaz

Nombre total de positions pouvant être utilisées simultanément: 4

Système de commandes: Contrôle avec boutons

Taille de la niche d'encastrement:45 x 560-562 x 480-492 mm

Largeur:590 mm

Dimensions du produit:56 x 590 x 520 mm

Dimensions du produit emballé:141 x 651 x 578 mm

Poids net:13.7 kg

Poids brut:14.6 kg

Témoin de chaleur résiduelle: Sans

Emplacement du bandeau de commande: Avant

Matériau de base de la surface: Verre dur

Couleur de la surface: Noir

Couleur du cadre: Noir

Longueur du cordon électrique:100.0 cm

Code EAN:4242003845677

Puissance maxi gaz:7800 W

Intensité:3 A

Tension:220-240 V

Fréquence:50; 60 Hz



iQ300, Table de cuisson à gaz, 60 cm, Verre dur, Noir EN6B6HB90

Équipement

Design

- Surface Verre trempé, Noir
- Supports de casseroles individuels en fonte, noir

Facilité d'utilisation

- Boutons ergonomiques: accès facile aux boutons à l'avant avec une forte adhérence pour un virage sans effort.
- Allumage à une main: il suffit de pousser et de tourner le bouton pour allumer la flamme.

Brûleurs et puissance

- 4 brûleurs à gaz
- Avant gauche: brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche: Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit: brûleur wok jusqu'à 3.3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droite: brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)

Sécurité

- Sécurité thermocouple: empêche le flux de gaz indésirable lorsque la flamme s'éteint.

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour: gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar gaz nat H 25 mbar (HU) gaz naturel L 25 mbar (NL) gaz liquide G30,31 28-30/37mbar gaz liquide G30 37 mbar (PL) gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20mbar)
- Ensemble de buse pour Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Les buses pour tous les autres types de gaz peuvent être commandées auprès du service client. Pour un changement de buse, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxI mm): 56 x 590 x 520
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 45 x 560 x (480 - 492)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm
- Câble de raccordement: 1 m
- Puissance de raccordement: 7.8 kW

**iQ300, Table de cuisson à gaz, 60 cm, Verre dur, Noir
EN6B6HB90**

Dessins sur mesure

