


iQ500, Table de cuisson à gaz, 60 cm, Verre dur, Noir EP6A6HI10

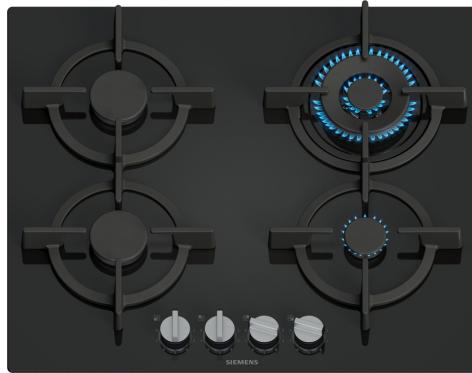

Accessoires en option

HZ298105	Simmer plate
HZ32WA00	Sonde à viande sans fil
HZ9SE040	BATTERIE CUISINE 4 PCS
HZ9SE060	6 pieces Set

Table gaz en verre trempé avec technologie stepFlame pour un contrôle précis de la flamme, des boutons détachable et supports de casseroles adaptés aux lave-vaisselle.

- ✓ Technologie stepFlame : contrôle précis de la flamme avec neuf réglages différents
- ✓ Boutons en épée détachables : pour un nettoyage aisé et un contrôle précis de la cuisson
- ✓ Verrouillage de sécurité du gaz : arrête instantanément le flux de gaz si la flamme s'éteint, garantissant ainsi la sécurité.

Équipement

Données techniques

Nom du produit / famille de produit:Table de cuisson avec commandes intégrées
Type d'installation:Encastrable
Apport d'énergie:Gaz
Nombre total de positions pouvant être utilisées simultanément:	4
Taille de la niche d'encastrement:45 x 560-560 x 480-490 mm
Largeur:590 mm
Dimensions de l'appareil (HxLxP): 45x590x520 mm
Dimensions du produit emballé: 150x650x580 mm
Poids net: 14.4 kg
Poids brut: 15.6 kg
Témoin de chaleur résiduelle: Sans
Emplacement du bandeau de commande: Avant
Matériau de base de la surface: Verre dur
Couleur de la surface: Noir
Couleur du cadre: Noir
Longueur du cordon électrique: 100 cm
Code EAN: 4242003966686
Puissance maxi gaz: 8000 W
Intensité: 3 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz



4 242003 966686

iQ500, Table de cuisson à gaz, 60 cm, Verre dur, Noir EP6A6HI10

Équipement

- entièrement métallique
- Avant gauche: brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche: Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Table gaz, 60 cm

Design

- Surface Verre trempé, Noir
- A fleur de plan travail ou encastrement standard: installer la table de cuisson à fleur ou légèrement surélevée sur le plan de travail.
- Supports de casseroles individuels en fonte

Facilité d'utilisation

- stepFlame: ajustez précisément la flamme dans neuf niveaux définis et reproductibles.
- Boutons ergonomiques, avant: accès facile aux boutons à l'avant avec une forte adhérence pour un virage sans effort.
- Allumage à une main: il suffit de pousser et de tourner le bouton pour allumer la flamme.

Brûleurs et puissance

- 4 brûleurs à gaz
- Arrière droit: brûleur wok jusqu'à 3.5 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droite: brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)

Nettoyage

- détachables pour faciliter le nettoyage entre les boutons.
- yes pour un nettoyage facile.

Sécurité

- Sécurité thermocouple: empêche le flux de gaz indésirable lorsque la flamme s'éteint.

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour: gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar,E+ 20/25mba
- gaz nat H 25 mbar (HU)
- gaz naturel L 25 mbar (NL)
- gaz liquide G30,31 28-30/37mba
- gaz liquide G30 37 mbar (PL)
- gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20mbar)
- Ensemble de buse pour Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Les buses pour tous les autres types de gaz peuvent être commandées auprès du service client. Pour un changement de buse, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxL mm): 54 x 590 x 520
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 45 x 560 x (480 - 490)
- Dimensions requises pour une installation encastrée (HxLxP mm): 45 x 594 x 524
- Epaisseur minimale du plan de travail: 20 mm
- Pour une installation élevée, il est possible d'installer le tapis dans

des plans de travail d'une épaisseur comprise entre 12 mm et 20 mm à l'aide d'une entretoise, disponible auprès du service clientèle technique.

- En cas d'installation à fleur de plan, l'épaisseur minimale du plan de travail est de 30 mm.
- Câble de raccordement: 1 m
- Puissance de raccordement: 8 kW

iQ500, Table de cuisson à gaz, 60 cm, Verre dur, Noir EP6A6HI10

Dessins sur mesure

