


**iQ500, table de cuisson à gaz, 75 cm,
titan
EP7A8QB20**

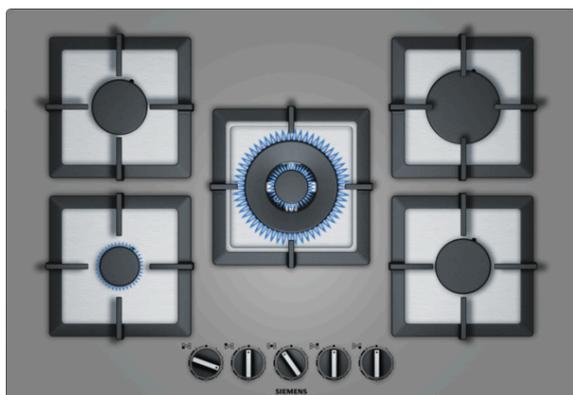

- ✓ Technologie StepFlame : contrôle précis de la chaleur en 9 niveaux de puissance.
- ✓ Conception de fabrication supérieure avec possibilité d'installation de la table à fleur ou semie-fleur du plan de travail.
- ✓ Fabrication et matériaux haute qualité - supports individuels en fonte.
- ✓ Usage confortable grâce à la grande qualité des boutons en épée.

Équipement

Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Table à interrup. foyers gaz
 Type de construction : Encastrable
 Type d'énergie : Gaz
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 5
 Système de commandes : manette losangée
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 45 x 560-562 x 480-492
 Largeur (mm) : 752
 Dimensions du produit (mm) : 45 x 752 x 520
 Dimensions du produit emballé (mm) : 145 x 793 x 597
 Poids net (kg) : 18,027
 Poids brut (kg) : 19,5
 Témoin de chaleur résiduelle : sans
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
 Matériau de base de la surface : Verre dur
 Certificats de conformité : CE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 100
 Code EAN : 4242003742594
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 1
 Puissance maxi gaz en W : 11500
 Intensité (A) : 3
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 60; 50



Accessoires en option

HZ298105 Simmer plate

**iQ500, table de cuisson à gaz, 75 cm,
titan
EP7A8QB20**

Équipement

- 5 brûleurs à gaz
- 4 brûleurs + wok
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW en fonction du type de gaz
- Avant gauche: Brûleur économique jusqu'à 1 kW en fonction du type de gaz
- Centre: Brûleur pour wok jusqu'à 4 kW (en fonction du type de gaz)
- Arrière droit: Brûleur grande puissance jusqu'à 3 kW en fonction du type de gaz
- Avant droit: Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW en fonction du type de gaz

Confort / Sécurité:

- Brûleur à 2 circuits
- stepFlame
- Allumage à une main
- Supports de casseroles individuels en fonte
- Sécurité thermocouple
- Equipé pour le gaz naturel (20mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil

Design:

- Boutons ergonomiques
- Verre trempé facile à nettoyer.
- Verre trempé titanium
- A fleur de plan travail ou encastré standard

Dimensions:

- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 45 x 752 x 520 mm
- Dimensions d'encastré (HxLxP): 45 x 560-562 x 480-492 mm
- Cordon d'alimentation 100 cm