

## iQ700, Domino Table de cuisson à gaz, 30 cm, Vitrocéramique, Noir ER3A6AB70



### Accessoires intégrés

1 x anneau pour WOK

### Accessoires en option

HZ298105 Simmer plate  
 HZ298113 Support des petites casseroles  
 HZ394301 BARRETTES DE JONCTION


Table gaz avec la technologie stepFlame pour un contrôle précis de la flamme en 9 niveaux de puissance.

- ✓ Technologie stepFlame : une flamme parfaitement contrôlée, avec neuf niveaux de puissance.
- ✓ Grilles de brûleurs lavables au lave-vaisselle : ne perdez plus de temps à dégraisser votre table de cuisson.
- ✓ Brûleurs design – particulièrement plats par rapport aux brûleurs standard.
- ✓ Particulièrement résistante à la chaleur et facile à entretenir – la surface vitrocéramique moderne.
- ✓ Table à gaz compatible avec le biométhane : cuisinez à l'énergie renouvelable.

### Équipement

#### Données techniques

Nom du produit / famille de produit: Vario/Domino table de cuisson avec commandes  
 Nom du produit / famille de produit: Vario/Domino table de cuisson avec commandes  
 Type d'installation: ..... Encastrable  
 Type d'installation: ..... Encastrable  
 Apport d'énergie: ..... Gaz  
 Apport d'énergie: ..... Gaz  
 Nombre total de positions pouvant être utilisées simultanément: 1  
 Nombre total de positions pouvant être utilisées simultanément: 1  
 Taille de la niche d'encastrement: .....45 x 270 x 490-500 mm  
 Taille de la niche d'encastrement: .....45 x 270 x 490-500 mm  
 Largeur: .....302 mm  
 Largeur: .....302 mm  
 Dimensions du produit: .....59 x 302 x 520 mm  
 Dimensions du produit: .....59 x 302 x 520 mm  
 Dimensions du produit emballé: .....190 x 380 x 580 mm  
 Dimensions du produit emballé: .....190 x 380 x 580 mm  
 Poids net: .....8.1 kg  
 Poids net: .....8.1 kg  
 Poids brut: .....9.0 kg  
 Poids brut: .....9.0 kg  
 Témoin de chaleur résiduelle: ..... Sans  
 Témoin de chaleur résiduelle: ..... Sans  
 Emplacement du bandeau de commande: ..... Avant  
 Emplacement du bandeau de commande: ..... Avant  
 Matériau de base de la surface: ..... Vitrocéramique  
 Matériau de base de la surface: ..... Vitrocéramique  
 Couleur de la surface: ..... Noir, Alu., brossé  
 Couleur de la surface: ..... Noir, Alu., brossé  
 Couleur du cadre: ..... Noir  
 Couleur du cadre: ..... Noir  
 Longueur du cordon électrique: ..... 100.0 cm  
 Longueur du cordon électrique: ..... 100.0 cm  
 Code EAN: ..... 4242003925652  
 Code EAN: ..... 4242003925652  
 Puissance maxi gaz: ..... 6100 W  
 Puissance maxi gaz: ..... 6100 W  
 Intensité: ..... 3 A  
 Intensité: ..... 3 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Liste des accessoires inclus: ..... 1 x anneau pour WOK



## iQ700, Domino Table de cuisson à gaz, 30 cm, Vitrocéramique, Noir ER3A6AB70

### Équipement

#### Design

- Surface Verre vitrocéramique, Noir
- Facette ava+arr/Profilés latér, Alu., brossé
- Supports de casseroles en fonte avec pieds en caoutchouc
- Brûleur design - brûleur design plat: design de brûleur élégant avec moins de pièces.

#### Facilité d'utilisation

- stepFlame: ajustez précisément la flamme dans neuf niveaux définis et reproductibles.
- Supports de casseroles, lavables au lave-vaisselle: nettoyer sans effort au lave-vaisselle.
- Boutons ergonomiques: accès facile aux boutons à l'avant avec une forte adhérence pour un virage sans effort.
- Allumage à une main: il suffit de pousser et de tourner le bouton pour allumer la flamme.

#### Brûleurs et puissance

- 1 brûleur à gaz
- Contient Wok avec brûleur à double couronne de flamme: utilisez une gamme de puissance extra large, en contrôlant séparément deux anneaux de flamme.
- Centre avant: brûleur wok jusqu'à 6.1 kW (dépend du type de gaz)

#### Sécurité

- Sécurité thermocouple: empêche le flux de gaz indésirable lorsque la flamme s'éteint.

#### Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour: gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar gaz nat H 25 mbar (HU) gaz naturel L 25 mbar (NL) gaz liquide G30,31 28-30/37mbar gaz liquide G30 37 mbar (PL) gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20mbar)
- Ensemble de buse pour Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Les buses pour tous les autres types de gaz peuvent être commandées auprès du service client. Pour un changement de buse, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxl mm): 59 x 302 x 520
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 45 x 270 x (490 - 502)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm
- Câble de raccordement: 1 m
- Puissance de raccordement: 6.1 kW


#### Accessoires

- anneau pour WOK inclus

**iQ700, Domino Table de cuisson à gaz, 30 cm, Vitrocéramique, Noir ER3A6AB70**


Dessins sur mesure

Mesures en mm

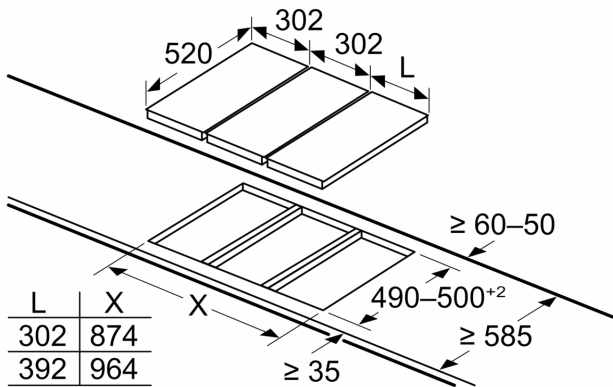


Si deux éléments ou plus sont installés côte à côte, un ou plusieurs kits d'installation sont nécessaires (2 éléments 1 kit d'installation, 3 éléments 2 kits d'installation, etc.)

measurements in mm

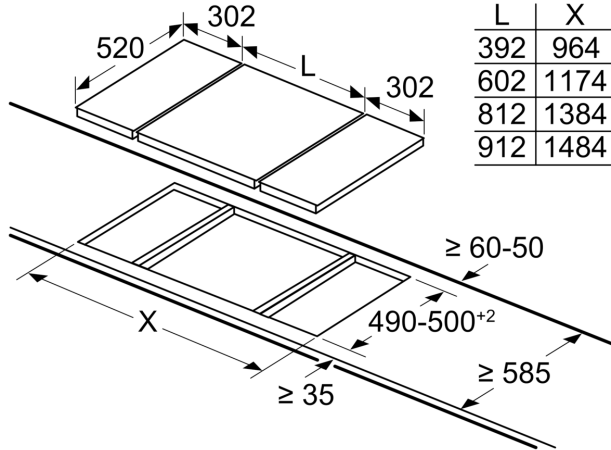


When installing two Domino units right next to a hob, two assembly kits (HZ394301) are required.

measurements in mm

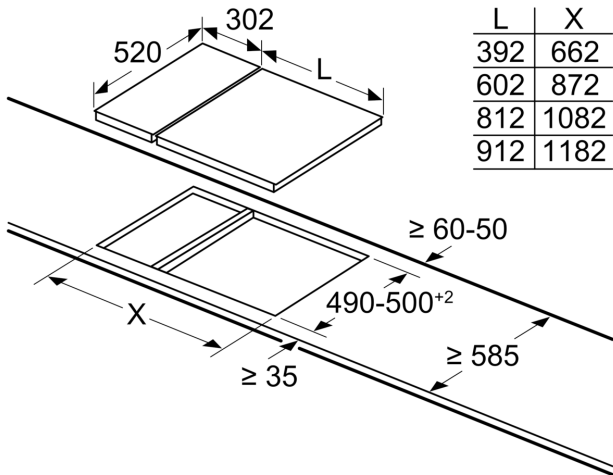

When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HZ394301) is required.


Mesures en mm

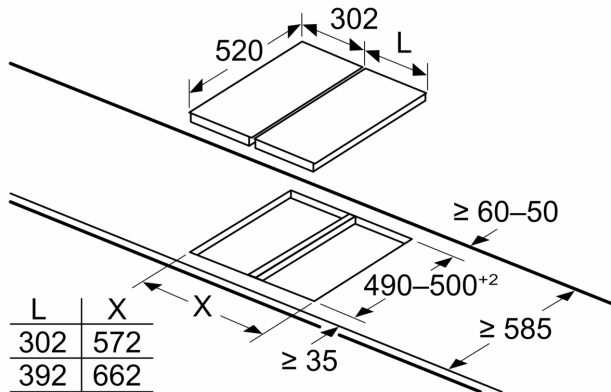

Si deux éléments ou plus sont installés côte à côte, un ou plusieurs kits d'installation sont nécessaires (2 éléments 1 kit d'installation, 3 éléments 2 kits d'installation, etc.)

## Dessins sur mesure

### measurements in mm Assembly kit (HZ394301) for Domino

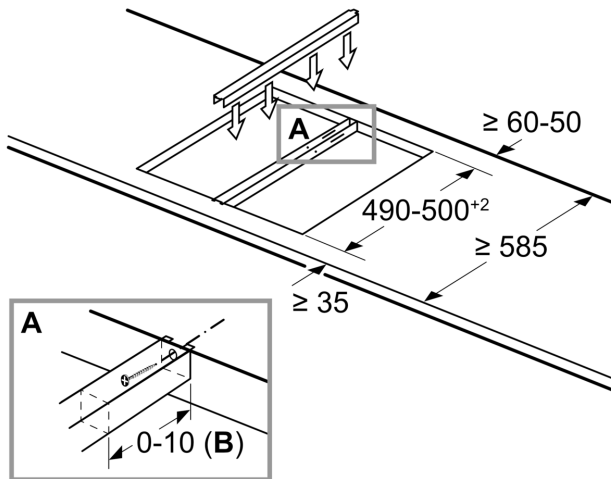

B: Dependent on the cut-out depth


Mesures en mm  
Possibilités de combinaison domino avec les dimensions correspondantes des appareils et des découpes

Type de largeur : 30 40 60 70 80 90  
Largeur de l'appareil : 302 392 602 710 812 912

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70*	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446
1x30, 1x75	302	750	-	-	1052	1016
1x40, 1x75	392	750	-	-	1142	1106
2x30, 1x75	302	302	750	-	1354	1318
1x30, 1x40, 1x75	302	392	750	-	1444	1408


\* Impossible avec une plaque à induction de 70 cm

### Mesures en mm Image pour le tableau Possibilités de combinaison Domino avec appareils correspondants et dimensions de découpe

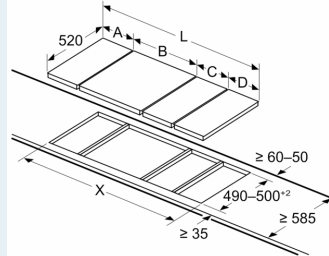

Si deux éléments ou plus sont installés côte à côte, un ou plusieurs kits d'installation sont nécessaires (2 éléments 1 kit d'installation, 3 éléments 2 kits d'installation, etc.)

Dimension de découpe (X) selon la combinaison (voir tableau des combinaisons)

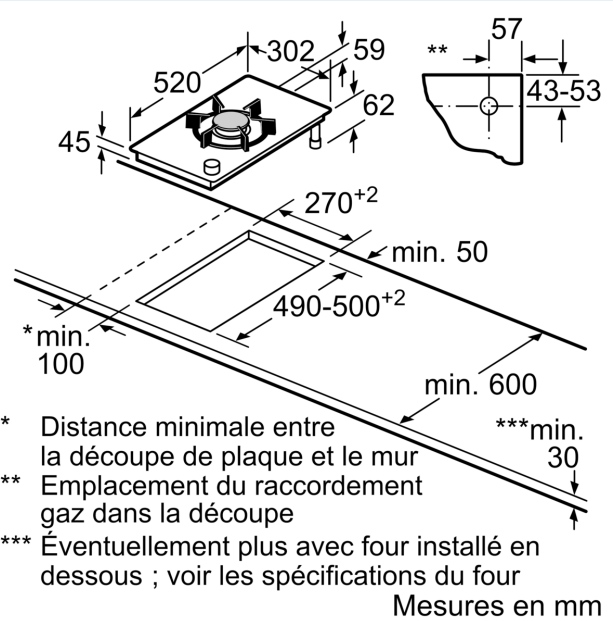

\* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur

\*\* Emplacement du raccordement gaz dans la découpe

\*\*\* Éventuellement plus avec four installé en dessous ; voir les spécifications du four

Mesures en mm