

iQ500, Domino Teppan Yaki, 40 cm
ET475FYB1E



Accessoires intégrés

2 x spatule

Accessoires en option

HZ32WA00 :
 HZ394301 BARRETTES DE JONCTION

Le Domino teppan yaki pour des préparations saines et légères dans le style de la cuisine japonaise.

- ✓ Le Teppan Yaki de 40 cm de large se combine parfaitement avec d'autres tables de cuisson Domino ou à design à facettes.
- ✓ Selon vos besoins et la quantité, les deux zones de cuisson peuvent être chauffés ensemble ou individuellement.
- ✓ Grâce au touchSlider, la température peut être activée et contrôlée directement d'une simple pression ou d'un glissement du doigt.
- ✓ Garder au chaud tous les plats à 70°C.
- ✓ En chauffant jusqu'à 40°C pour retirer plus facilement les dépôts de graisse.

Équipement

Données techniques

Nom du produit / famille de produit: Vario/Domino Teppan Yaki
 Type d'installation: Encastrable
 Apport d'énergie: Électrique
 Type de commandes: Electronique
 Matériau de la grille - gril: Non applicable
 Taille de la niche d'encastrement: 90 x x mm
 Largeur: 392 mm
 Dimensions du produit: 90 x 392 x 520 mm
 Dimensions du produit emballé: 240 x 480 x 610 mm
 Poids net: 10.2 kg
 Poids brut: 12.3 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande: Avant
 Matériau de base de la surface: Non applicable
 Couleur de la surface: Acier inox, Alu., brossé
 Longueur du cordon électrique: 100.0 cm
 Code EAN: 4242003689127
 Intensité: 13 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Liste des accessoires inclus: 2 x spatule



iQ500, Domino Teppan Yaki, 40 cm ET475FYB1E

Équipement

Flexibilité des zones de cuisson

- Grande surface de cuisson en inox.
- Zone de cuisson peut être chauffée totalement ou partiellement.
- Zone de cuisson avant : 292-344 mm, 0.95 kW

Facilité d'utilisation

- Commande par capteurs Mono touchSlider: contrôlez directement la puissance avec le bandeau tactile
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux: adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires).
- Fonction maintien au chaud pour toutes les zones: gardez le plat au chaud à un niveau de puissance faible prédéfini.
- Minuterie d'alarme
- : une alarme retentit à la fin du temps programmé (par ex. pour les pâtes).
- countUp timer
- : indique le temps écoulé depuis le démarrage de la minuterie (par ex. pour les pommes de terre).
- Température réglable entre 160°C et 240°C par paliers de 10° C.
- Position maintien au chaud (70°C).
- Position nettoyage (40°C).
- Affichage de la phase d'échauffement.

Gain de temps et efficacité

- Fonction reStart: en cas d'arrêt involontaire, restaurez tous les réglages précédents en rallumant la table de cuisson dans les 4 secondes.

Design

- Design à facettes
- Couvercle en verre noir amovible

Sécurité

- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson: indique quelles zones de cuisson sont encore très chaudes ou chaudes.
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson.
- wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes: essuyez les liquides qui ont débordés sans modifier les paramètres par inadvertance (en bloquant tous les boutons tactiles pendant 30 secondes).
- Interrupteur général: éteignez toutes les zones de cuisson d'une simple pression sur un bouton.
- Témoin de fonctionnement: indique si la table de cuisson chauffe.
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la zone de cuisson s'arrête après un temps prédéfini sans interaction (personnalisable).
- Affichage de la consommation énergétique: indique la consommation électrique du dernier processus de cuisson.

Installation

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 90 x 392 x 520
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 90 x 360 x (490 - 500)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm
- Puissance de raccordement : 1900 W
- Câble de raccordement : Cordon d'alimentation 100 cm, Câble de raccordement inclu


Accessoires

- spatule inclus

iQ500, Domino Teppan Yaki, 40 cm
ET475FYB1E


Dessins sur mesure

Mesures en

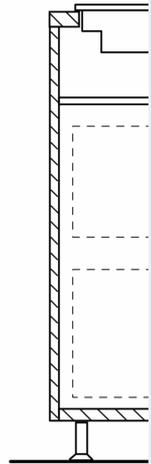

Un planche sous l'appareil d'installation


Mesures en



L	X
302	874
392	964

Si deux éléments côte à côte, un ou nécessaire 3 éléments

Mesures en

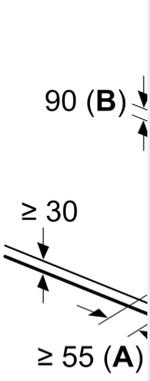

A: Distance de plaque
B: Profondeur


Mesures en



L	X
302	572
392	662


Si deux éléments côte à côte, un ou nécessaire 3 éléments

mesurements Assembly



B: Depend

Mesures en mm Image pour le tableau correspondants et di



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100