

## iQ700, Table de cuisson à induction, 90 cm, Noir, Encastrable avec cadre EX275FXB1E



### Accessoires en option

HZ9SE060 6 pieces Set, HZ9TY010 Teppan Yaki, HZ9FF040 SET DE RECIPIENTS PR INDUCTION 4PCS, HZ9SE030 Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire, HZ9SE040 BATTERIE CUISINE 4 PCS, HZ9FE280 Poêle à frire Ø 18 / 28 cm, HZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet, HZ390012 Bräter aus Edelstahl für Induktion, HZ390090 WOK, HZ390512 PLAT TEPPAN YAKI, HZ390522 GRIL FONTE 40X20 CM, HZ9ES100 Espresso maker 4 cups, HZ9FF010 PLAT A ROTIR POUR TABLE INDUCTION, HZ9FF030 SET DE RECIPIENTS PR INDUCTION 3PCS

La table de cuisson à induction au format panoramique offre flexibilité lors de la cuisson.

- ✓ flexInduction : la zone de cuisson intelligente qui s'adapte aux formats de vos casseroles.
- ✓ Grâce au touchSlider, la température peut être activée et contrôlée directement d'une simple pression ou d'un glissement du doigt.
- ✓ Fonction powerBoost : jusqu'à 50 % de puissance en plus sur une zone à induction.
- ✓ La minuterie avec fonction d'arrêt éteint en toute sécurité la zone de cuisson à la fin du temps de cuisson sélectionné.
- ✓ Optimisez vos dépenses d'énergie grâce au Energy Consumption Display.

### Équipement

#### Données techniques

Nom du produit / famille de produit: ..... Foyer en céramique  
 Type d'installation: ..... Encastrable  
 Apport d'énergie: ..... Électrique  
 Nombre total de positions pouvant être utilisées simultanément: 4  
 Taille de la niche d'encastrement: ..... 51 x 880-880 x 330-330 mm  
 Largeur: ..... 912 mm  
 Dimensions du produit: ..... 51 x 912 x 350 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 126 x 1031 x 472 mm  
 Poids net: ..... 13.4 kg  
 Poids brut: ..... 16.1 kg  
 Témoin de chaleur résiduelle: ..... Indépendant  
 Emplacement du bandeau de commande: ..... Avant  
 Matériau de base de la surface: ..... Vitrocéramique  
 Couleur de la surface: ..... Noir, Alu., brossé  
 Longueur du cordon électrique: ..... 110.0 cm  
 Code EAN: ..... 4242003701218  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 60; 50 Hz



## iQ700, Table de cuisson à induction, 90 cm, Noir, Encastrable avec cadre EX275FXB1E

### Équipement

- Table de cuisson de 90 cm: surface pour 4 casseroles et poêles. 90 cm: surface pour 4 casseroles et poêles.

#### Flexibilité des zones de cuisson

- 2 zones de cuisson flexInduction: utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille n'importe où dans la zone de 40 cm de long.
- Zone de cuisson avant gauche: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droit: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

#### Facilité d'utilisation

- Commande par capteurs Mono touchSlider: contrôlez directement la puissance avec la barre tactile en impression sur votre table de cuisson.
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux: adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires).
- Minuterie d'arrêt pour chaque zone de cuisson
- : éteint la zone de cuisson à la fin de la durée programmée (par ex. pour les œufs durs).
- Minuterie d'alarme
- : une alarme retentit à la fin du temps programmé (par ex. pour les pâtes).

#### Gain de temps et efficacité

- Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
- : faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à 50% d'énergie en plus que le niveau standard le plus élevé.
- Fonction quickStart: lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson avec l'ustensile de cuisson qui y est déjà déposé.
- Fonction reStart: en cas d'arrêt involontaire, restaurez tous les réglages précédents en rallumant la table de cuisson dans les 4 secondes.

#### Design

- Design à facettes

#### Sécurité

- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson: indique quelles zones de cuisson sont encore très chaudes ou chaudes.
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson.
- wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes: essuyez les liquides qui ont débordés sans modifier les paramètres par inadvertance (en bloquant tous les boutons tactiles pendant 30 secondes).
- Interrupteur général: éteignez toutes les zones de cuisson d'une

simple pression sur un bouton.


- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la zone de cuisson s'arrête après un temps prédéfini sans interaction (personnalisable).
- Affichage de la consommation énergétique: indique la consommation électrique du dernier processus de cuisson.

#### Installation

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 51 x 912 x 350
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 880 x (330 - 330)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 16 mm
- Puissance de raccordement : 7400 W
- Fonction de gestion d'énergie: limite la puissance maximale si nécessaire (dépend de la protection par fusible de l'installation électrique).
- Câble de raccordement : 110 cm, Câble de raccordement inclus
- Cette table de cuisson ne peut être raccordée en triphasé (3x 230V) sans neutre.


## iQ700, Table de cuisson à induction, 90 cm, Noir, Encastrable avec cadre EX275FXB1E

### Dessins sur mesure

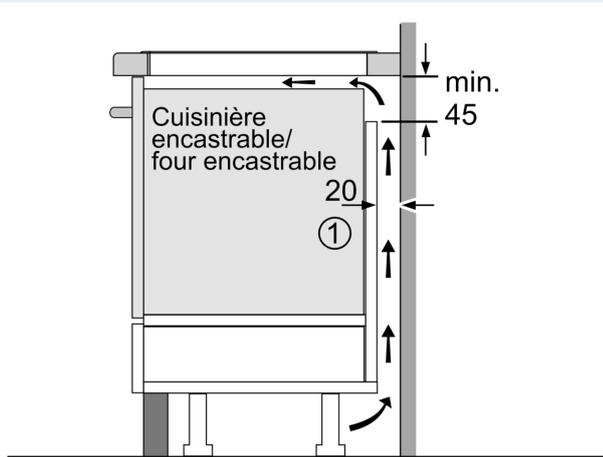

① Prévoir une fente d'aération


Mesures en mm

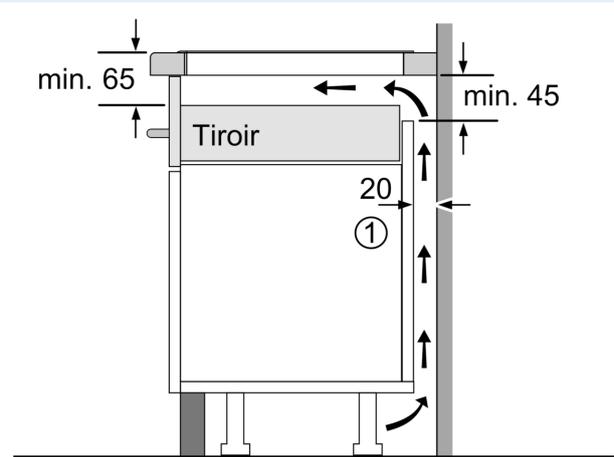

① Prévoir une fente d'aération.


Mesures en mm

Mesures en mm



**A:** Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.  
**B:** Profondeur d'encastrement  
**C:** L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

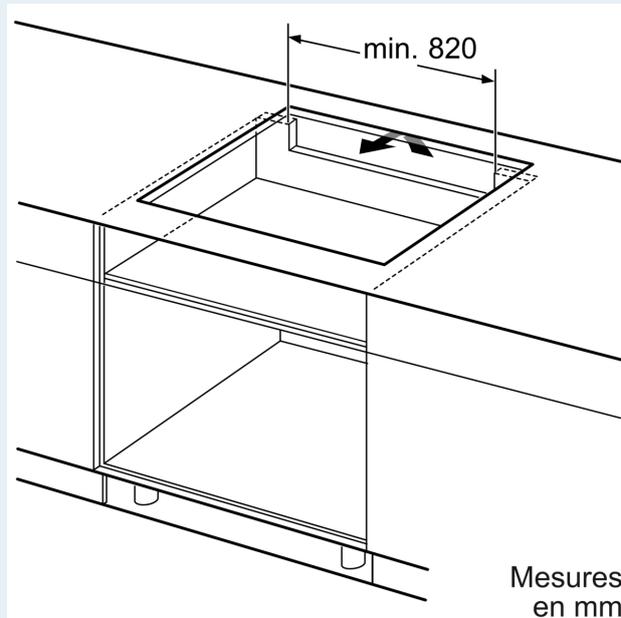

Mesures en mm