

iQ700

EX677LYC1E

Table de cuisson vitrocéramique à induction - 60 cm
Design à facettes

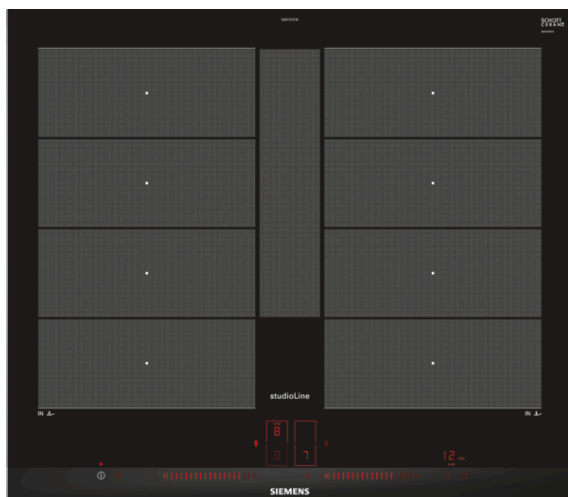


Table de cuisson à induction aux caractéristiques innovantes pour une flexibilité de cuisson accrue.

- ✓ fryingSensor: veille à ce que la température optimale soit maintenue dans la poêle et à ce que rien ne brûle.
- ✓ Le dual lightSlider pour une commande simple et intuitive.
- ✓ powerMove Plus: contrôle intuitif grâce aux 3 zones de température distinctes - activées par effleurement.
- ✓ flexInduction Plus adapte la zone de cuisson aux différents formats de casseroles jusqu'à 30 cm de diamètre - pour plus de flexibilité.

Équipement

Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitrocéramique
 Type de construction : Encastrable
 Type d'énergie : Électricité
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 4
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 51 x 560-560 x 490-500
 Largeur (mm) : 602
 Dimensions du produit (mm) : 51 x 602 x 520
 Dimensions du produit emballé (mm) : 126 x 753 x 603
 Poids net (kg) : 14,896
 Poids brut (kg) : 16,0
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
 Couleur de la surface : Alu., brossé, Noir
 Couleur du cadre : Alu., brossé
 Certificats de conformité : AENOR, CE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 110
 Code EAN : 4242003715284
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 7400
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 60; 50



Accessoires en option

HZ390522	GRIL
HZ390512	PLAT TEPPAN YAKI
HZ390250	POELE 28 CM POUR TABLE SENSOR
HZ390230	POELE 22 CM POUR TABLE SENSOR
HZ390220	POELE 19 CM POUR TABLE SENSOR
HZ390210	POELE 14,5 CM POUR TABLE SENSOR
HZ390042	SET INDUCTION 4 CASSEROLES
HZ390012	Bräter aus Edelstahl für Induktion
HZ390011	Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet

iQ700**EX677LYC1E****Table de cuisson vitrocéramique à induction - 60 cm****Design à facettes****Équipement**

- 4 zones de cuisson à induction
- flexInduction Plus (2 zones flex + zone auxiliaire)

Confort / Sécurité:

- fryingSensor Plus réglable pour 5 températures
- Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
- PanBoost
- flexMotion
- powerMove Plus
- Fonction reStart
- Fonction quickStart
- Détection de casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Coupure de sécurité
- Sécurité enfants
- wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
- Minuterie pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Count-up timer
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Touche sensitive On/Off
- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Affichage de la consommation énergétique

Design:

- Deep Black Edition studioLine
- Commande par capteurs dual lightSlider
- Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques "Design à facettes"

Dimensions:

- Epaisseur minimale du plan de travail: 20 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 51 x 602 x 520 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 560-560 x 490-500 mm
- Puissance de raccordement: 7,4 kW
- Câble de raccordement : 110 cm

iQ700

EX677LYC1E

Table de cuisson vitrocéramique à induction - 60 cm

Design à facettes

Dessins sur mesure

