

iQ700, Table de cuisson à induction, 80 cm, Noir, Encastrable avec cadre EX877N6E



HZ32WA00 :, HZ390090 WOK, HZ390210 POELE 14,5 CM, HZ390220 POELE 19 CM, HZ390230 POELE 22 CM, HZ390512 PLAT TEPPAN YAKI, HZ390522 GRIL FONTE 40X20 CM, HZ394301 BARRETTES DE JONCTION, HZ9ES100 Espresso maker 4 cups, HZ9FE280 Poêle à frire Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 PLAT A ROTIR POUR TABLE INDUCTION, HZ9FF030 SET DE RECIPIENTS PR INDUCTION 3PCS, HZ9FF040 SET DE RECIPIENTS PR INDUCTION 4PCS, HZ9SE030 Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire, HZ9SE040 BATTERIE CUISINE 4 PCS, HZ9SE060 6 pieces Set, HZ9TY010 Teppan Yaki

La table de cuisson flexInduction - pour plus de flexibilité lorsque vous cuisinez.

- ✓ flexInduction : la zone de cuisson intelligente qui s'adapte aux formats de vos casseroles.
- ✓ Home Connect : intégrez votre table de cuisson dans la cuisine intelligente.
- ✓ fryingSensor Plus : ne faites plus jamais brûler vos aliments.
- ✓ powerMove Plus : ajustez le niveau de puissance en 3 étapes en déplaçant vos casseroles.
- ✓ flexZones intelligentes : transfert automatique des zones de cuisson pour une flexibilité maximale.

Nom du produit / famille de produit: Foyer en céramique

Type de pose: Encastrable

Apport d'énergie: Électrique

Nombre total de positions pouvant être utilisées simultanément: 5

Taille de la niche d'encastrement:51 x 750-780 x 490-500 mm

Largeur:812 mm

Dimensions du produit:51 x 812 x 520 mm

Dimensions du produit emballé: 130 x 940 x 600 mm

Poids net: 14.3 kg

Poids brut: 18.0 kg

Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant

Emplacement du bandeau de commande: Avant

Matériau de base de la surface: Vitrocéramique

Couleur de la surface: Noir

Longueur du cordon électrique: 110.0 cm

Code EAN: 4242003921456

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50-60 Hz



iQ700, Table de cuisson à induction, 80 cm, Noir, Encastrable avec cadre EX877Nvv6E

- Table de cuisson de 80 cm: surface pour 5 casseroles et poêles. 80 cm: surface pour 5 casseroles et poêles.

Flexibilité des zones de cuisson

- 1 zone de cuisson flexInduction: utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille n'importe où dans la zone de 40 cm de long.
- Zone de cuisson avant gauche: 180 mm, 1.8 kW (max. 3.1 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche: 145 mm, 1.4 kW (max. 2.2 kW)
- Zone de cuisson arrière milieu: 240 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droit: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

Facilité d'utilisation

- Commande par capteurs Blue dual lightSlider: contrôle directement la puissance sur les deux barres tactiles éclairées en bleu (invisibles lorsqu'elles sont éteintes).
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux: adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires).
- Fonction maintien au chaud pour toutes les zones: gardez le plat au chaud à un niveau de puissance faible prédéfini.
- Minuterie d'arrêt: éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (par exemple, pour les œufs à la coque)
- Minuterie d'alarme: une alarme retentit à la fin du temps programmé (par exemple pour les pâtes)
- countUp timer : indique le temps écoulé depuis le démarrage du minuteur (par exemple, pour les pommes de terre).

Gain de temps et efficacité

- Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
- : faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à 50% d'énergie en plus que le niveau standard le plus élevé.
- panBoost: chauffez les casseroles plus rapidement qu'au niveau le plus élevé tout en protégeant le revêtement de la casserole.
- Les zones de cuisson seront automatiquement raccordées ou séparées en fonction de la forme et de la taille de l'ustensile de cuisine placé.
- powerMove Plus: augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant votre ustensile vers l'avant ou vers l'arrière.
- flexMotion: lorsque vous déplacez une casserole vers une autre zone de cuisson, transférez tous les réglages précédents vers la nouvelle zone en appuyant simplement sur un bouton.
- Lors du déplacement d'une casserole, les réglages s'ajustent et la zone de cuisson s'adapte automatiquement à la taille de l'ustensile de cuisson
- Fonction quickStart: lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson avec l'ustensile de cuisson qui y est déjà déposé.
- Fonction reStart: en cas d'arrêt involontaire, restaurez tous les réglages précédents en rallumant la table de cuisson dans les 4 secondes.

Assistance à la cuisson

- fryingSensor Plus réglable pour 5 températures: évitez les plats brûlés grâce à la régulation automatique de la température de votre poêle avec le capteur intégré dans votre table de cuisson.
- Assistant de cuisson: trouvez facilement le bon réglage de température pour un certain plat via l'application Home Connect.

Connectivité

- HomeConnect par WLAN (Contrôle à distance): vérifiez si la table de cuisson est éteinte même lorsque vous n'êtes pas chez vous et recherchez des recettes ou des fonctions supplémentaires via l'application Home Connect
- cookConnect System (avec hotte compatible): active automatiquement la hotte lors de la cuisson, grâce à la connexion WiFi de la plaque de cuisson et de la hotte adaptée.

Design

- studioLine, Baguettes Black
- studioLine impression exclusive : design minimaliste grâce à une impression plus sombre des zones de cuisson.

Sécurité


- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson: indique quelles zones de cuisson sont encore très chaudes ou chaudes.
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson.
- wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes: essuyez les liquides qui ont débordés sans modifier les paramètres par inadvertance (en bloquant tous les boutons tactiles pendant 30 secondes).
- Interrupteur général: éteignez toutes les zones de cuisson d'une simple pression sur un bouton.
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la zone de cuisson s'arrête après un temps prédéfini sans interaction (personnalisable).
- Affichage de la consommation énergétique: indique la consommation électrique du dernier processus de cuisson.

Installation

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 51 x 812 x 520
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 750 x (490 - 500)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 16 mm
- Puissance de raccordement : 7400 W
- Fonction de gestion d'énergie: limite la puissance maximale si nécessaire (dépend de la protection par fusible de l'installation électrique).
- Câble de raccordement : 110 cm, Câble de raccordement inclus

iQ700, Table de cuisson à induction, 80 cm, Noir, Encastrable avec cadre EX877NVV6E

Mesures en mm



A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur


B: Profondeur d'encastrement

C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm

Voir les exigences d'espace pour le four


Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; il convient d'utiliser des sous-structures appropriées si nécessaire

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

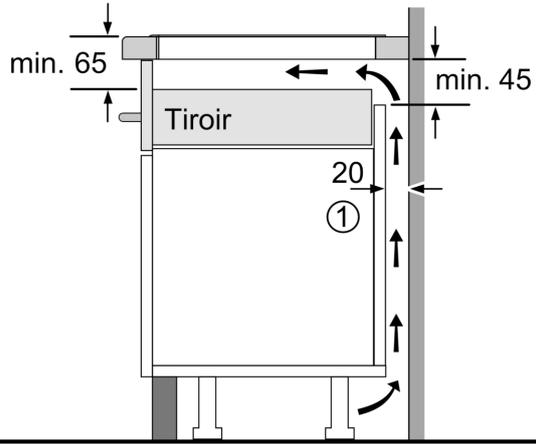


① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm

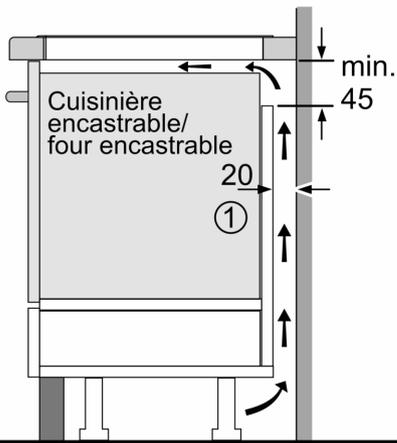

① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm

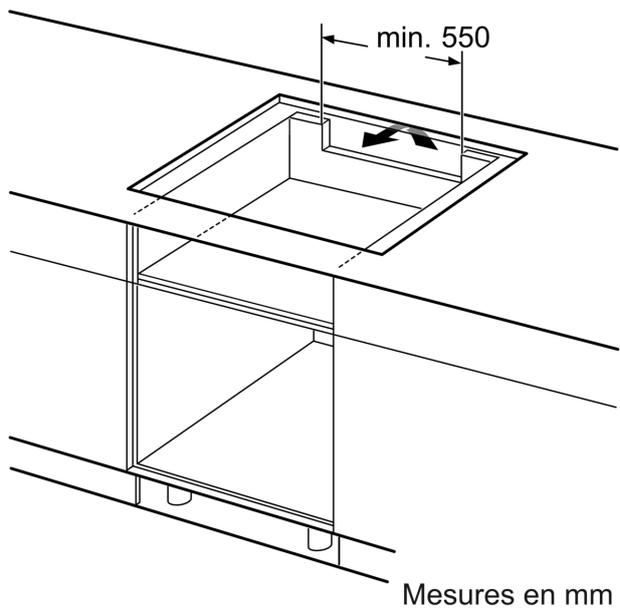

Mesures en mm