


iQ700, Table de cuisson à induction, 80 cm, Noir, Encastrable avec cadre EZ877KZY1E

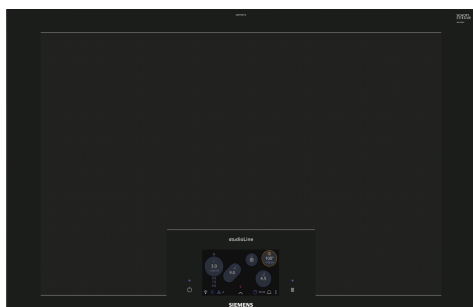

HZ9SE030 Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire, HZ9SE040 BATTERIE CUISINE 4 PCS, HZ9SE060 6 pieces Set, HZ32WA00 ;, HZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet, HZ390012 Bräter aus Edelstahl für Induktion, HZ390210 POELE 14,5 CM, HZ390220 POELE 19 CM, HZ390230 POELE 22 CM, HZ390240 Paella pan Ø 31 cm, HZ390250 POELE 28 CM POUR TABLE SENSOR, HZ39050 Capteur de cuisson, HZ390512 PLAT TEPPAN YAKI, HZ394301 BARRETTES DE JONCTION, HZ9ES100 Espresso maker 4 cups, HZ9FE280 Poêle à frire Ø 18 / 28 cm

La table de cuisson freeInduction Plus avec Home Connect pour une flexibilité maximale.

- ✓ Display couleur TFT Plus: montre la position, la taille et la forme de la casserole directement sur l'écran et rend la commande très intuitive.
- ✓ Home Connect : intégrez votre table de cuisson dans la cuisine intelligente.
- ✓ Le cookingSensor Plus est un système intelligent qui empêche la "surcuisson" grâce à un contrôle précis de la température.
- ✓ powerMove Pro: adaptez la puissance en 5 étapes en déplaçant la casserole.
- ✓ Retient les réglages de chaleur de chaque poêle lorsque vous les déplacez librement à travers la table de cuisson - flexMotion.

Nom du produit / famille de produit: Foyer en céramique
 Type de pose:Encastrable
 Apport d'énergie:Électrique
 Nombre total de positions pouvant être utilisées simultanément: 5
 Taille de la niche d'encastrement:61 x 750-780 x 490-500 mm
 Largeur:812 mm
 Dimensions du produit:61 x 812 x 520 mm
 Dimensions du produit emballé:152 x 951 x 636 mm
 Poids net:24.8 kg
 Poids brut:28.2 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande: Avant
 Couleur de la surface: Noir
 Longueur du cordon électrique:150.0 cm
 Code EAN:4242003783986
 Tension:220-240 V
 Fréquence:60; 50 Hz



iQ700, Table de cuisson à induction, 80 cm, Noir, Encastrable avec cadre EZ877KZY1E

- Table de cuisson de 80 cm: surface pour 5 casseroles et poêles. 80 cm: surface pour 5 casseroles et poêles.

Flexibilité des zones de cuisson

- Zone libre: utilisez des ustensiles de cuisine de n'importe quelle forme ou taille n'importe où sur toute la surface de la table de cuisson.
- 1375 cm²

Facilité d'utilisation

- TFT-Touchdisplay Plus: commandez facilement la table de cuisson à l'aide de l'écran tactile et explorez toutes les fonctions disponibles grâce aux informations en texte intégral et aux images.
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux: adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires).
- Fonction maintien au chaud pour toutes les zones: gardez le plat au chaud à un niveau de puissance faible prédéfini.
- Minuterie d'arrêt pour chaque zone de cuisson
- : éteint la zone de cuisson à la fin de la durée programmée (par ex. pour les œufs durs).
- Minuterie d'alarme
- : une alarme retentit à la fin du temps programmé (par ex. pour les pâtes).
- countUp timer
- : indique le temps écoulé depuis le démarrage de la minuterie (par ex. pour les pommes de terre).

Gain de temps et efficacité

- Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
- : faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à 50% d'énergie en plus que le niveau standard le plus élevé.
- panBoost: chauffez les casseroles plus rapidement qu'au niveau le plus élevé tout en protégeant le revêtement de la casserole.
- powerMove Pro: augmenter ou diminuer le niveau de puissance simplement en déplaçant le pot vers l'avant ou vers l'arrière (5 niveaux).
- flexMotion: lorsque vous déplacez une casserole vers une autre zone de cuisson, transférez tous les réglages précédents vers la nouvelle zone en appuyant simplement sur un bouton.
- Fonction quickStart: lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson avec l'ustensile de cuisson qui y est déjà déposé.
- Fonction reStart: en cas d'arrêt involontaire, restaurez tous les réglages précédents en rallumant la table de cuisson dans les 4 secondes.

Assistance à la cuisson

- cookControl Plus: trouvez facilement le bon réglage de température pour votre plat sur l'affichage tactile.
- cookingSensor Plus: empêche la surbullition grâce à la régulation automatique de la température grâce à un capteur attaché à la casserole.

Connectivité

- HomeConnect par WLAN (Contrôle à distance): vérifiez si la table de cuisson est éteinte même lorsque vous n'êtes pas chez vous et recherchez des recettes ou des fonctions supplémentaires via l'application Home Connect
- cookConnect System (avec hotte compatible): active automatiquement la hotte lors de la cuisson, grâce à la connexion WiFi de la plaque de cuisson et de la hotte adaptée.

Design

- studioLine, Baguettes Black
- studioLine impression exclusive : design minimaliste grâce à une impression plus sombre des zones de cuisson.

Sécurité

- Digital 3-step: indique quelles zones de cuisson sont encore très chaudes ou chaudes.
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson.
- Fonction pause: interrompre le processus de chauffage, par exemple pour répondre à la porte.
- Interrupteur général: éteignez toutes les zones de cuisson d'une simple pression sur un bouton.
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la zone de cuisson s'arrête après un temps prédéfini sans interaction (personnalisable).


Installation

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 61 x 812 x 520
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 61 x 750 x (490 - 500)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 16 mm
- Puissance de raccordement : 7400 W
- Fonction de gestion d'énergie: limite la puissance maximale si nécessaire (dépend de la protection par fusible de l'installation électrique).
- Câble de raccordement : Cordon d'alimentation 150 cm, Câble de raccordement inclus

Accessoires


- baguette d'ajustement 750 - 780 mm, Capteur sans fil cookingSensor Plus inclus

iQ700, Table de cuisson à induction, 80 cm, Noir, Encastrable avec cadre EZ877KZY1E

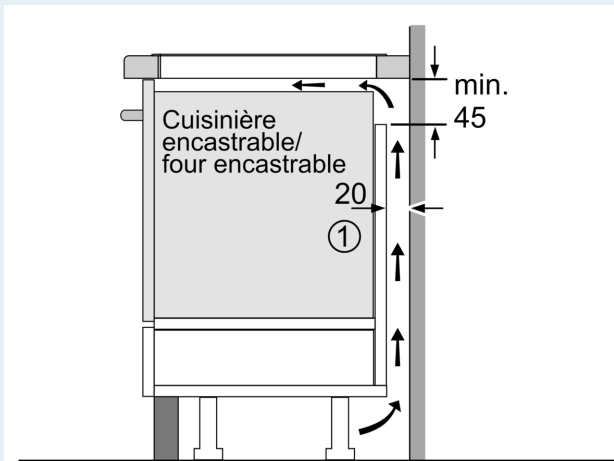


① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm

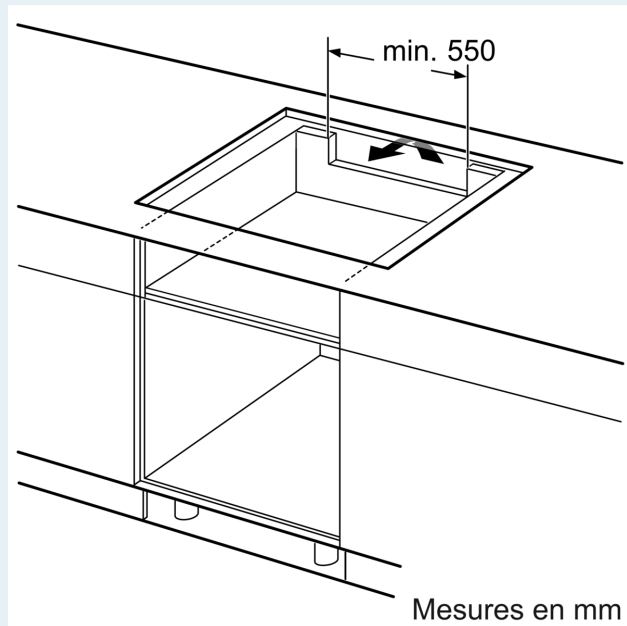

Mesures en mm

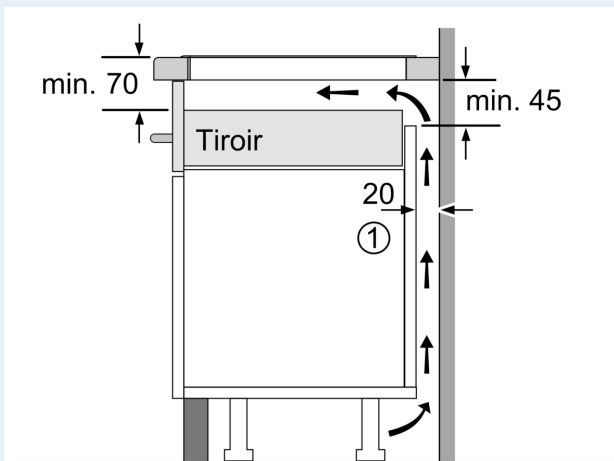

① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm

