


iQ700, Table de cuisson à induction, 90 cm, Noir, A fleur dans le plan de travail EZ907KZY1E

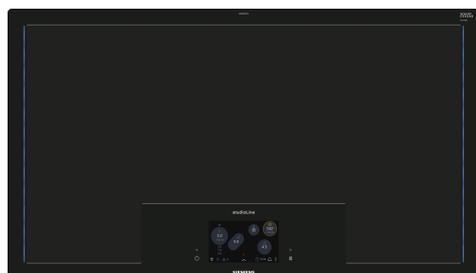

Accessoires en option

HZ390240 Paella pan Ø 31 cm, HZ390250 POELE 28 CM POUR TABLE SENSOR, HZ39050 Capteur de cuisson, HZ390512 PLAT TEPPAN YAKI, HZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet, HZ390012 Bräter aus Edelstahl für Induktion, HZ390210 POELE 14,5 CM, HZ390220 POELE 19 CM, HZ390230 POELE 22 CM, HZ9SE030 Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire, HZ9ES100 Espresso maker 4 cups, HZ9FE280 Poêle à frire Ø 18 / 28 cm, HZ9SE040 BATTERIE CUISINE 4 PCS, HZ9SE060 6 pieces Set

La table de cuisson freeInduction Plus avec activeLight Plus et Home Connect pour une flexibilité maximale.

- ✓ Display couleur TFT Plus: montre la position, la taille et la forme de la casserole directement sur l'écran et rend la commande très intuitive.
- ✓ activeLight: des lignes lumineuses bleues sur les côtés de la table de cuisson pour une visualisation intuitive de la chaleur et des paramètres sélectionnés.
- ✓ Home Connect : intégrez votre table de cuisson dans la cuisine intelligente.
- ✓ Le cookingSensor Plus est un système intelligent qui empêche la "surcuisson" grâce à un contrôle précis de la température.
- ✓ powerMove Pro: adaptez la puissance en 5 étapes en déplaçant la casserole.

Équipement

Données techniques

Nom du produit / famille de produit: Foyer en céramique
 Type de pose: Encastrable
 Apport d'énergie: Électrique
 Nombre total de positions pouvant être utilisées simultanément: 6
 Largeur: 892 mm
 Dimensions du produit: 76 x 892 x 512 mm
 Dimensions du produit emballé: 152 x 1081 x 636 mm
 Poids net: 29.9 kg
 Poids brut: 33.5 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande: Avant
 Couleur de la surface: Noir
 Longueur du cordon électrique: 150.0 cm
 Code EAN: 4242003783962
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz



iQ700, Table de cuisson à induction, 90 cm, Noir, A fleur dans le plan de travail EZ907KZY1E

Équipement

- Table de cuisson de 90 cm: surface pour 6 casseroles et poêles.90 cm: surface pour 6 casseroles et poêles.

Flexibilité des zones de cuisson

- Zone libre: utilisez des ustensiles de cuisine de n'importe quelle forme ou taille n'importe où sur toute la surface de la table de cuisson.
- 1600 cm²

Facilité d'utilisation

- TFT-Touchdisplay Plus: commandez facilement la table de cuisson à l'aide de l'écran tactile et explorez toutes les fonctions disponibles grâce aux informations en texte intégral et aux images.
- activeLight Plus : les éléments lumineux changent de couleur pour indiquer les différents modes de cuisson pour chaque ustensile ou la chaleur résiduelle
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux: adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires).
- Fonction maintien au chaud pour toutes les zones: gardez le plat au chaud à un niveau de puissance faible prédéfini.
- Minuterie d'arrêt pour chaque zone de cuisson
- : éteint la zone de cuisson à la fin de la durée programmée (par ex. pour les œufs durs).
- Minuterie d'alarme
- : une alarme retentit à la fin du temps programmé (par ex. pour les pâtes).
- countUp timer
- : indique le temps écoulé depuis le démarrage de la minuterie (par ex. pour les pommes de terre).

Gain de temps et efficacité

- Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
- : faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à 50% d'énergie en plus que le niveau standard le plus élevé.
- panBoost: chauffez les casseroles plus rapidement qu'au niveau le plus élevé tout en protégeant le revêtement de la casserole.
- powerMove Pro: augmenter ou diminuer le niveau de puissance simplement en déplaçant le pot vers l'avant ou vers l'arrière (5 niveaux).
- flexMotion: lorsque vous déplacez une casserole vers une autre zone de cuisson, transférez tous les réglages précédents vers la nouvelle zone en appuyant simplement sur un bouton.
- Fonction quickStart: lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson avec l'ustensile de cuisson qui y est déjà déposé.
- Fonction reStart: en cas d'arrêt involontaire, restaurez tous les réglages précédents en rallumant la table de cuisson dans les 4 secondes.

Assistance à la cuisson

- cookControl Plus: trouvez facilement le bon réglage de température pour votre plat sur l'affichage tactile.
- cookingSensor Plus: empêche la surbullition grâce à la régulation

automatique de la température grâce à un capteur attaché à la casserole.

Connectivité

- HomeConnect par WLAN (Contrôle à distance): vérifiez si la table de cuisson est éteinte même lorsque vous n'êtes pas chez vous et recherchez des recettes ou des fonctions supplémentaires via l'application Home Connect
- cookConnect System (avec hotte compatible): active automatiquement la hotte lors de la cuisson, grâce à la connexion WiFi de la plaque de cuisson et de la hotte adaptée.

Design

- Design Pur, encastrement à fleur de plan - studioLine
- studioLine impression exclusive : design minimaliste grâce à une impression plus sombre des zones de cuisson.

Sécurité

- Digital 3-step: indique quelles zones de cuisson sont encore très chaudes ou chaudes.
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson.
- Fonction pause: interrompre le processus de chauffage, par exemple pour répondre à la porte.
- Interrupteur général: éteignez toutes les zones de cuisson d'une simple pression sur un bouton.
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la zone de cuisson s'arrête après un temps prédéfini sans interaction (personnalisable).

Installation


- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 76 x 892 x 512
- Encastrement (HxLxP): 76 x 896 x 516
- Epaisseur minimale du plan de travail: 16 mm
- Puissance de raccordement : 7400 W
- Fonction de gestion d'énergie: limite la puissance maximale si nécessaire (dépend de la protection par fusible de l'installation électrique).
- Câble de raccordement : Cordon d'alimentation 150 cm, Câble de raccordement inclu

Accessoires

- Capteur sans fil cookingSensor Plus inclus
- Pour une installation dans des plans de travail en pierre, granit ou synthétique. D'autres matériaux de plan de travail nécessitent un contrôle d'adéquation avec le fabricant du plan de travail.


iQ700, Table de cuisson à induction, 90 cm, Noir, A fleur dans le plan de travail EZ907KZY1E

Dessins sur mesure

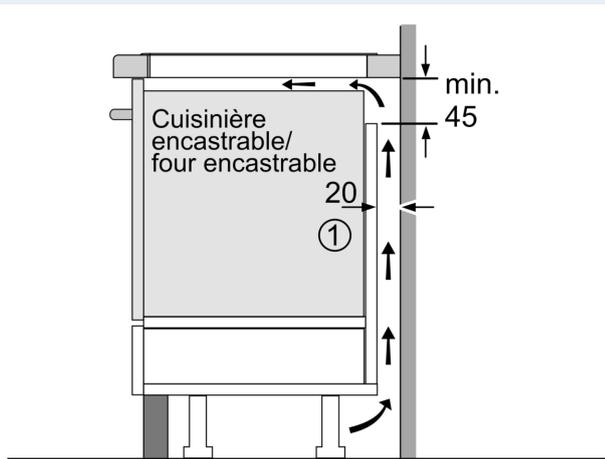


① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm

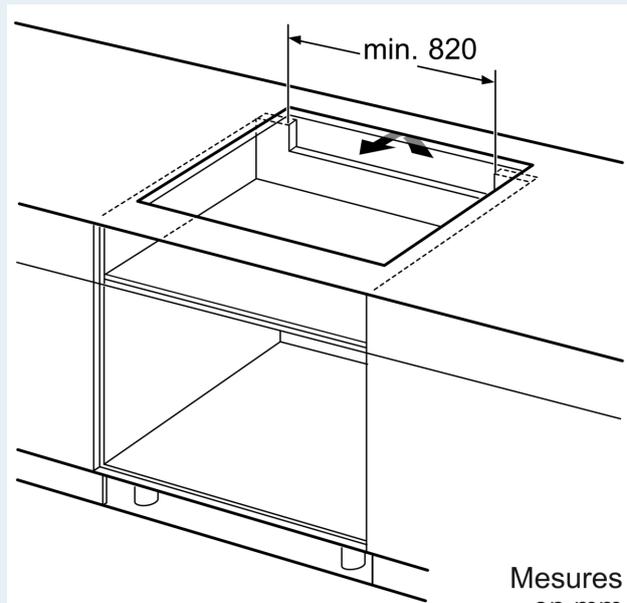


Mesures en mm

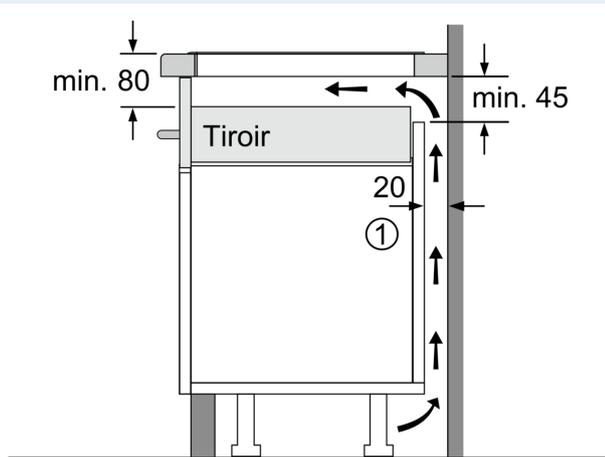

① Prévoir une fente d'aération.


Mesures en mm

Mesures en mm

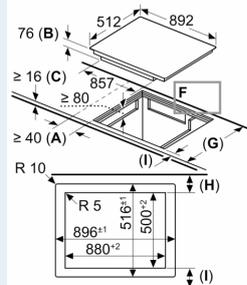

- A:** Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
- B:** Profondeur d'encastrement maximum
- C:** L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 40 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.
- D:** Max. 1 chanfrein
- E:** 6,5^{+0,5}

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.



G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50