

iQ500, Congélateur intégrable,
177.2 x 55.8 cm, Charnières
plates SoftClose
GI81NSCDO



studioLine



Accessoires intégrés	
1 x bac à glaçons	
Accessoires en option	
KS0BZS00	KIT RENFORT CHARNIERES PANTO

Congélateur avec réglage automatique de la température.

- ✓ noFrost : la corvée du dégivrage, c'est terminé.
- ✓ doorAlarm: un signal sonore vous rappelle de fermer la porte.
- ✓ Classe sonore B : des appareils qui ne font pas plus de bruit qu'un chuchotement.
- ✓ softClosing Door : la porte se ferme automatiquement et doucement à partir d'un angle d'ouverture maximal de 20°.
- ✓ superFreezing : congeler rapidement, même de grandes quantités d'aliments.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	D
Consommation énergétique annuelle moyenne ² :	189 kWh/an
Volume utile partie congélation:	212 l
Niveau sonore:	34 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	B
Affichage digital de la température pour le congélateur:	Digital
Type:	Congélateur armoire
Type d'installation:	Encastrable
Porte habillable:	Pas possible
Froid ventilé:	Réfrigérateur et congélateur
Hauteur:	1772 mm
Largeur:	558 mm
Profondeur:	545 mm
Niche d'encastrement:	1775x560x550 mm
Dimensions du produit emballé:	1840x610x640 mm
Poids net:	69.1 kg
Poids brut:	73.3 kg
Puissance de raccordement:	120 W
Intensité:	10 A
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	230 cm
Charnière de la porte:	Gauche réversible
Décongélation:	Automatique
Signal de dysfonctionnement:	Visuel et sonore
Porte verrouillable:	Non
Nombre de tiroirs de congélation:	5
Compartiments de congélation à volet:	2
Code EAN:	4242003002988
Marque:	Siemens
Référence Commerciale:	GI81NSCDO
Type:	Congélateur armoire
Accessoires inclus:	1 x bac à glaçons



¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G
² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

iQ500, Congélateur intégrable,
177.2 x 55.8 cm, Charnières
plates SoftClose
GI81NSCD0

Équipement	
Points forts • Dimensions de l'appareil (HxLxP): 1772x558x545 mm • Classe d'efficacité énergétique¹: D • noFrost • Volume utile partie congélation: 212 l • Niveau sonore: 34 dB(A) re 1 pW • Autonomie en cas de coupure de courant: 9 h • Pouvoir de congélation: 15,0 kg/24h • Liste des avertissements: Augmentation de température, Porte ouverte réfrigérateur Général • Couleur: Non applicable • Charnière de la porte: Gauche réversible • Type de charnières: Charnières plates SoftClose • Type de poignée de porte: Pas de poignée • noFrost: noFrost • Distributeur de glaçons ou d'eau: Non applicable • Système de commandes: Bouton • Classe d'efficacité énergétique²: D • Consommation énergétique annuelle moyenne³: 189 kWh/an • Volume utile partie congélation: 212 l • Niveau sonore: 34 dB(A) re 1 pW • Classe de niveau sonore: B • Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi, Tropical • Tension: 220-240 V • Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons Taille et poids • Dimensions de l'appareil (HxLxP): 1772x558x545 mm • Dimensions du produit emballé: 1840x610x640 mm • Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 1775 mm • Hauteur max de la niche: 1775 mm • Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 560 mm • Largeur max de la niche: 560 mm • Profondeur de la niche d'encastrement: 550 mm • Poids net: 69,1 kg • Poids brut: 73,3 kg • Longueur du cordon électrique: 230 cm Fonctionnalités spécifiques • Total noFrost • bigBox • superFreezing • Type d'affichage: Affichage numérique • Liste des avertissements: Augmentation de température, Porte ouverte réfrigérateur • Extra silencieux	Congeler • Autonomie en cas de coupure de courant: 9 h • Nombre de tiroirs de congélation: 5 • Compartiments de congélation à volet: 2 • Nombre de bacs à glaçons: 1 Connectivité ¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G ² Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G ³ Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

iQ500, Congélateur intégrable,
 177.2 x 55.8 cm, Charnières
 plates SoftClose
 GI81NSCD0

Dessins sur mesure

A: Entrée d'air $\geq 200\text{ cm}^2$; options d'apport d'air supplémentaire
 B: Sortie d'air $\geq 200\text{ cm}^2$; options d'apport d'air supplémentaire

B1 B2

A1 A2

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

545 558 1772 1749 1743

Mesures en mm

Sortie d'air min. 200 cm²

min. 560

Recommandation 560 min. 550


1772⁺⁸

Ventilation dans le socle min. 200 cm

max. 2200


Mesures en mm

Dessins sur mesure

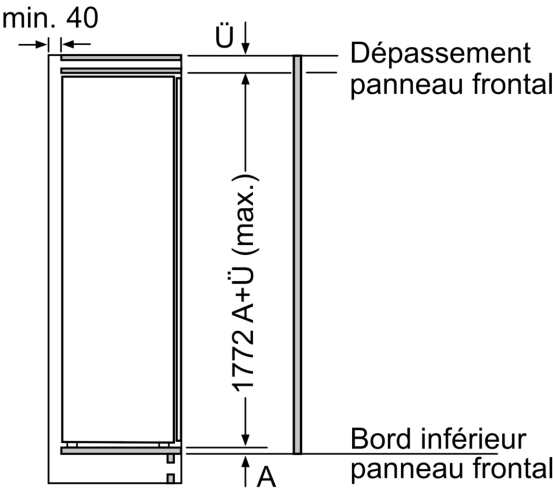

Mesures en mm


Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

Poids maximum autorisé des façades de meubles



Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse Charnières en mm :	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
1500-1750	22	22