

## iQ500, four encastrable, 60 x 60 cm, Inox HB378G0S0



Réduisez le temps de cuisson grâce au préchauffage rapide, coolStart et activeClean®.

- ✓ Préchauffage rapide : faites chauffer votre four rapidement. Fonction coolStart : évitez l'étape du préchauffage pour cuire vos plats surgelés.
- ✓ activeClean® : votre four se nettoie automatiquement.
- ✓ cookControl30 : les programmes automatiques assurent les meilleurs résultats.
- ✓ Air pulsé 3D Plus : une répartition homogène de la chaleur sur trois niveaux, pour des résultats excellents.
- ✓ softMove: ouverture et fermeture douces de la porte du four.

### Équipement

#### Données techniques

Couleur/matériau de la face avant : Inox  
 Type de construction : Encastrable  
 Système de nettoyage intégré : Pyrolyse+Hydrolyse  
 Taille de la niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensions du produit : 595 x 594 x 548 mm  
 Dimensions du produit emballé : 675 x 690 x 660 mm  
 Matériau du bandeau : Verre  
 Matériau de la porte : Verre  
 Poids net : 38,0 kg  
 Volume utile du four : 71 l  
 Mode de cuisson : 0, Air chaud, Air chaud doux, Chaleur de sole, Convection naturelle, Cuisson à basse température, Deep-frozen food special, Gril air pulsé, Position Pizza  
 Matériau de la cavité : Autre  
 Contrôle de température : Electronique  
 Nombre de lampe(s) : 1  
 Longueur du cordon électrique : 120,0 cm  
 Code EAN : 4242003799093  
 Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1  
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,99 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81 kWh/cycle  
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 95,3 %  
 Puissance de raccordement : 3600 W  
 Intensité : 16 A  
 Tension : 220-240 V  
 Fréquence : 60; 50 Hz  
 Type de prise : 0  
 Liste des accessoires inclus : 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

#### Accessoires intégrés

- 1 x grille
- 1 x lèchefrite pour pyrolyse

#### Accessoires en option

HZ66X650	Accessory
HZ638300	RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE
HZ638200	RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX SORTIE TOTALE
HZ634000	
HZ538500	
HZ538200	
HZ538000	CLIP RAIL 1 NIVEAU
HZ531000	



4 242003 799093

**iQ500, four encastrable, 60 x 60 cm,  
Inox  
HB378G0S0**

#### Équipement

**Type de four / Modes de cuisson:**

- Four multifonction avec 9 modes de cuisson: Air pulsé 3D, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur sole, Cuisson à basse température, Air pulsé doux
- Réglage de température: 30 °C - 275 °C
- Volume intérieur: 71 l

**Supports d'enfournement / Système d'extraction:**

- Nombre de niveaux possibles: 5 unité
- rail varioClip, avec arrêt intégré

**Design:**

- Boutons rotatifs escamotables, Bouton de commande rotatif
- email gris

**Nettoyage:**

- activeClean - nettoyage pyrolytique
- humidClean - nettoyage hydrolyse.
- Porte en verre plein

**Confort :**

- Led-touch control (rouge/blanc)
- EasyClock
- 
- Proposition de température
- départ automatique Indication du préchauffage Fonction Sabbath
- 
- cookControl: 30 programmes automatiques
- Porte abattante, avec softClose, ouverture et fermeture amorties
- Poignée droite
- cookControl: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- Préchauffage rapide
- coolStart
- Eclairage halogène, Eclairage du four déconnectable
- Ventilateur de refroidissement

**Environnement/Sécurité:**

- Façade froide Confort: 30°C
- Faible température de la porte lors du nettoyage pyrolytique
- Fermeture automatique de la porte pendant la pyrolyse
- Sécurité enfants Coupure de sécurité Indication de la chaleur résiduelle

**Accessoires:**


- 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

**Informations techniques:****Dimensions:**


- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.

**iQ500, four encastrable, 60 x 60 cm,  
Inox  
HB378G0S0**


Dessins sur mesure

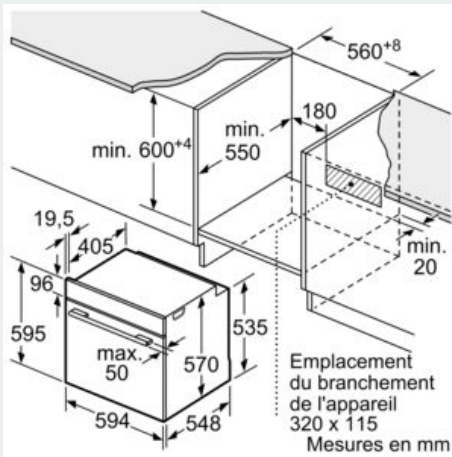

Mesures en mm

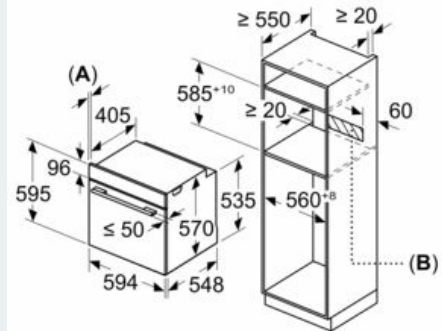

**A:** 19,5 mm  
**B:** Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

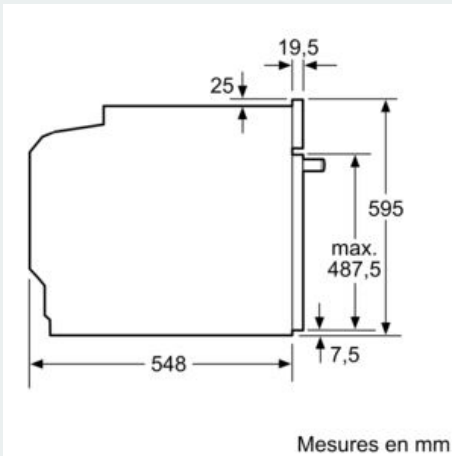

Montage avec une table de cuisson.

