

iQ700, four encastrable, 60 x 60 cm, Inox HB675G3S1



A



Accessoires en option

HZ6BCA0 : , HZ66X650 : , HZ638370 : , HZ636000 : , HZ634000 : ,
HZ633070 : , HZ632070 : Lèchefrite, HZ631070 : , HZ625071 : ,
HZ617000 : , HZ532010 : , HZ531010 : , HZ327000 :

- ✓ activeClean: le système automatique pour un nettoyage sans effort.
- ✓ Air pulsé 4D: des résultats parfaits, quel que soit le niveau d'insertion.
- ✓ softMove: ouverture et fermeture douces de la porte du four.

Équipement

Données techniques

Couleur/matériau de la face avant : Inox
 Type de construction : Encastrable
 Système de nettoyage intégré : Pyrolyse
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
 Dimensions du produit (mm) : 595 x 594 x 548
 Dimensions du produit emballé (mm) : 670 x 680 x 670
 Matériau du bandeau : Acier inox
 Matériau de la porte : Verre
 Poids net (kg) : 39,550
 Volume utile du four : 71
 Mode de cuisson : , , , Chaleur de sole, Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, maintenir au chaud, préchauffer
 Contrôle de température : Electronique
 Nombre de lampe(s) : 1
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 120
 Code EAN : 4242003671726
 Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A
 : 0,90
 : 0,74
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 87,1
 Puissance de raccordement (W) : 3600
 Intensité (A) : 16
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 60; 50
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.



**iQ700, four encastrable, 60 x 60 cm,
Inox
HB675G3S1**

Équipement

Type de four / Modes de cuisson:

- Four multifonction avec 13 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder au chaud
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C
- Préchauffage rapide
- Volume intérieur: 71 l
- Cavité intérieure en émail anthracite

Nettoyage:

- activeClean - nettoyage pyrolytique

Confort/Sécurité :

- EasyClock
- cookControl: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- cookControl: 10 programmes automatiques
- Eclairage halogène, Eclairage du four déconnectable
- Porte abattante, avec softClose, ouverture et fermeture amorties
- Ventilateur de refroidissement
- Sécurité enfants
- Coupure de sécurité
- Indication de la chaleur résiduelle
- Bouton marche
- Interrupteur de contact de porte
-

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Rails télescopiques à 2 niveaux, Rails 100% télescopiques, avec arrêt intégré

Design:

- 2,8" - Display TFT couleur avec texte clair et touches touchControl

Accessoires:




- 1 x lèche-frite pour pyrolyse, 1 x grille, 1 x tôle de cuisson émaillée

Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm

**iQ700, four encastrable, 60 x 60 cm,
Inox
HB675G3S1**

Dessins sur mesure

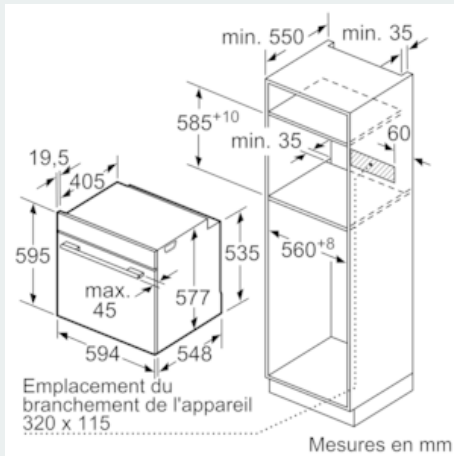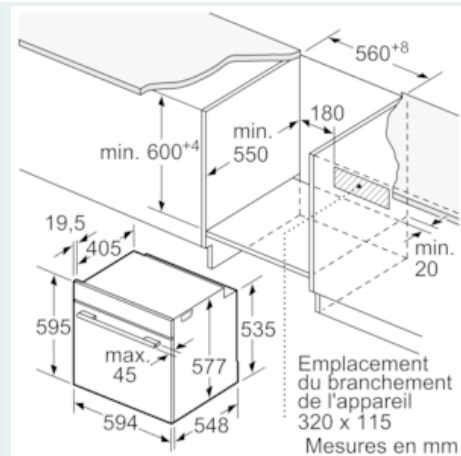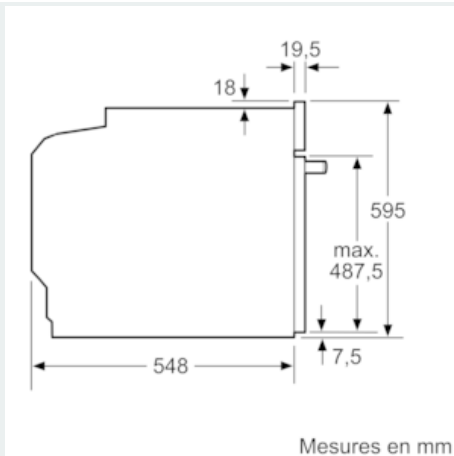

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm