

**Serie | 8, Four à vapeur, 60 x 60 cm,  
Acier inoxydable  
HSG656XS1**



A+



**Accessoires intégrés**

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S

**Accessoires en option**

HEZ631070 :

HEZ660050 : Accessory

**Le four vapeur avec PerfectBake  
et PerfectRoast: pour obtenir  
automatiquement et en douceur des  
résultats parfaits.**

- **Ajout de vapeur** : pour des plats dorés à l'extérieur et moelleux à l'intérieur.
- **Fonction CookAssist** : sélectionne automatiquement le mode, la température et la durée de cuisson adaptés pour un grand choix de recettes.
- **Écran tactile TFT** : un affichage clair et illustré, pour une utilisation simple et intuitive de votre four.
- **EcoClean Direct** : un revêtement unique et malin qui élimine la graisse en chauffant pour faciliter le nettoyage.

**Données techniques**

Couleur/matériau de la face avant : Inox

Type de construction : Encastrable

Ouverture de la porte : Abattante

Taille de la niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Dimensions du produit : 595 x 594 x 548 mm

Dimensions du produit emballé : 675 x 660 x 690 mm

Matériau du bandeau : Acier inox

Matériau de la porte : Verre

Poids net : 45,3 kg

Longueur du cordon électrique : 120 cm

Code EAN : 4242002789125

Intensité : 16 A

Tension : 220-240 V

Fréquence : 60; 50 Hz

Type de prise : 0

Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1

Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 71 l

Classe énergétique (2010/30/CE) : A+

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle

Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81,2 %

Liste des accessoires inclus : 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S



4 242002 789125

## Serie | 8, Four à vapeur, 60 x 60 cm, Acier inoxydable HSG656XS1

### Le four vapeur avec PerfectBake et PerfectRoast: pour obtenir automatiquement et en douceur des résultats parfaits.

#### Type de four / Modes de cuisson:

- Four multifonction avec 14 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air chaud ECO, Chaleur de voûte / de sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Chaleur "intensive", Cuisson à basse température, Préchauffage, Déshydrater, Maintenir chaud
- FOUR MF FULLSTEAM FULL ECOCLEAN 71L INOX avec 14 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air chaud ECO, Chaleur voûte/sole ECO, Chaleur de voûte / de sole, Chaleur de sole, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Position Pizza, Chaleur "intensive", Cuisson à basse température, Préchauffage, Déshydrater, Maintenir chaud, Cuisson à la vapeur, Régénérer, Levage de pâte, Décongeler
- Réglage de la température: 30 °C - 250 °C
- Volume intérieur: 71 l

#### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 5 unité
- Rails télescopiques à 3 niveaux, Système de rails 100% télescopiques, avec arrêt intégré

#### Design:

- Anneau de contrôle intuitif
- Cavité intérieure en email anthracite

#### Nettoyage:

- Revêtement EcoClean: paroi arrière, ecoClean Plus, voûte
- Système de nettoyage ecoClean
- Cleaning Assistance
- Porte en verre plein

#### Confort :

- 3 x 2,5" - Display TFT couleur & graphique avec fonction DirectTouch
- Horloge électronique
- Proposition de température
  - Indications de la température actuelle
- Indication du préchauffage
- Fonction Sabbath
- Thermomètre de cuisson
- Fonctions supplémentaires:
  - Programme de détartrage
  - Détection du point d'ébullition
  - Fonction de séchage
- Porte abattante, Four avec porte SoftClose, SoftOpening
- Poignée droite
- Assist: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- PerfectBake: capteur de cuisson
- PerfectRoast: capteur de température multipoint
- Préchauffage rapide
- Eclairage LED, LED multiniveaux, Eclairage du four déconnectable
- Réservoir d'eau, contenance: 1 l
- Indicateur du réservoir vide
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement

#### Accessoires:

- 1 x lèche-frite pour pyrolyse, 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S

#### Environnement/Sécurité:

- Face avant froide Confort: 40°C (four à 180°C)
- Sécurité enfants
  - Coupure de sécurité
  - Indication de la chaleur résiduelle
  - Bouton marche
  - Interrupteur de contact de porte



#### Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)
  - Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.87 kWh
  - Consommation énergétique air chaud: 0.69 kWh
- Cavité: 1
- Source de chaleur: électrique
- Volume cavité: 71 l

**Dimensions:**

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires SER8, afin d'assurer une combinaison esthétique et optimale de vos appareils encastrables.

**Serie | 8, Four à vapeur, 60 x 60 cm, Acier inoxydable  
HSG656XS1**

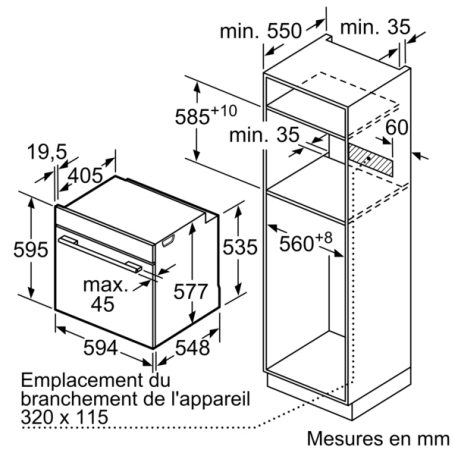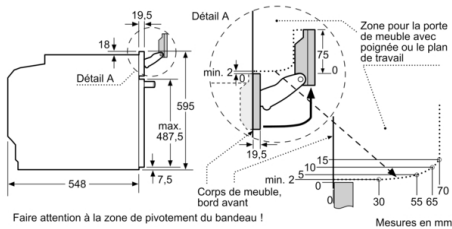

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

