

iQ500, Combiné intégrable avec congélateur en bas, 193.5 x 70.8 cm, Charnières plates SoftClose KB96NSDD0



Accessoires en option

KSZGGM00 Beurrier

Réfrigérateur combiné encastrable avec 45% d'espace supplémentaire et hyperFresh <0°C> : une capacité XXL et des conditions de conservation idéales pour un stockage optimisé de vos aliments.

- ✓ Volume extra large : 45 % d'espace en plus pour ranger vos courses de la semaine.
- ✓ hyperFresh <0 °C> – Plus d'espace pour les fruits et légumes. Un compartiment plus froid pour le poisson et la viande.
- ✓ freezerLight : votre réfrigérateur et votre congélateur sous le feu des projecteurs.
- ✓ La clayette supplémentaire flexShelf se rabat très facilement pour libérer plus d'espace.
- ✓ doorAlarm vous rappelle de fermer la porte pour garder vos aliments au frais.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: D
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 204 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 98 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 284 l
 Niveau sonore: 33 dB(A) re 1 pW
 Classe de niveau sonore: B
 Type d'installation: Encastrable
 Porte habillable: Pas possible
 Hauteur: 1935 mm
 Largeur: 708 mm
 Profondeur: 548 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 1940 x 710 x 560 mm
 Poids net: 73.9 kg
 Puissance de raccordement: 90 W
 Intensité: 10 A
 Charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 2
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Froid ventilé: Congélateur
 Type d'installation: Aucun



iQ500, Combiné intégrable avec congélateur en bas, 193.5 x 70.8 cm, Charnières plates SoftClose KB96NSDD0

Équipement

Informations générales

- KB96NSDD0
- Technique noFrost, Combiné réfrigérateur-congélateur intégrable
- Porte fixe, softClose Door: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce
- Kit reforç pour portes lourdes

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 204 kWh/an
- Volume total : 381 l
- Volume réfrigérateur : 284 l
- Volume congélateur : 98 l
- Niveau sonore: 33 DB (classe sonore B)

Équipement

- Technique noFrost
- HomeConnect par WLAN (Contrôle à distance)
- Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED
- Température réglable et contrôlable séparément pour chaque zone
- Signal sonore de porte ouverte congélateur et réfrigérateur, Système d'alarme acoustique pour porte ouverte, Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- dimLight: lampes LED à luminosité progressive

Partie réfrigérateur

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- bottleCooler, Support à bouteilles chromé
- 5 clayettes en verre incassable, dont 4 réglables en hauteur
- 1 clayette rabattable
- 2 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte
- 1 compartiment à beurre et fromage

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps
- 1 compartiment hyperFresh <0°C> - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

Partie congélateur

- freezerLight
- Eclairage LED à allumage progressif (Soft Start) dans la partie congélateur
- Capacité de congélation en 24h : 10 kg
- superCongélation
- Dégivrage automatique
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h
- 3 tiroirs de congélation transparents

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 193.5 x 70.8 x 54.8 cm

- Dimensions de la niche (H x L x P): 194 x 71 x 56 cm

Informations techniques


- Charnières de porte à droite, réversibles
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Classe climatique : SN-T
- Tension 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm

Accessoires


- casier à oeufs
- bac à glaçons

**iQ500, Combiné intégrable avec
congélateur en bas, 193.5 x 70.8
cm, Charnières plates SoftClose
KB96NSDD0**

Dessins sur mesure

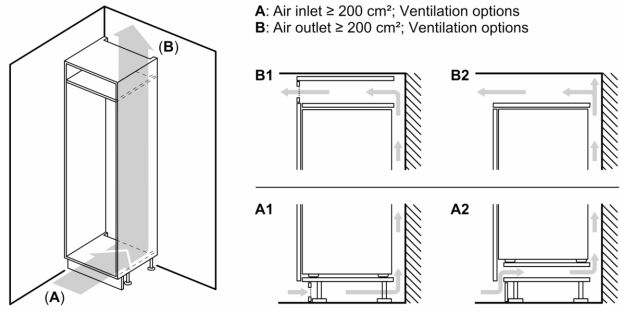


Mesures en mm

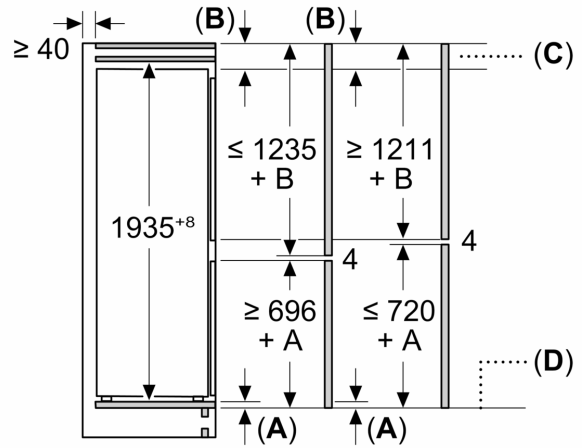


C: Surplomb du panneau avant

D: Bord inférieur du panneau avant

Mesures en mm

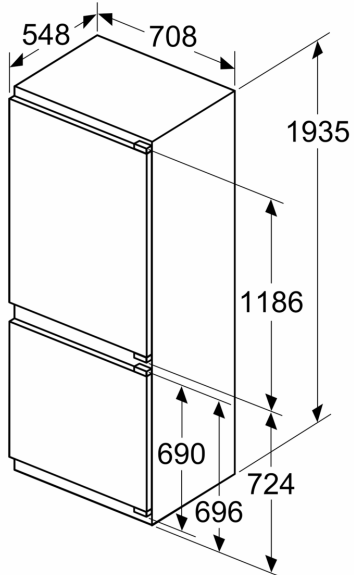

Mesures en mm

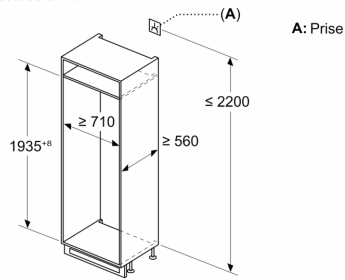

Dessins sur mesure


Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

⚠ Poids

A1	20 kg
A2	19 kg

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

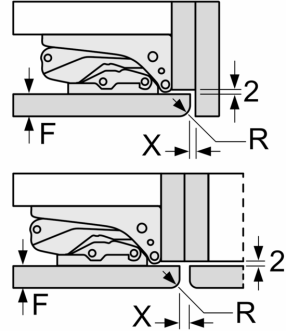

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.